



Nanodot flach 8 401 015 06. 8 401 015 08.
 Handlaufleuchte 8 401 016 06. 8 401 016 08.
 Handrail luminaire 8 401 017 06. 8 401 017 08.
 8 401 015 09.
 8 401 016 09.
 8 401 017 09.

Schutzart – Protection IP 67
 ta = 25°
 Schutzklasse – Safety Class III, IK 10

**MONTAGE
ANLEITUNG**

**MOUNTING
INSTRUCTIONS**

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer










Allgemeine Informationen

Die Montageanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss beim Endkunden verbleiben.

Montagehinweis

Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0,38 m nicht zu erwarten ist.

Anschluss der Leuchte nach VDE 0100. Leuchte für ungeschützte Anlagen.

Die Leuchte ist geeignet für die Montage in Rohre von H=38 mm bis H=45 mm und Wandstärken von 1,5 bis 2 mm.

Zur Verdrahtung empfehlen wir die Verwendung von zwei FEP-Leitungen 0,75 mm².

Vor der Installation der Leuchte Netzspannung trennen.

Die Leuchte darf ausschließlich in einen Anschlusskasten mit entsprechender Schutzart und Schutzklasse angeschlossen werden.

Passend dazu empfehlen wir unsere Versorgungseinheiten 114 0042 000; 114 0042 100; 114 0052 100

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller ausgetauscht werden.

Zur Demontage des Leuchtenkörpers wird eine Seegeringzange benötigt.

Durch eine zusätzliche Schutzbeschaltung führt der Ausfall einer einzelnen Leuchte nicht zum Ausfall der gesamten Kette.

Weitere hilfreiche Montagehinweise können dem Montagevideo entnommen werden – siehe QR-Code.



General information

The mounting instructions are part of the product and must remain with the customer.

Mounting note

The luminaire shall be positioned in such a way that longer staring into the luminaire at a distance of less than 0.38 m is not to be expected.

Connection of the luminaire according to VDE 0100. Luminaire for unprotected installations.

The luminaire is suitable for mounting in tubes from H=38 mm to H=45 mm and wall thicknesses from 1.5 mm to 2 mm.

For wiring we recommend to use two FEP wires 0.75 mm².

Disconnect the mains voltage before installing the luminaire.

The luminaire may only be connected in a terminal box with the appropriate protection type and protection class. For this purpose we recommend our supply units

114 0042 000; 114 0042 100; 114 0052 100

To avoid hazards, a damaged outer flexible cord of this luminaire may only be replaced by the manufacturer.

Snap ring pliers are required for disassembly of the luminaire body.

In case of a broken luminaire, the other installed line will not fail cause of a separate protective circuit inside each luminaire.

Further helpful mounting instructions can be found in the mounting video - see QR code.



Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.




The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source has reached its end of life, the entire luminaire must be replaced.

Als Einbauöffnung für die Leuchte wird eine Ø 20 mm Bohrung benötigt.






A Ø 20 mm hole is required as the installation opening for the luminaire.

Beim Anschluss der Leuchten beachten Sie bitte das Anschlussdiagramm.

When connecting the luminaires, please refer to the connection diagram.

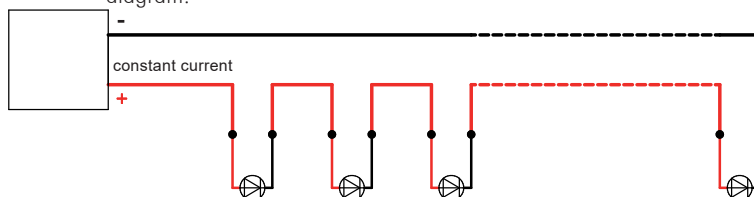

Versorgungseinheit	Anzahl Leuchten	Querschnitt	max. Leitungslänge
114 0042 100	2-7	0,5 mm ²	115 m
114 0042 000	2-9	0,5 mm ²	80 m
114 0052 100	6-20	0,5 mm ²	110 m
114 0042 100	2-7	0,75 mm ²	170 m
114 0042 000	2-9	0,75 mm ²	115 m
114 0052 100	6-20	0,75 mm ²	150 m

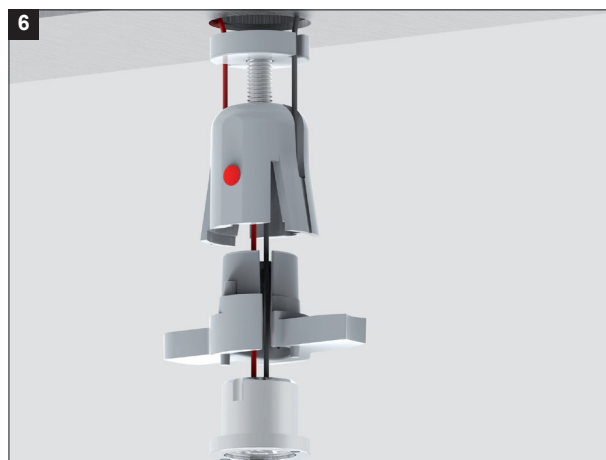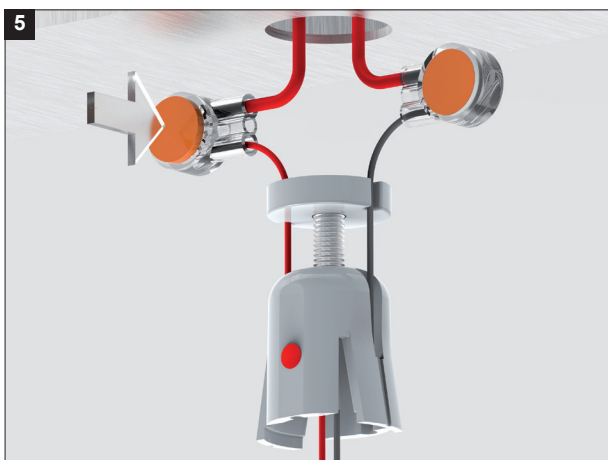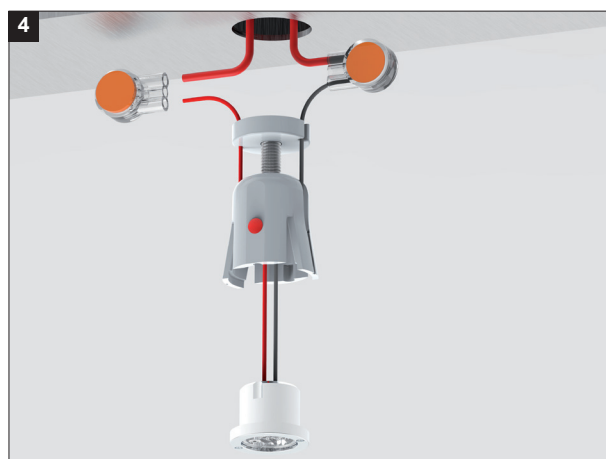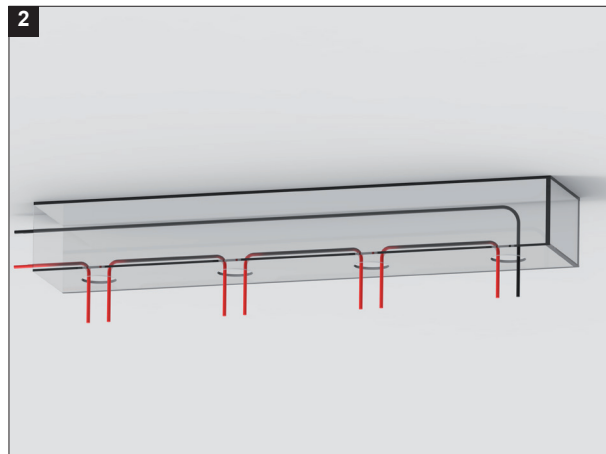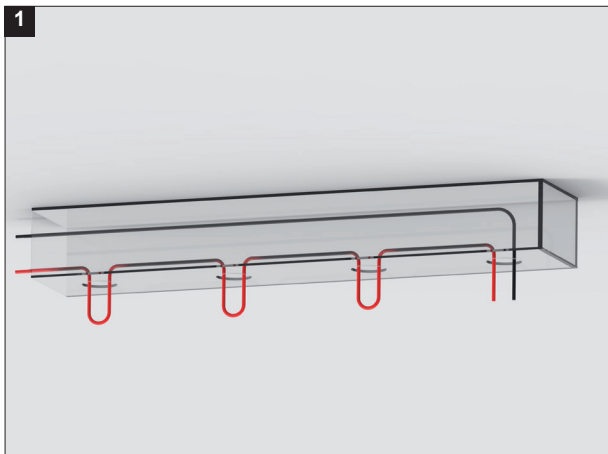

- 1 Verlegen Sie (+) und (-) Zuleitung. Ziehen Sie die (+) Leitung in Schlaufen aus den Einbauöffnungen und die Leitungsenden von (+) und (-) zur letzten Einbauöffnung.
- 2 Trennen Sie die (+) Zuleitung an den Schlaufen auf.
- 3 Führen Sie die Leuchtenleitungen durch den Rastkäfig. Der Rote Punkt am Rastkäfig gibt die Abstrahlrichtung der Leuchte vor.
- 4 Verbinden Sie Leuchtenleitungen mit den offenen Enden der Zuleitungen.
- 5 Leitungen in die Klemme einführen und den Knopf fest reindrücken. Klemmen sind selbstschneidend. Abisolieren der Leitungen nicht nötig.





Wiederholen Sie die bisherigen Schritte bis alle Leuchten angeschlossen sind. Stellen Sie die Verbindung zur Versorgungseinheit her und versorgen diese mit der Netzspannung. Versichern Sie sich, dass alle Leuchten eingeschaltet sind!

- 6 Schieben Sie die Klemmen nach links und rechts in das Rohr und das Montagewerkzeug mit seitlichem Schlitz über die Leuchtenleitungen.

- 1 Lay the (+) and (-) leads. Pull the (+) cable in loops out of the installation openings and lead the cable ends of (+) and (-) to the last installation opening.
- 2 Cut the (+) wire at the loops.
- 3 Guide the luminaire cables through the snap-in cage. The red dot on the snap-in cage indicates the beam direction of the luminaire.
- 4 Connect the light cables to the open ends of the supply cables.
- 5 Insert the wires into the clamp and press the button firmly. Clamps are self-tapping. Stripping of the wires is not necessary.

Repeat the previous steps until all luminaires are connected. Establish the connection to the supply unit and supply it with the mains voltage. Make sure that all luminaires are switched on!

- 6 Slide the clamps to the left and right into the tube and shift the mounting tool with side slot over the luminaire leads.

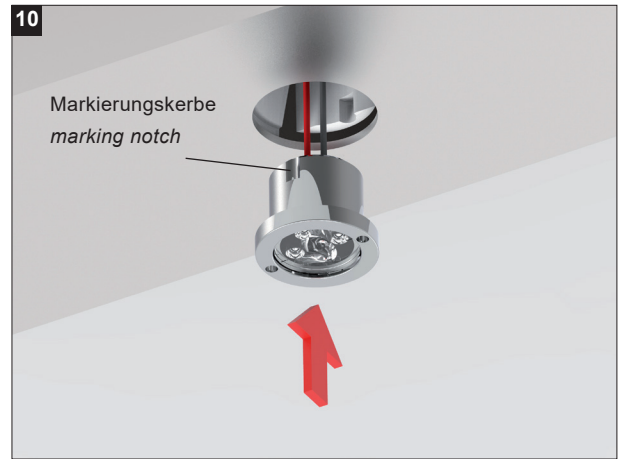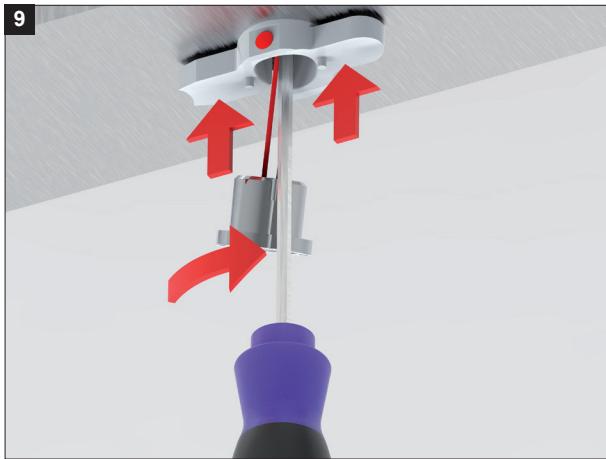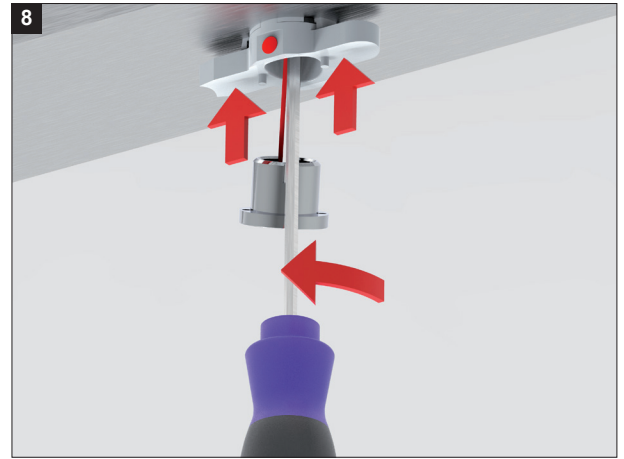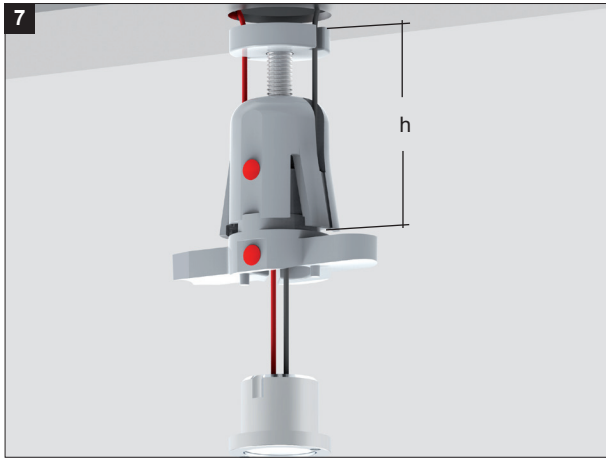

- 7 Montagewerkzeug in den Rastkäfig drücken. Die roten Punkte am Rastkäfig und am Montagewerkzeug geben die Abstrahlrichtung der Leuchte vor. Höhe **h** muss größer als die innere Rohrhöhe sein.
 - 8 Drücken Sie den Rastkäfig bis zum Anschlag in die Einbauöffnung, so dass das obere Druckstück an der oberen Rohrwand anliegt. Der rote Punkt am Montagewerkzeug zeigt weiter in Abstrahlrichtung der Leuchte.
Drücken Sie mit Zeige- und Mittelfinger einer Hand das Montagewerkzeug kräftig nach oben.
Drehen Sie nun mit einem Schskantschraubenzieher SW 2,5 den Gewindestift **gegen den Uhrzeigersinn**, bis zwei deutlich Klickgeräusche hörbar sind. Die seitlichen Rastnasen sind nun hörbar hinter die Rohrwand neben der Einbauöffnung gerutscht.
 - 9 Ziehen sie nun den Gewindestift **im Uhrzeigersinn** fest an.
 - 10 Drücken Sie die Leuchte in den Rastkäfig.
Markierungskerbe muss in Abstrahlrichtung weisen!
 - 11 Installation abgeschlossen.
- 7 Press the assembly tool into the snap-in cage. The red dots on the snap-in cage and on the assembly tool indicate the beam direction of the luminaire. Height **h** must be greater than the inner pipe height.
 - 8 Press the snap-in cage into the installation opening as far as it will go, so that the upper pressure piece rests against the upper pipe wall. The red dot on the mounting tool continues to point in the direction of the luminaire's beam.
Use the index and middle fingers of one hand to press the assembly tool upwards forcefully.
Now use an SW 2.5 hexagonal screwdriver to turn the set screw **counterclockwise** until you hear two clear clicks. The lateral locking lugs have now audibly slipped behind the tube wall next to the installation opening.
 - 9 Now tighten the set screw **clockwise**.
 - 10 Press the luminaire into the snap-in cage.
Marking notch must point in the direction of the luminaire's beam.
 - 11 Installation complete.

Produktinformation

Nachfolgend können Sie per QR-Code Datenblätter der Produktvarianten in deutscher Sprache von unserer Website laden.

8 401 015 06.



8 401 015 08.



Product information

Below you can download via QR-Code data sheets of the product variants from our website in english language.

8 401 015 06.



8 401 015 08.



8 401 015 09.



8 401 016 06.



8 401 015 09.



8 401 016 06.



8 401 016 08.



8 401 016 09.



8 401 016 08.



8 401 016 09.



8 401 017 06.



8 401 017 08.



8 401 017 06.



8 401 017 08.



8 401 017 09.



8 401 017 09.

