



## ERFURT LED

**NORKA**



**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Postadress**  
Box 364  
591 24 MOTALA

**Besöksadress**  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA



**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se

# ERFURT LED

## SINGEL

En kompakt och robust LED armatur som är mycket tålig mot fukt, damm och aggressiva ämnen. Finns med en eller två tubreflektorer.

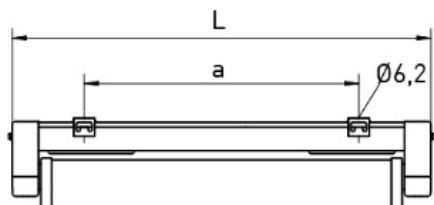

### MÅTT

	M600	M1200	M1500
LÄNGD (L)	685 mm	1251 mm	1551 mm
BREDD (B)	107 mm	107 mm	107 mm
HÖJD (H)	140 mm	140 mm	140 mm
VIKT (max)	1,7 kg	2,8 kg	3,4 kg

### UTFÖRANDE

	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	1380 lm 10W	1740 lm 13W	2090 lm 15W	2630 lm 19W	2800 lm 20W
M1200	2770 lm 19W	3480 lm 24W	4540 lm 31W	5960 lm 41W	6320 lm 44W
M1500	4350 lm 29W	5240 lm 35W	6570 lm 44W	7450 lm 50W	7900 lm 53W

### EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 50.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE, MEDIUMSTRÅLANDE, BREDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65, IP67 (TILLVAL)
IK-KLASS	IK04 (PMMA), IK09 (PC)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C
REFLEKTOR MATERIAL	PMMA TRANSOPAL, PC TROPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)
ÖVERKOPPLING	5G1,5mm <sup>2</sup>



Fergin Sverige AB  
Org.nr 556099-9228

Postadress  
Box 364  
591 24 MOTALA

Besöksadress  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA


Tel:  
0141-500 25

E-post:  
info@fergin.se  
www.fergin.se

# ERFURT LED

## DUBBEL

En kompakt och robust LED armatur som är mycket tålig mot fukt, damm och aggressiva ämnen. Finns med en eller två tubreflektorer.

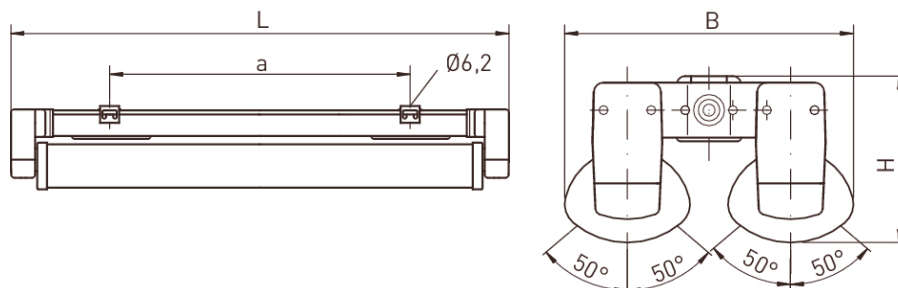

### MÅTT

	M600	M1200	M1500
LÄNGD (L)	685 mm	1251 mm	1551 mm
BREDD (B)	242 mm	242 mm	242 mm
HÖJD (H)	140 mm	140 mm	140 mm
VIKT (max)	2,6 kg	4,3 kg	4,6 kg

### UTFÖRANDE

	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	2760 lm 16W	3480 lm 24W	4180 lm 26W	5260 lm 34W	5600 lm 36W
M1200	5540 lm 38W	6960 lm 48W	9080 lm 62W	11920 lm 82W	12640 lm 88W
M1500	8700 lm 58W	10480 lm 70W	13140 lm 88W	14900 lm 100W	15800 lm 106W

### EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 50.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE, MEDIUMSTRÅLANDE, BREDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK04 (PMMA), IK09 (PC)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C
REFLEKTOR MATERIAL	PMMA TRANSOPAL, PC TROPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)
ÖVERKOPPLING	5G1,5mm <sup>2</sup>



Fergin Sverige AB  
Org.nr 556099-9228

Postadress  
Box 364  
591 24 MOTALA

Besöksadress  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA

Tel:  
0141-500 25

E-post:  
info@fergin.se  
www.fergin.se

## BESTÄLLNINGSGNUMMER FÖR ERFURT LED

<b>MODELL</b>	<b>A</b>
ERFURT SINGEL	445
ERUFURT DUBBEL	446
<b>LÄNGD</b>	<b>B</b>
M600	280
M1200	480
M1500	680
<b>LJUSFÖRDELNING</b>	<b>C</b>
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
<b>LJUSFÄRG</b>	<b>D</b>
4000K	4
3000K	3
<b>REFLEKTOR</b>	<b>E</b>
PMMA	24
PC	84
<b>LJUSFLÖDE</b>	<b>F</b>
	MC1
	MC3
	MC5
	MC7
	MC9
<b>TILLVAL</b>	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSGNUMMER:

A	B	C	D	E	F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.