



UPLIGHT LED



UPLIGHT 135



UPLIGHT 180



UPLIGHT 200



UPLIGHT 220



UPLIGHT 260



UPLIGHT 280

UPLIGHT LED

Infällda markarmaturer.

UPLIGHT 135 LED		
EFFEKT	1x3W	
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE
	4°	13°
3000K	125 lm	125 lm
4000K	142 lm	143 lm

UPLIGHT 180 LED			
EFFEKT	1x11W		
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE
	8°	31°	55°
3000K	859 lm	849 lm	838 lm
4000K	904 lm	893 lm	882 lm

UPLIGHT 200 LED			
EFFEKT	5x1W		
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE	LINJÄR LJUSBILD
	10°	33°	8°x47° / 47°x8°
3000K	380 lm	369 lm	343 lm
4000K	406 lm	395 lm	367 lm


UPLIGHT 220 LED		
EFFEKT	1x21W	
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE
	9°	18°
3000K	1628 lm	1519 lm
4000K	1710 lm	1596 lm

UPLIGHT 260 LED		
EFFEKT	1x37W	
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE
	11°	19°
3000K	3133 lm	3025 lm
4000K	3291 lm	3176 lm


UPLIGHT 280 LED			
EFFEKT	5x2,5W		
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE	LINJÄR LJUSBILD
	7°	33°	6°x46° / 46°x6°
3000K	782 lm	727 lm	741 lm
4000K	836 lm	778 lm	793 lm

EGENSKAPER


LIVSLÄNGD 135, 180, 200, 280	L90B10 > 50 000h vid +25°C
LIVSLÄNGD 220, 260	L80B20 > 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K
SDCM	SDCM 2-3
IP-KLASS 135, 200, 280	IP67
IP-KLASS 180, 220, 260	IP68 (1,5m)
IK-KLASS	IK10
MATERIAL	ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON
TILT RANGE	0°-15° / 0°-20°

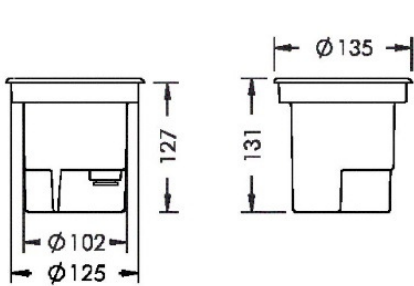


UPLIGHT 135

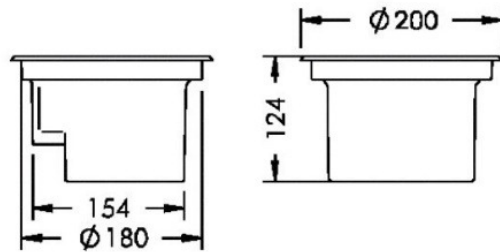


UPLIGHT 200

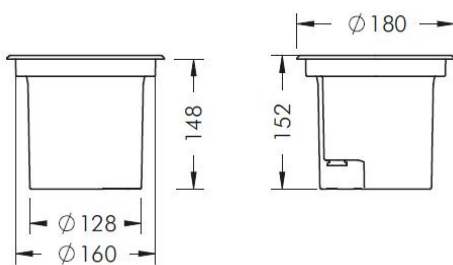


UPLIGHT 180

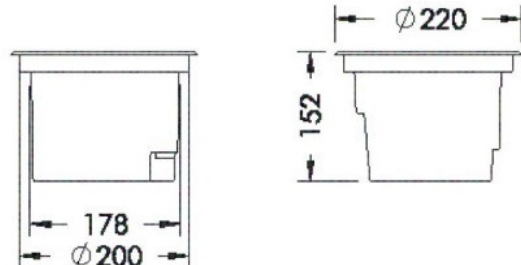

UPLIGHT 220

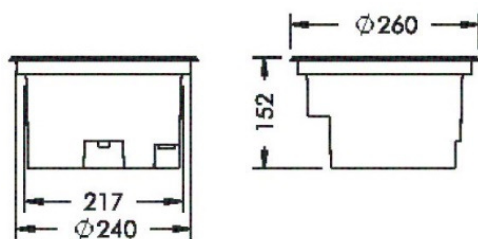

UPLIGHT 260

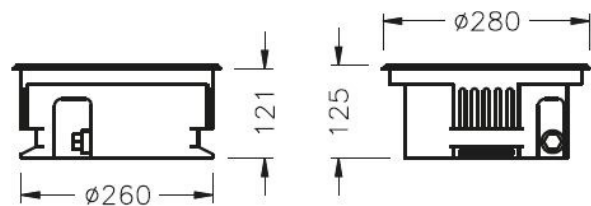

UPLIGHT 280

Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR UPLIGHT

MODELL	A
LÄNGST MED MARK MONTAGE	
UPLIGHT 135	8 658
UPLIGHT 180	8 656
UPLIGHT 200	8 660
UPLIGHT 220	8 664
UPLIGHT 260	8 666
UPLIGHT 280	8 662
ÖVERLAPPANDE MONTAGE	
UPLIGHT 135	8 657
UPLIGHT 180	8 655
UPLIGHT 200	8 659
UPLIGHT 220	8 663
UPLIGHT 260	8 665
UPLIGHT 280	8 661
GLAS	
KLART GLAS	0
SLIP RESISTANT GLASS	1
LJUSFÄRG	
3000K	16
4000K	15
DRIVDON	
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
DALI*	1
SPRIDNING**	
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
LINJÄR LJUSBILD	29

*Gäller endast för:


Uplight 220, 260 och 280 – Internt DALI-don

**Samtliga modeller finns inte i alla spridningar

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B	C	D	E
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TILLBEHÖR - INSTALLATIONSHINK	ARTIKELNR
UPLIGHT 135	
LÄNGST MED MARK	126 0205 060
ÖVERLAPPANDE	126 0205 000
UPLIGHT 180	
LÄNGST MED MARK	126 0371 060
ÖVERLAPPANDE	126 0371 000
UPLIGHT 200	
LÄNGST MED MARK	126 0262 060
ÖVERLAPPANDE	126 0262 000
UPLIGHT 220	
LÄNGST MED MARK	126 0338 060
ÖVERLAPPANDE	126 0338 000
UPLIGHT 260	
LÄNGST MED MARK	126 0341 060
ÖVERLAPPANDE	126 0341 000
UPLIGHT 280	
LÄNGST MED MARK	126 0160 060
ÖVERLAPPANDE	126 0160 000

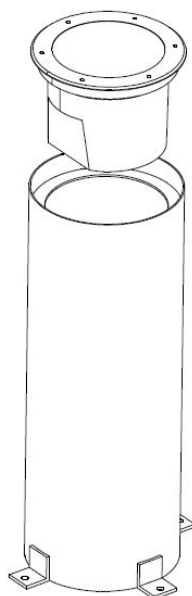

UPPHÖJNINGSRÖR

För kompletta mått och ritningar kontakta oss på Fergin.

Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se