

Exempel på armaturer som används till D273:


- Superlight Nano 3
- Superlight Nano 4
- Monospot 2

Armaturen monteras på ett fäste som är justerbart i sidled & höjled.


Vy från sidan

Övre del.  
Avtagbar.


Nedre del.  
Diameter 273mm.  
Placeras under mark.

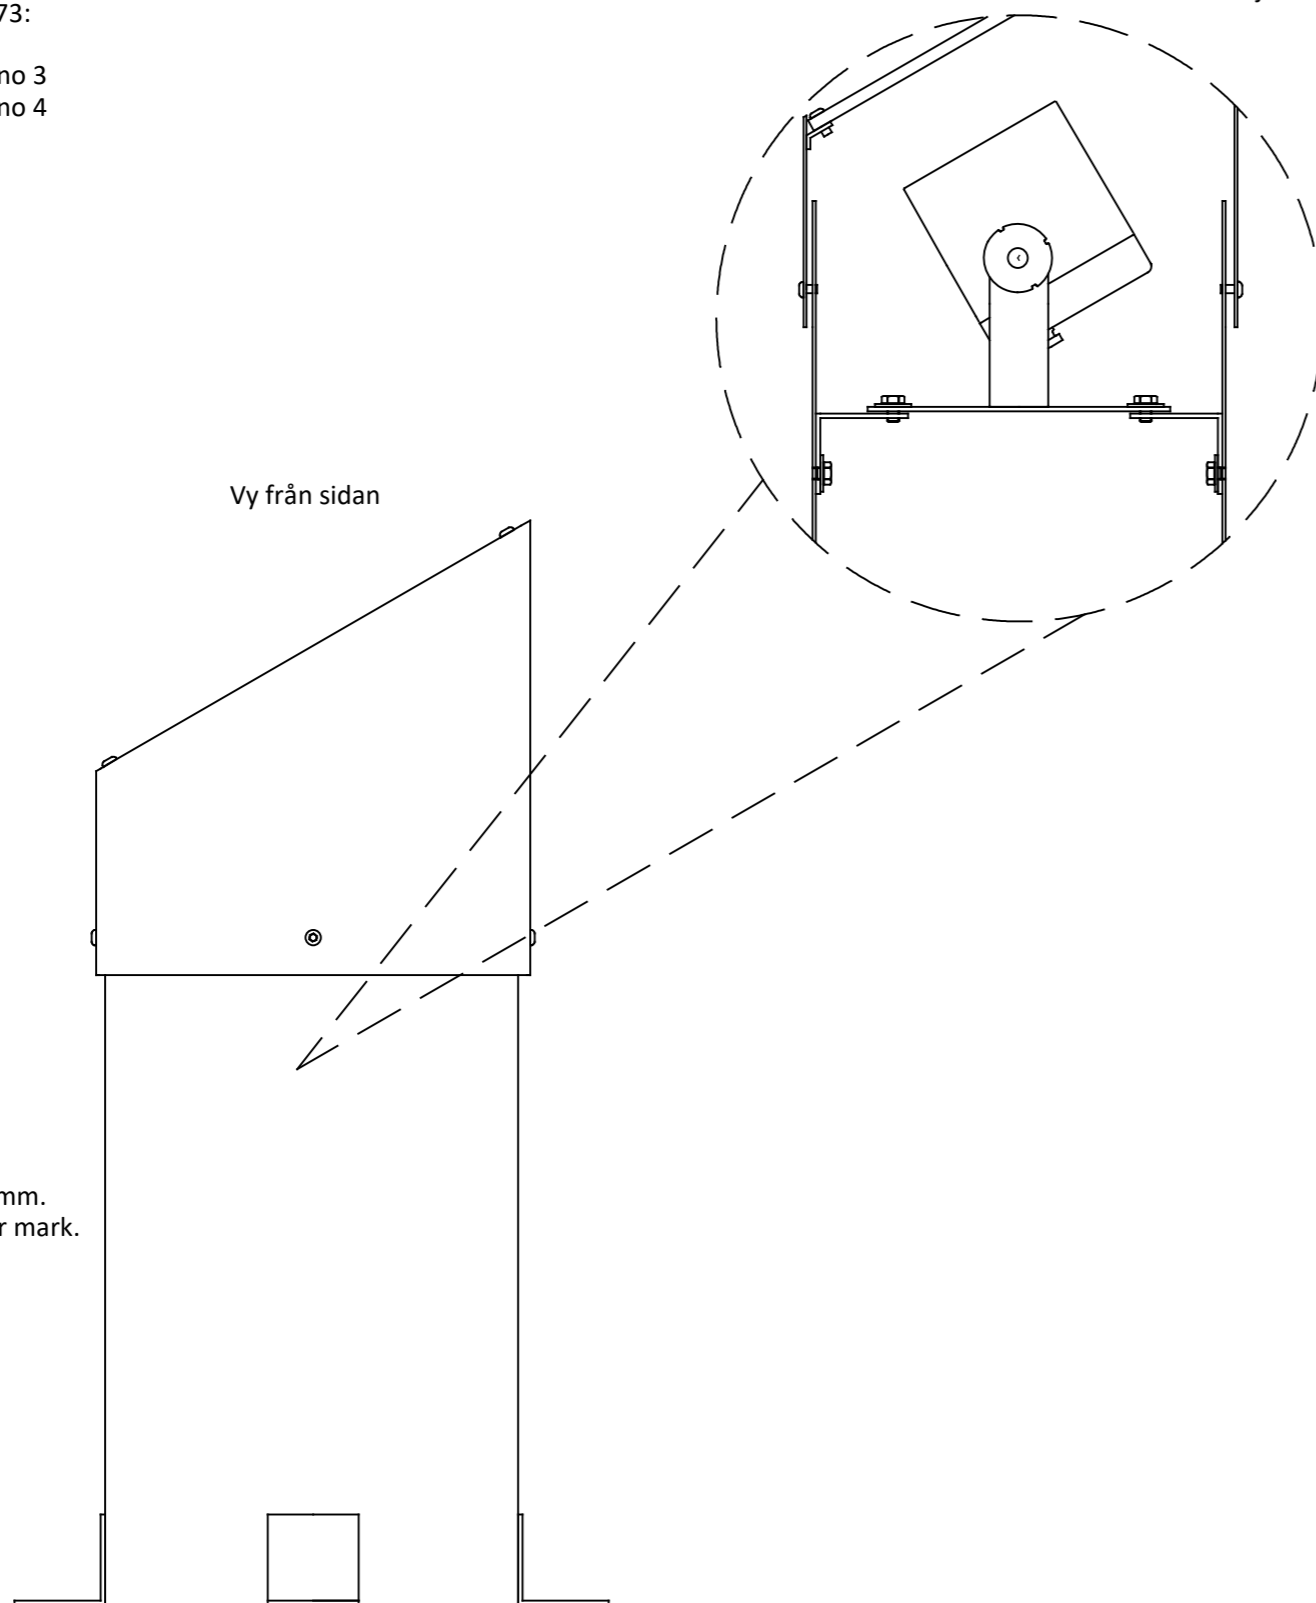


Vy framifrån

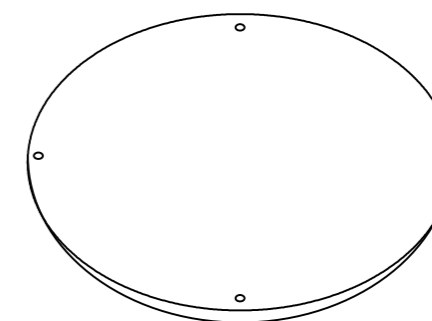

PC-Glas ansluts till topphuven genom 4st m6-skruv.

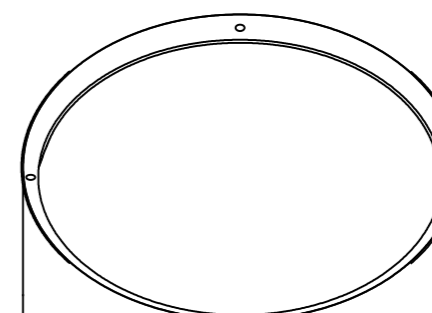

Nedgrävningdjup ca 420mm

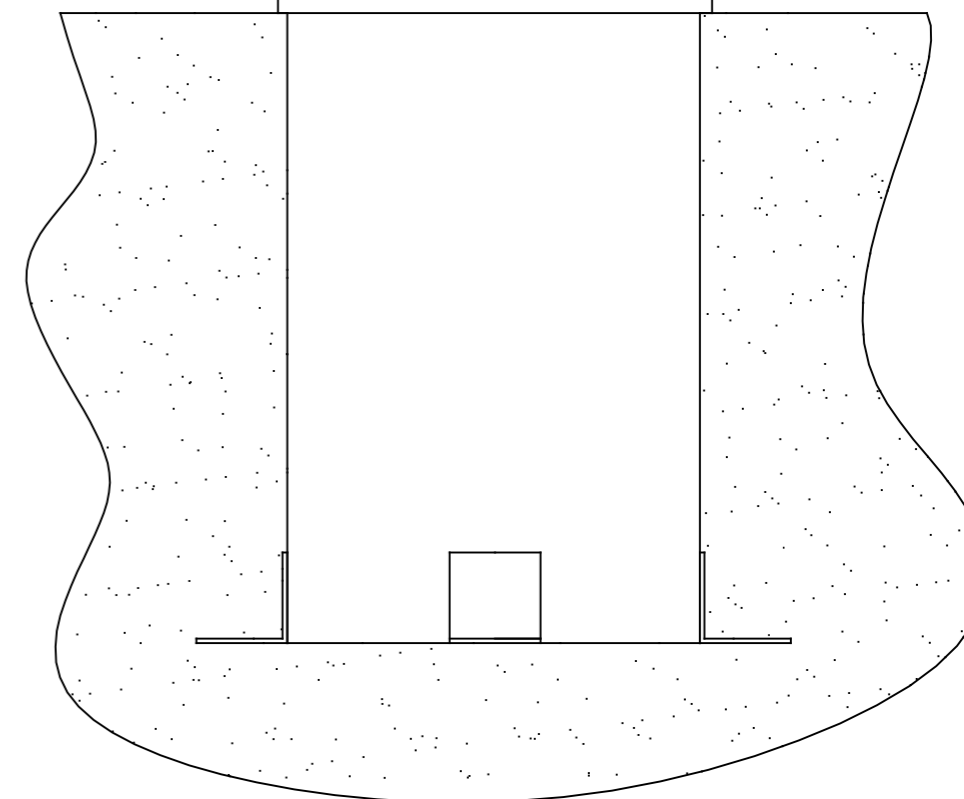

DITT BESTÄLLNINGSNR: "Fe D273 X"

X: Vilken typ av finish ni önskar.

De alternativ som finns är: Rostfritt syrafast borstad / Rostfritt lackerat i RAL / Varmförzinkad / Korten

Ritad av:  
FL

Kontrollerad av:  
FL

Datum:  
2019-01-23

Skala:  
1:5 (A3)

Namn:

Installationsrör Fe D273

**FERGIN**