



## CENTAURUS

**NORKA**



---

**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228


**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
[info@fergin.se](mailto:info@fergin.se)  
[www.fergin.se](http://www.fergin.se)

# CENTAURUS

Robust armatur för belysning av stora ytor.

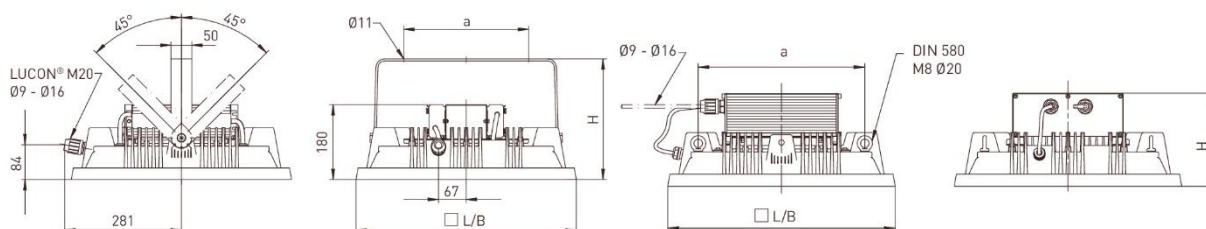

## MÅTT

LÄNGD (L)	530 mm
BREDD (B)	530 mm
HÖJD (H)	292/ 217 mm
VIKT (MAX)	20.2/ 18.2 kg

UTFÖRANDE	Effekt	Ljusflöde	Spridning
230W	160 W	20580 lm	Smal, medium & bred
230N	160 W	21480 lm	Smal, medium & bred
	(163 W)	(20400 lm)	
230C	160 W	24330 lm	Smal, medium & bred
HT W	163 W	19500 lm	Smal, medium & bred
HT N	163 W	20400 lm	Smal, medium & bred
HT C	163 W	23000 lm	Smal, medium & bred
		(19500 lm)	
300W	212 W	26540 lm	Smal, medium & bred
300N	212 W	27760 lm	Smal, medium & bred
300C	212 W	31360 lm	Smal, medium & bred
340W	236 W	30870 lm	Smal, medium & bred
340N	236 W	32220 lm	Smal, medium & bred
340C	236 W	36490 lm	Smal, medium & bred
440W	327 W	39800 lm	Smal, medium & bred
440N	327 W	41640 lm	Smal, medium & bred
440C	327 W	47050 lm	Smal, medium & bred
270W	150 W	24190 lm	Smal, medium & bred
270N	150 W	25460 lm	Smal, medium & bred
270C	150 W	27500 lm	Smal, medium & bred
270W VHT	150 W	22340 lm	Smal & medium
270N VHT	150 W	23520 lm	Smal & medium
270C VHT	150 W	25530 lm	Smal & medium

Fergin Sverige AB  
Org.nr 556099-9228

Adress  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

Tel:  
0141-500 25

E-post:  
[info@fergin.se](mailto:info@fergin.se)  
[www.fergin.se](http://www.fergin.se)

400W	236 W	36000 lm		Smal, medium & bred
400N	236 W	37900 lm		Smal, medium & bred
400C	236 W	40450 lm		Smal, medium & bred
400W VHT	236 W	43570 lm		Smal
400C VHT	236 W	23000 lm		Smal & medium
400N VHT	236 W	35320 lm		Medium
650W VHT	400 W	43570 lm		Smal
650C VHT	400 W	23000 lm		Smal & medium
520W VHT	313 W	43570 lm		Smal & medium
520N VHT	313 W	45860 lm		Smal & medium
520C VHT	313 W	48250 lm		Smal & medium
520W	313 W	47310 lm		Smal, medium & bred
520N	313 W	49800 lm		Smal, medium & bred
520C	313 W	52880 lm		Smal, medium & bred
650W	400 W	58270 lm		Smal, medium & bred
650N	400 W	61340 lm		Smal, medium & bred
650C	400 W	65070 lm		Smal, medium & bred

## EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 60.000 h vid +45°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K, 5000K
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE, MEDIUMSTRÅLANDE & BREDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK09 ESG, IK10 (PC)
MATERIAL	ESG, PC TROPAL
LJUSÖPPNING	
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DIMMBAR 1-10V DRIVDON
ÖVERKOPPLING	5x1,5mm <sup>2</sup>



**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
[info@fergin.se](mailto:info@fergin.se)  
[www.fergin.se](http://www.fergin.se)

## BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR CENTAURUS

<b>MODELL</b>	<b>A</b>
CENTAURUS	915
<b>VARIANT</b>	<b>B</b>
230 W/N/C *	230 (231)
270 W/N/C *	270 (271)
300 W/N/C	300
340 W/N/C	340
400 W/N/C *	400 (401)
440 W/N/C	440
520 W/N/C *	520 (521)
650 W/N/C *	650 (651)
<b>LJUSFÖRDELNING</b>	<b>C</b>
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
<b>LJUSFÄRG</b>	<b>D</b>
3000K	3
4000K	4
5000K	5
<b>REFLEKTOR</b>	<b>E</b>
ESG	6
PC	4
<b>MONTAGE</b>	<b>F</b>
BYGEL	2
PENDLAD	6
<b>TILLVAL</b>	

\* Finns anpassad för höga temperaturer xx1.

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A	B	C	D	E	F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.

**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
[info@fergin.se](mailto:info@fergin.se)  
[www.fergin.se](http://www.fergin.se)