



Foto: Norka

BITBURG LED



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA


Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BITBURG LED

En kompakt och robust armatur med hög kapsling som klarar högtryckstvätt, damm och aggressiva ämnen. Armaturen är HACCP-IFS certifierad för livsmedelsindustri.

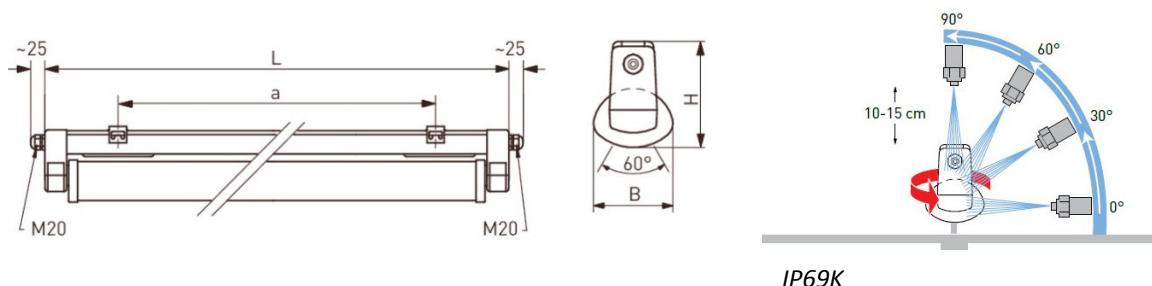

MÅTT

	M1200	M1500
LÄNGD (L)	1251 mm	1551 mm
BREDD (B)	107 mm	107 mm
HÖJD (H)	140 mm	140 mm
VIKT (max)	3,3 kg	4,2 kg

UTFÖRANDE

	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1200	2770 lm 19W	3480 lm 24W	4540 lm 31W	5960 lm 41W	6320 lm 44W
M1500	4350 lm 29W	5240 lm 35W	6570 lm 44W	7450 lm 50W	7900 lm 53W

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 50.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE, MEDIUMSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP66, IP67, IP69K
IK-KLASS	IK04 (PMMA), IK09 (PC)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40 °C
MATERIAL TUBB	PMMA TRANSOPAL, PC TROPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)
ÖVERKOPPLING	5G1,5mm ²



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR BITBURG LED

MODELL	A
BITBURG LED	645
LÄNGD	B
M1200	480
M1500	680
LJUSFÖRDELNING	C
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	D
4000K	4
3000K	3
REFLEKTOR	E
PMMA	24
PC	84
LJUSFLÖDE	F
	MC1
	MC3
	MC5
	MC7
	MC9
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A	B	C	D	E	F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.