



CENTAURUS

NORKA



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228


Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

CENTAURUS

Robust armatur för belysning av stora ytor.

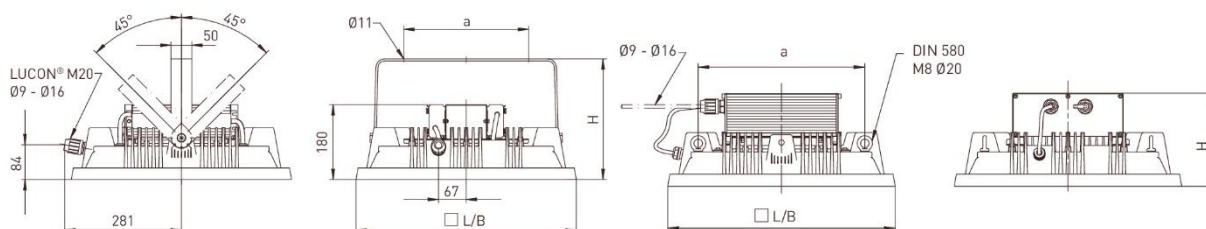

MÅTT

LÄNGD (L)	530 mm
BREDD (B)	530 mm
HÖJD (H)	292/ 217 mm
VIKT (MAX)	20.2/ 18.2 kg

UTFÖRANDE	Effekt	Ljusflöde	Spridning
230W	160 W	20580 lm	Smal, medium & bred
230N	160 W	21480 lm	Smal, medium & bred
	(163 W)	(20400 lm)	
230C	160 W	24330 lm	Smal, medium & bred
HT W	163 W	19500 lm	Smal, medium & bred
HT N	163 W	20400 lm	Smal, medium & bred
HT C	163 W	23000 lm	Smal, medium & bred
		(19500 lm)	
300W	212 W	26540 lm	Smal, medium & bred
300N	212 W	27760 lm	Smal, medium & bred
300C	212 W	31360 lm	Smal, medium & bred
340W	236 W	30870 lm	Smal, medium & bred
340N	236 W	32220 lm	Smal, medium & bred
340C	236 W	36490 lm	Smal, medium & bred
440W	327 W	39800 lm	Smal, medium & bred
440N	327 W	41640 lm	Smal, medium & bred
440C	327 W	47050 lm	Smal, medium & bred
270W	150 W	24190 lm	Smal, medium & bred
270N	150 W	25460 lm	Smal, medium & bred
270C	150 W	27500 lm	Smal, medium & bred
270W VHT	150 W	22340 lm	Smal & medium
270N VHT	150 W	23520 lm	Smal & medium
270C VHT	150 W	25530 lm	Smal & medium

Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

400W	236 W	36000 lm	Smal, medium & bred
400N	236 W	37900 lm	Smal, medium & bred
400C	236 W	40450 lm	Smal, medium & bred
400W VHT	236 W	43570 lm	Smal
400C VHT	236 W	23000 lm	Smal & medium
400N VHT	236 W	35320 lm	Medium
650W VHT	400 W	43570 lm	Smal
650C VHT	400 W	23000 lm	Smal & medium Smal
520W VHT	313 W	43570 lm	& medium Smal &
520N VHT	313 W	45860 lm	medium Smal &
520C VHT	313 W	48250 lm	medium Smal,
520W	313 W	47310 lm	medium & bred Smal,
520N	313 W	49800 lm	medium & bred Smal,
520C	313 W	52880 lm	medium & bred Smal,
650W	400 W	58270 lm	medium & bred Smal,
650N	400 W	61340 lm	medium & bred Smal,
650C	400 W	65070 lm	medium & bred

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 60.000 h vid +45°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K, 5000K
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE, MEDIUMSTRÅLANDE &
IP-KLASS	BREDSTRÅLANDE IP65
IK-KLASS	IK09 ESG, IK10 (PC)
MATERIAL	ESG, PC TROPAL
LJUSÖPPNING	
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DIMMBAR 1-10V DRIVDON
ÖVERKOPPLING	5x1,5mm ²



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR CENTAURUS

MODELL	A
CENTAURUS	915
VARIANT	B
230 W/N/C *	230 (231)
270 W/N/C *	270 (271)
300 W/N/C	300
340 W/N/C	340
400 W/N/C *	400 (401)
440 W/N/C	440
520 W/N/C *	520 (521)
650 W/N/C *	650 (651)
LJUSFÖRDELNING	C
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLAND	3
E BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	D
3000K	3
4000K	4
5000K	5
REFLEKTOR	E
ESG	6
PC	4
MONTAGE	F
BYGEL	2
PENDLAD	6
TILLVAL	

* Finns anpassad för höga temperaturer xx1.

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A	B	C	D	E	F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.