



ERFURT LED

NORKA



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA


Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

ERFURT LED

SINGEL

En kompakt och robust LED armatur som är mycket tålig mot fukt, damm och aggressiva ämnen. Finns med en eller två tubreflektorer.



MÅTT

	M600	M1200	M1500
LÄNGD (L)	685 mm	1251 mm	1551 mm
BREDD (B)	107 mm	107 mm	107 mm
HÖJD (H)	140 mm	140 mm	140 mm
VIKT (max)	1,7 kg	2,8 kg	3,4 kg

UTFÖRANDE

	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	1300 lm 9W	1710 lm 11W	2110 lm 13W	2730 lm 17W	2930 lm 28W
M1200	2770 lm 16W	3420 lm 20W	4540 lm 27W	5960 lm 34W	6270 lm 36W
M1500	4270 lm 25W	5280 lm 30W	6300 lm 36W	7320 lm 42W	7830 lm 44W

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 50.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE, MEDIUMSTRÅLANDE, BREDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65, IP67 (TILLVAL)
IK-KLASS	IK04 (PMMA), IK09 (PC)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C
REFLEKTOR MATERIAL	PMMA TRANSOPAL, PC TROPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)
ÖVERKOPPLING	5G1,5mm ²



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA


Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

ERFURT LED

DUBBEL

En kompakt och robust LED armatur som är mycket tålig mot fukt, damm och aggressiva ämnen. Finns med en eller två tubreflektorer.

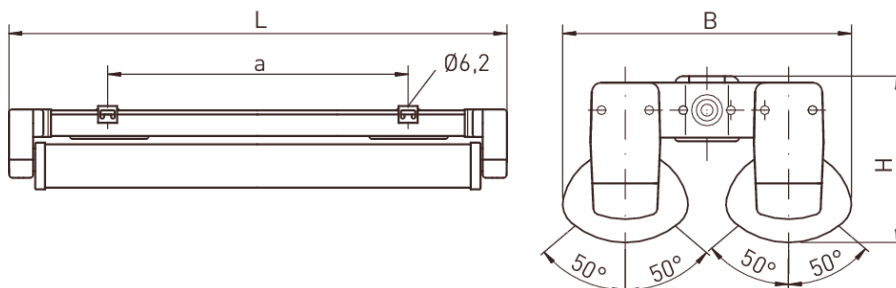

MÅTT

	M600	M1200	M1500
LÄNGD (L)	685 mm	1251 mm	1551 mm
BREDD (B)	242 mm	242 mm	242 mm
HÖJD (H)	140 mm	140 mm	140 mm
VIKT (max)	2,6 kg	4,3 kg	4,6 kg

UTFÖRANDE

	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	2760 lm 16W	3480 lm 24W	4180 lm 26W	5260 lm 34W	5600 lm 36W
M1200	5540 lm 38W	6960 lm 48W	9080 lm 62W	11920 lm 82W	12640 lm 88W
M1500	8700 lm 58W	10480 lm 70W	13140 lm 88W	14900 lm 100W	15800 lm 106W

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 50.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING I	SMALSTRÅLANDE, MEDIUMSTRÅLANDE,
P-KLASS	BREDSTRÅLANDE IP65
IK-KLASS	IK04 (PMMA), IK09 (PC)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C
REFLEKTOR MATERIAL	PMMA TRANSOPAL, PC TROPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)
ÖVERKOPPLING	5G1,5mm ²



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR ERFURT LED

MODELL	A
ERFURT SINGEL	445
ERUFURT DUBBEL	446
LÄNGD	B
M600	280
M1200	480
M1500	680
LJUSFÖRDELNING	C
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	D
4000K	4
3000K	3
REFLEKTOR	E
PMMA	24
PC	84
LJUSFLÖDE	F
	MC1
	MC3
	MC5
	MC7
	MC9
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A	B	C	D	E	F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.