


FERGIN



EXPOLUX



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

EXPOLUX


En diskret armatur som används för att med en hög jämnhet belysa skyltar och andra reklamtytor.

EXPOLUX


EFFEKT	18W	18W	18W
SPRIDNING	20°/ 82°	43°/ 70°	15°/ 41°
3000K	1533 lm	1551 lm	1482 lm
4000K	1614 lm	1629 lm	1556 lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80B10 – 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K
SDCM	SDCM 2
LJUSFÖRDELNING	20°/ 82°, 43°/ 70°, 15°/ 41°
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK10
MATERIAL	ALUMINIUM
FÄRG PÅ ARMATUR	SVART, VIT, SILVERGRÅ
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON
VIKT (max)	2,1 kg

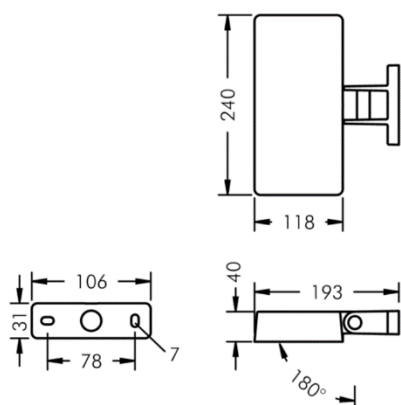

STANDARD

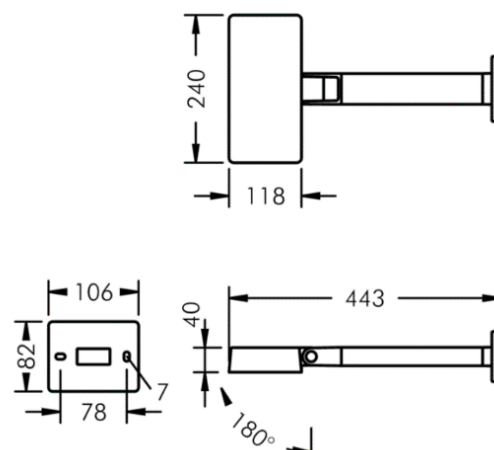

VÄGGARM

Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR EXPOLUX

MODELL	A
EXPOLUX	8 990
FÄSTE	B
STANDARD	1
VÄGGARM	7
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (RAL≈9006)	5
LJUSFÄRG	D
3000K	6
4000K	5
DRIVDON	E
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
DALI	1
1-10V	2
SPRIDNING	F
20°/ 82°	19
43°/ 70°	89
15°/ 41°	09

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>