


FERGIN®

| VANDALARMATUR



En del av

bright line®

Public Area

- THE ROCK

The Rock är en hörnmonterad vandalarmatur med asymmetrisk spridning.

APPLIKATIONER | Offentliga platser, tunnlar, stationer, parkering, fängelse, sjukhus.

MATERIAL | Armatyren är tillverkad i förzinkat plåtstål. Reflektorn är av opal polykarbonat. Säkerhetsskruvar i rostfritt stål.

DIMENSIONER | Längd: 1220mm alt. 1500mm. Bredd: 135mm. Höjd: 135mm.

ÖVERKOPPLING | 3G1,5mm. Förskruvning M20 i armaturens gavlar

DRIVDON | Internt drivdon ej dimbart som standard. DALI finns som tillval

NÄTSPÄNNING | 230V – 50Hz

KLASSNINGAR | IK10+, IP65, D-märkt, skyddsklass I

LIVSLÄNGD | 100 000h/ L80B50

TEMPERATUR | Ta -20 till +40 C°

KULÖR | Silvergrå RAL 9006

	Total-längd (mm)	Lumen output (lm)	System effekt (W)	Ljutfärg (K)	Vikt (kg)	CRI
BL-RV-1200-35331	1220	5331	43,3	3000	7,4	80+
BL-RV-1500-36663	1500	6663	54,1	3000	9,2	80+
BL-RV-1200-45331	1220	5619	43,2	4000	7,4	80+
BL-RV-1500-46663	1500	7023	54,1	4000	9,2	80+

- ALTERNATIVA TILLBEHÖR

DALI | Drivdon med DALI interface

COR | Drivdon med korridorfunktion (aldrig släkt)

DOR 1min | Drivdon med korridorfunktion 1min (stänger av efter 1min)

DOR 30min | Drivdon med korridorfunktion 30min (stänger av efter 30min)

MW | Integrerad mikrovågssensor med on-off kontroll

EMGB | Nödljusversion 1h


EM3B | Nödljusversion 3h

EM3D | Nödljusversion 3h med Dali

5TB | Överkopplingsbar för 5-ledare

RAL | Valfri RAL-kulör


TILLBEHÖR | Säkerhetsbits ART9109 SP10

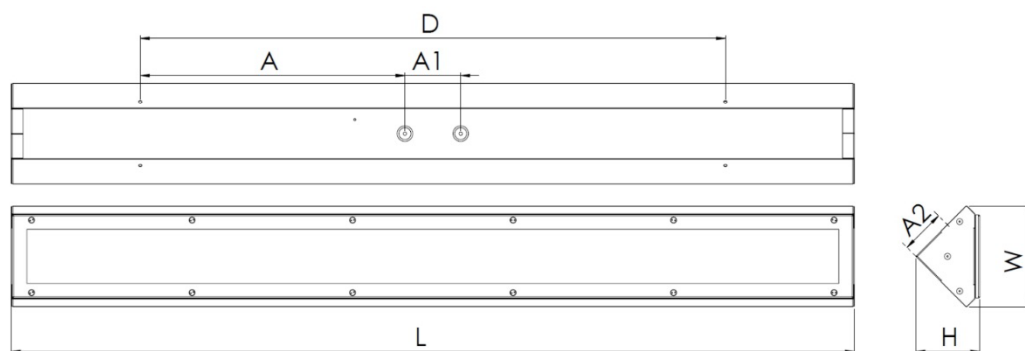


Längd (L) mm	Bredd (W)	Höjd (H)	D	A	A1	A2
1220	135	135	900	400	100	80
1500	135	135	1050	525	100	80

- VISUALISERING FRÅN DIALUX

Beräkningen med resultat finns att få på förfrågan.

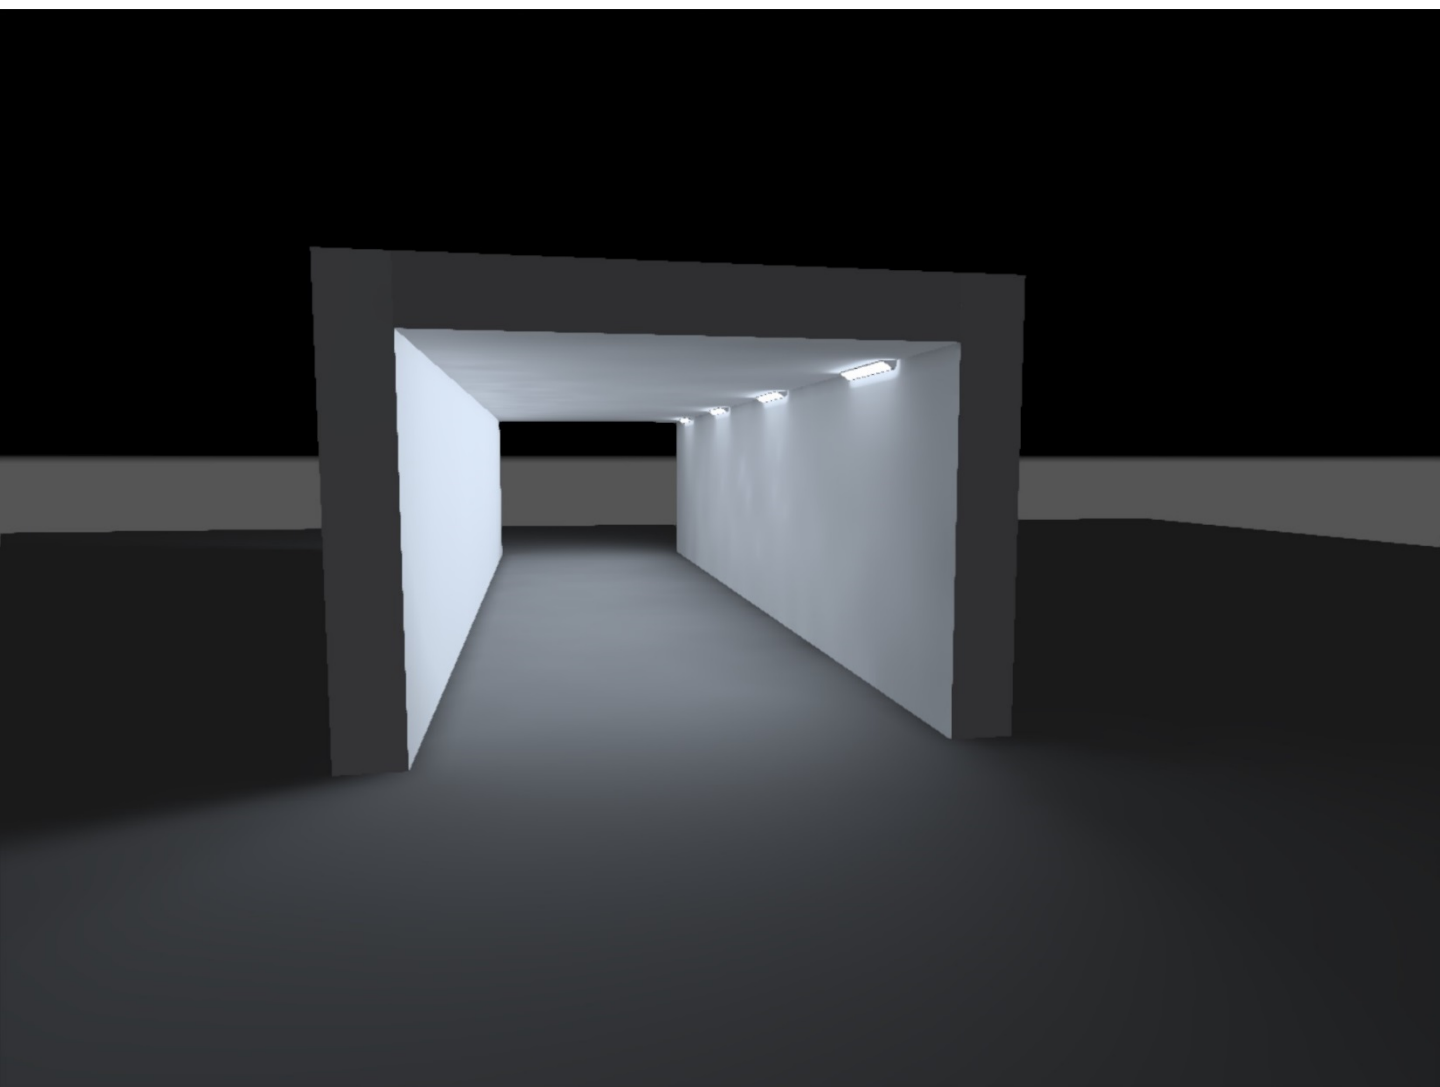

- KONTAKT

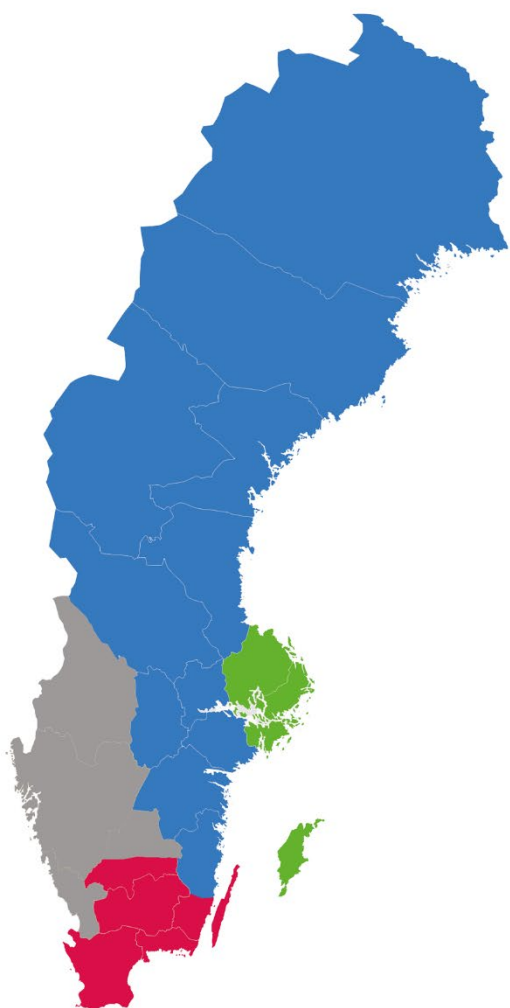

MELLAN/NORR
Mikael Bergqvist
070-350 02 57
mikael.bergqvist@fergin.se



STOCKHOLM/UPPSALA
Lars Studsare
070-527 36 20
lars.studsare@fergin.se



VÄST
Kristian Lantz
070-288 90 24
kristian.lantz@fergin.se



SYD
Fredrik Segerström
070-221 49 48
fredrik.segerstrom@fergin.se