




NORKA



- BESKRIVNING

Centaurus är en armatur som passar att belysa stora ytor och kräver höga ljusflöde. Finns även som VHT version som gör att armaturen klarar en hög omgivningstemperatur på +85°C.

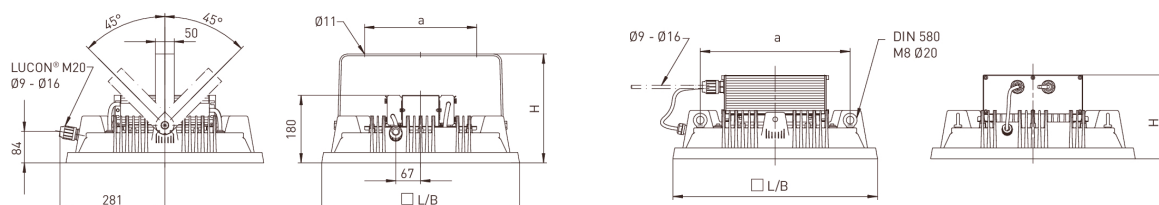

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
BYGELFÄSTE	530	530	292	300	20,2
UPPHÄNGNING BESLAG	530	530	217	388	18,2

EFFEKT	270	400	520	650
C (5000K)	150W 27500lm	236W 40450lm	313W 52880lm	400W 65070lm
N (4000K)	150W 25460lm	236W 37900lm	313W 49800lm	400W 61340lm
W (3000K)	150W 24190lm	236W 3600lm	313W 47310lm	400W 58270lm

EFFEKT	270 VHT	400 VHT	520 VHT	650 VHT
C (5000K)	150W 25530lm	236W 37320lm	313W 48250lm	400W 59030lm
N (4000K)	150W 23520lm	236W 35320lm	313W 45860lm	400W 56000lm
W (3000K)	150W 22340lm	236W 33530lm	313W 43570lm	400W 53200lm


VHT versionen klarar en omgivningstemperatur -35°C till +85°C med externt drivdon.

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 750/5000K, 840/4000K, 830/3000K
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	ESG=IK09, PC=IK10
TEMPERATUR	-35°C till +40°C / VHT = -35°C till +85°C MED EXTERNT DRIVDON
MATERIAL REFLEKTORGLAS	PC / ESG
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V, 1-10V. DALI SOM TILLVAL./ EXTERNT DRIVDON TILL VHT VERSIONEN.
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE / MEDIUMSTRÅLANDE / BREDSTRÅLANDE MED PRISMATISKT GLAS / KONCENTRERAD OPTIK MED PRISMATISKT GLAS + REFLEKTOR



VHT VERSIONEN

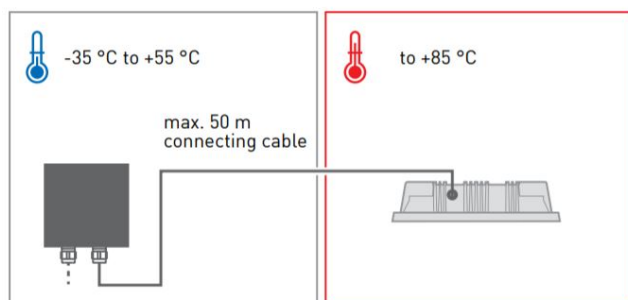

BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
CENTAURUS	915
EFFEKT	B
270 (150W)	27
400 (236W)	40
520 (313W)	52
650 (400W)	65
VERSION (temperatur)	B
STANDARD	0
VHT (klarar hög temperatur)	1
SPRIDNING	C
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
KONCENTRERAD OPTIK	8
LJUSFÄRG	D
3000K	3
4000K	4
5000K	5
MATERIAL	E
PC KLAR	4
ESG GLAS	6
MONTERINGS FÄSTE	
BYGELFÄSTE	2
UPPHÄNGNING	6

BESTÄLLNINGSDNUMMER

TILLVAL	
DALI	100 502
UTOMHUS VERSION	915 016
SWIMMING POOL VERSION	915 191

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A	B	C	D	E
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>