



UPLIGHT 135

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 4°	MEDIUMSTRÅLANDE 13°
EFFEKT	3W	3W
4000K	142lm	143lm
3000K	125lm	124lm

UPLIGHT 180

SPRIDNING	WALL WASHER 30°/75°	SMALSTRÅLANDE 8°	MEDIUMSTRÅLANDE 31°	BREDSTRÅLANDE 55°
EFFEKT	11W	11W	11W	11W
4000K	446lm	904lm	893lm	882lm
3000K	424lm	859lm	849lm	838lm

UPLIGHT 200

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 10°	BREDSTRÅLANDE 33°	LINJÄR VERTIKAL 8°/47°
EFFEKT	5W	5W	5W
4000K	402lm	367lm	395lm
3000K	376lm	343lm	369lm

UPLIGHT 220


SPRIDNING	WALL WASHER 25°/75°	SMALSTRÅLANDE 9°	MEDIUMSTRÅLANDE 30°	BREDSTRÅLANDE 42°
EFFEKT	19W	19W	19W	19W
4000K	706lm	1710lm	1722lm	1629lm
3000K	672lm	1628lm	1640lm	1551lm

UPLIGHT 260


SPRIDNING	WALL WASHER 20°/78°	SMALSTRÅLANDE 11°	MEDIUMSTRÅLANDE 27°	BREDSTRÅLANDE 49°
EFFEKT	36W	36W	36W	36W
4000K	1537lm	3291lm	3435lm	3558lm
3000K	1464lm	3133lm	3271lm	3389lm

UPLIGHT 280


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 7°	BREDSTRÅLANDE 33°	LINJÄR VERTIKAL 46°/6°	LINJÄR HORIZONTELL 6°/46°
EFFEKT	13W	13W	13W	13W
4000K	836lm	778lm	793lm	796lm
3000K	782lm	727lm	741lm	743lm

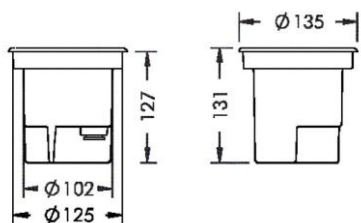


UPLIGHT 135

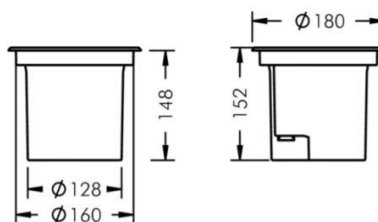


UPLIGHT 180

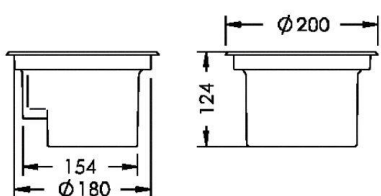


UPLIGHT 200

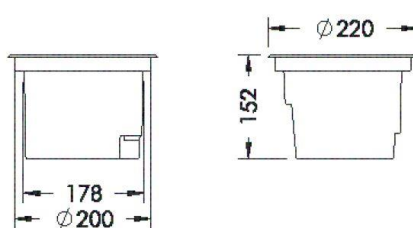

UPLIGHT 220

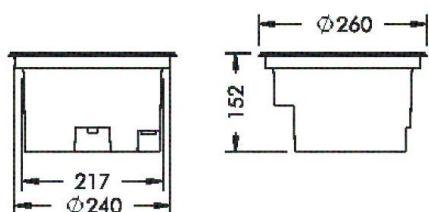


UPLIGHT 260

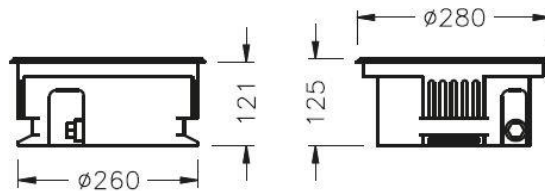


UPLIGHT 280

TILLTBAR LJUSKÄLLA

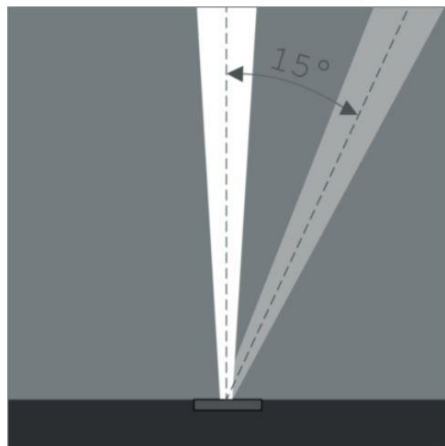

UPLIGHT 135, 180, 200, 280

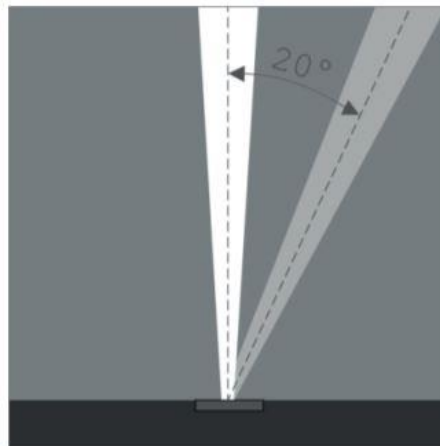



UPLIGHT 220, 260

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67 (Uplight135, 200 & 280) / IP68 (Uplight 180, 220 & 260)
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
KABEL	ARMATUR LEVERERAS MED 0,8M FÖRMONTERAD KABEL HO5RN-F3G1



BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL - LÄNGST MED MARK MONTAGE		A
UPLIGHT 135		8 658
UPLIGHT 180		8 656
UPLIGHT 200		8 660
UPLIGHT 220		8 664
UPLIGHT 260		8 666
UPLIGHT 280		8 662
		
MODELL - ÖVERLAPPANDE MONTAGE		
UPLIGHT 135		8 657
UPLIGHT 180		8 655
UPLIGHT 200		8 659
UPLIGHT 220		8 663
UPLIGHT 260		8 665
UPLIGHT 280		8 661
		
GLAS		B
STANDARD - KLART GLAS		0
SLIP RESISTANT - DIFFUST LJUS		1
LJUSFÄRG		D
4000K		15
3000K		16
DRIVDON		E
STANDARD (ON/OFF)		0
DALI (gäller ej 135 & 200 modellen)		1
SPRIDNING		F
SMALSTRÅLANDE		19
MEDIUMSTRÅLANDE		49
BREDSTRÅLANDE		59
WALL WASHER		09
LINJÄR VERTIKAL		29
LINJÄR HORISONTELL		39







A

B C D

E F

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

TILLBEHÖR

INSTALLATIONS HINK TILL UPLIGHT 135		
ÖVERLAPPANDE	126 0205 000	
LÄNGST MED MARK	126 0205 060	
INSTALLATIONS HINK TILL UPLIGHT 180		
ÖVERLAPPANDE	126 0371 000	
LÄNGST MED MARK	126 0371 060	
INSTALLATIONS HINK TILL UPLIGHT 200		
ÖVERLAPPANDE	126 0232 000	
LÄNGST MED MARK	126 0232 060	
INSTALLATIONS HINK TILL UPLIGHT 220		
ÖVERLAPPANDE	126 0338 000	
LÄNGST MED MARK	126 0338 060	
INSTALLATIONS HINK TILL UPLIGHT 260		E
ÖVERLAPPANDE	126 0341 000	
LÄNGST MED MARK	126 0341 060	
INSTALLATIONS HINK TILL UPLIGHT 280		
ÖVERLAPPANDE	126 0160 000	
LÄNGST MED MARK	126 0160 060	
KOPPLINGSBOKS FÖR SINGELINSTALLATION ALT. FÖRBIKOPPLING		
	226 0161 000	