


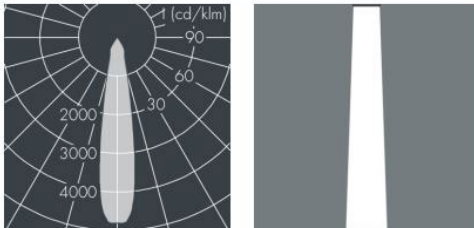


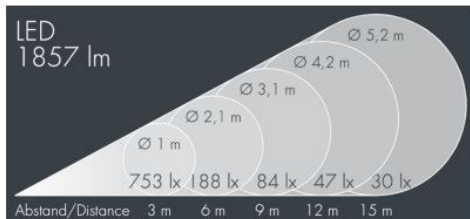



SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 20°	MEDIUMSTRÅLANDE 32°	BREDSTRÅLANDE 50°
EFFEKT	19W	19W	19W
LUMENFLÖDE 4000K	1975lm	1987lm	1980lm
LUMENFLÖDE 3000K	1857lm	1869lm	1863lm

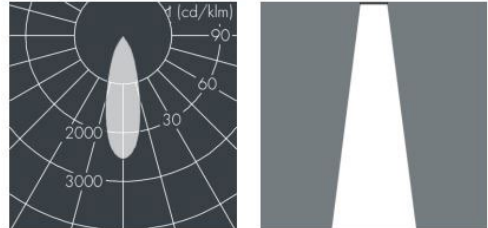

SMALSTRÅLANDE

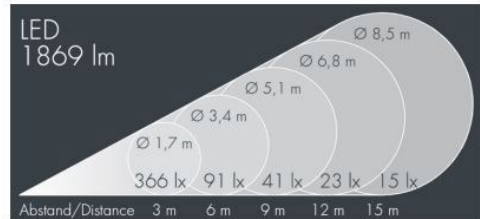



MEDIUMSTRÅLANDE

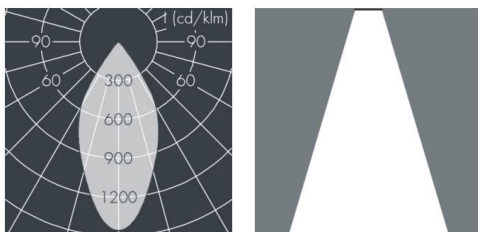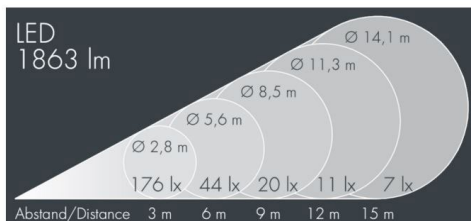

BREDSTRÅLANDE

## EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. CRI >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	KORROSIONSBESTÄNDIG PRESSGJUTEN ALUMINIUM AISi12
SKYDDSKLASS	III
DRIVDON	EXTERN DRIVER KRÄVS

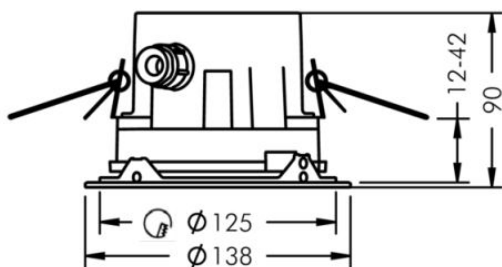

## BESTÄLLNINGSDOKUMENT

<b>MODELL</b>	<b>A</b>
CEILING-RECESSED DOWNLIGHT	8 314
<b>FÄSTE</b>	<b>B</b>
STANDARD	1
<b>FÄRG</b>	<b>C</b>
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ	5
VIT	6
<b>LJUSFÄRG</b>	<b>D</b>
4000K	5
3000K	6
<b>SPRIDNING</b>	<b>E</b>
SMAL 20°	019
MEDIUM 32°	049
BRED 50°	059
<b>EXTERNT DRIVDON</b>	
ON/OFF	113 0027
DALI	113 0027 100

## DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT

<b>A</b>	<b>B C D</b>	<b>E</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TILLBEHÖR

RIBBAT GLAS FÖR LINJÄR SPRIDNING, ROTERBAR 360°	123 0430
INVÄNDIGT BLÄNDSKYDD, RADIAL LOUVRE	
SVART	123 0440 940
HONEYCOMB	123 0444