




NORKA



- BESKRIVNING

Bitburg LED är en robust armatur med hög kapsling som klarar högtryckstvätt, damm och aggressiva ämnen. Armaturen är HACCP-IFS certifierad för livsmedelsindustri.

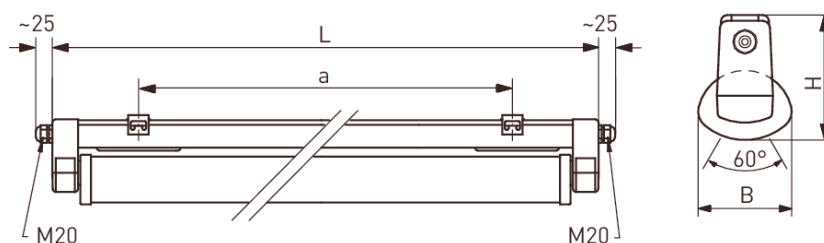

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1251	107	140	980	3,3
M1500	1551	107	140	1280	4,2
EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1200	16W 2600lm	20W 3420lm	27W 4640lm	34W 5860lm	36W 6270lm
M1500	25W 4270lm	30W 5280lm	36W 6300lm	42W 7320lm	44W 7830lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP69K
IK-KLASS	PC=IK10. PMMA=IK09
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™ - ACCEPTERAS

BESTÄLLNINGSDATA

MODELL	A
BITBURG LED	645
LÄNGD	B
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	C
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	D
4000K	4
TUBMATERIAL	E
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	163 000

DITT BESTÄLLNINGSDATA

A	B	C	D	E	MC nr*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.