





MÅTT	Längd L1 (mm)	Längd L2 (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
444 (3xLED)	444	407	43	1,2
668 (6xLED)	668	631	43	1,7
962 (9xLED)	962	925	43	2,2
1256 (12xLED)	1256	1219	43	2,7
1550 (15xLED)	1550	1513	43	3,2

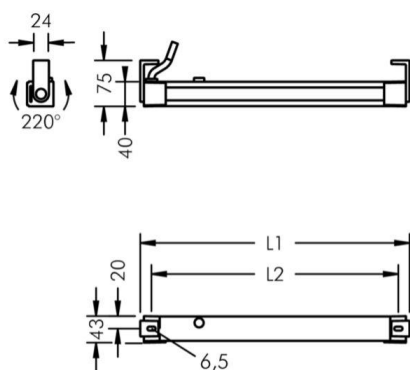

Kort bygel

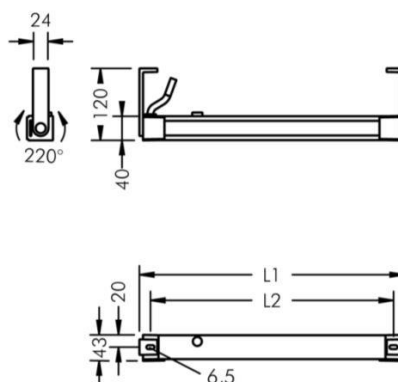

Arm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +50°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN - ACCEPTERAS

ECOLINE – 444mm

SPRIDNING	WALL WASHER 20°/88°	ASYMMETRISK 30°
EFFEKT	5W	5W
4000K	308lm	291lm
3000K	293lm	276lm

ECOLINE – 668mm

SPRIDNING	WALL WASHER 20°/88°	ASYMMETRISK 30°
EFFEKT	11W	11W
4000K	614lm	579lm
3000K	585lm	551lm

ECOLINE – 962mm

SPRIDNING	WALL WASHER 20°/88°	ASYMMETRISK 30°
EFFEKT	16W	16W
4000K	922lm	869lm
3000K	878lm	828lm

ECOLINE – 1256mm

SPRIDNING	WALL WASHER 20°/88°	ASYMMETRISK 30°
EFFEKT	21W	21W
4000K	1231lm	1159lm
3000K	1171lm	1104lm

ECOLINE – 1550mm

SPRIDNING	WALL WASHER 20°/88°	ASYMMETRISK 30°
EFFEKT	26W	26W
4000K	1536lm	1451lm
3000K	1463lm	1380lm

BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
ECOLINE MINI	8 766
ECOLINE MINI MED ARM	8 767
LÄNGD	B
444mm	9
668mm	0
962mm	1
1256mm	2
1550mm	3
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI (gäller ej 444mm)	1
1-10V (gäller ej 444mm)	2
SPRIDNING	F
WALL WASHER	09
ASYMMETRISK	89

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A**B C D****E F**