





MÅTT	Längd L1 (mm)	Längd L2 (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
362 (3xLED)	362	315	54	2,2
662 (6xLED)	662	615	54	2,8
962 (9xLED)	962	915	54	3,6
1262 (12xLED)	1262	1215	54	4,1
1562 (15xLED)	1562	1515	54	4,7

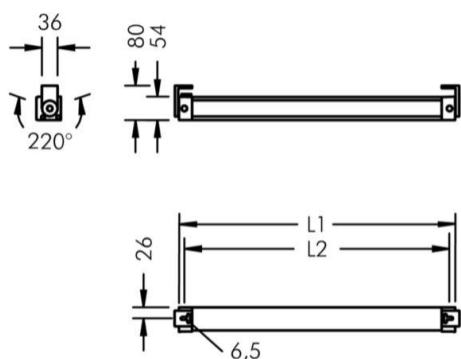

Kort bygel

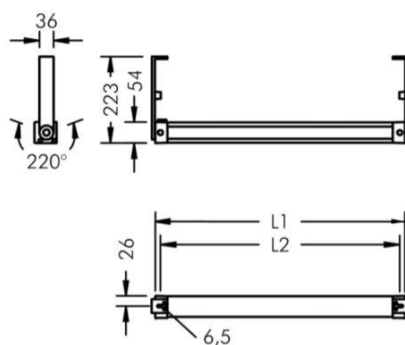

Arm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN ™ - ACCEPTERAS



ECOLINE – 362mm

SPRIDNING	WALL WASHER 12°/108°	ASYMMETRISK 36°	SMALSTRÅLANDE 6°	BREDSTRÅLANDE 67°
EFFEKT	8W	8W	10W	8W
4000K	570lm	563lm	624lm	568lm
3000K	533lm	526lm	595lm	541lm

ECOLINE – 662mm

SPRIDNING	WALL WASHER 12°/108°	ASYMMETRISK 36°	SMALSTRÅLANDE 6°	BREDSTRÅLANDE 67°
EFFEKT	15W	15W	23W	15W
4000K	1133lm	1117lm	1414lm	1136lm
3000K	1059lm	1044lm	1357lm	1082lm

ECOLINE – 962mm

SPRIDNING	WALL WASHER 12°/108°	ASYMMETRISK 36°	SMALSTRÅLANDE 6°	BREDSTRÅLANDE 67°
EFFEKT	23W	23W	36W	23W
4000K	1699lm	1686lm	2230lm	1704lm
3000K	1588lm	1576lm	2124lm	1623lm

ECOLINE – 1262mm

SPRIDNING	WALL WASHER 12°/108°	ASYMMETRISK 36°	BREDSTRÅLANDE 67°
EFFEKT	30W	30W	30W
4000K	2266lm	2249lm	2272lm
3000K	2118lm	2102lm	2164lm

ECOLINE – 1562mm

SPRIDNING	WALL WASHER 12°/108°	ASYMMETRISK 36°	BREDSTRÅLANDE 67°
EFFEKT	38W	38W	38W
4000K	2832lm	2812lm	2840lm
3000K	2647lm	2628lm	2705lm

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
ECOLINE	8 792
ECOLINE MED ARM	8 793
LÄNGD	B
362mm	9
662mm	0
962mm	1
1262mm	2
1562mm	3
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI (gäller ej 362mm)	1
1-10V	2
SPRIDNING	F
WALL WASHER	09
ASYMMETRISK	89
SMALSTRÅLANDE (gäller ej 1262 & 1562)	19
BREDSTRÅLANDE	59

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A

B C D

E F