


## FLUXA MINI


SPRIDNING	ASYMMETRISK 50°	ASYMMETRISK 43°	BREDSTRÅLANDE 61°/145°	BREDSTRÅLANDE med prismatic glas 62°/124°
EFFEKT	26W	26W	2x18W	2x18W
4000K	2009lm	1910lm	3414lm	3289lm
3000K	1928lm	1843lm	3277lm	3157lm

## EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 3 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	<b>BYGGVARUBEDÖMNINGEN</b> - ACCEPTERAS

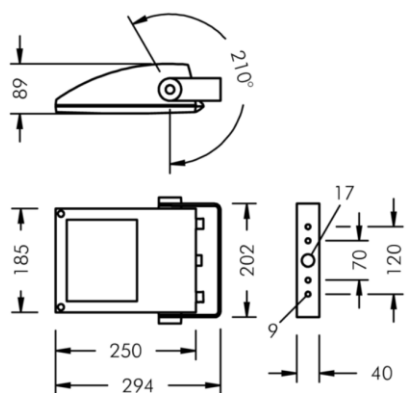

BYGELFÄSTE

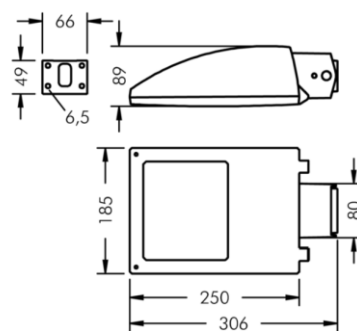

VÄGGFÄSTE

## BESTÄLLNINGSNUMMER






MODELL	A
FLUXA MINI	8 290
FÄSTE	B
BYGEL	0
VÄGGFÄSTE	1
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
1-10V	2
SPRIDNING	F
ASYMMETRISK 50°	49
ASYMMETRISK 43°	69
BREDSTRÅLANDE 61°/145°	59
BREDSTRÅLANDE MED PRISMATISKT GLAS 62°/124°	79

## DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

**A****B C D****E F**

## TILLBEHÖR

Samtliga stolpfästen passar med väggfästet (ej bygeln).

STOLPFÄSTE FÖR Ø60mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)	A	
SVART	122 0207 940	
SILVERGRÅ	122 0207 950	
VIT	122 0207 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø60mm STOLPE – DUBBEL (2st armaturer)	B	
SVART	122 0208 940	
SILVERGRÅ	122 0208 950	
VIT	122 0208 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø76mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)	C	
SVART	122 0217 940	
SILVERGRÅ	122 0217 950	
VIT	122 0217 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø76mm STOLPE – DUBBEL (2st armaturer)	D	
SVART	122 0218 940	
SILVERGRÅ	122 0218 950	
VIT	122 0218 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø80-110mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)	E	
SVART	122 0209 940	
SILVERGRÅ	122 0209 950	
VIT	122 0209 960	