



HIGHLINE


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	WALL WASHER 14°/93°	ASYMMETRISK 35°
EFFEKT	23W	23W	22W
LUMENFLÖDE 4000K	1561lm	1345lm	1177lm
LUMENFLÖDE 3000K	1487lm	1281lm	1121lm




SMALSTRÅLANDE

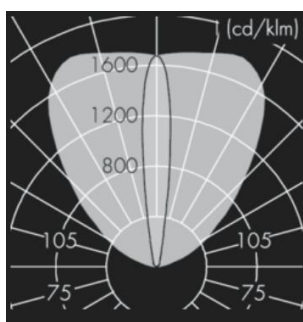


WALL WASHER

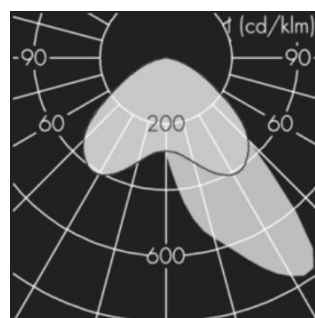


ASYMMETRISK

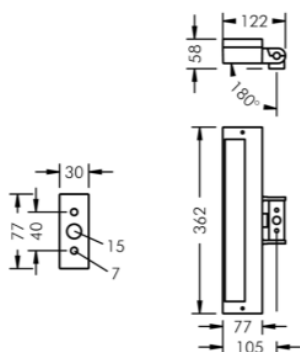

STANDARD

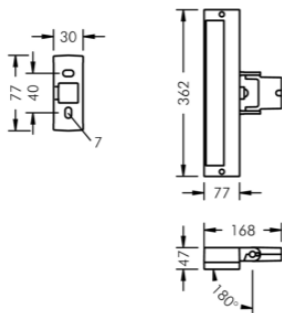

SKENA/ FLÄNS

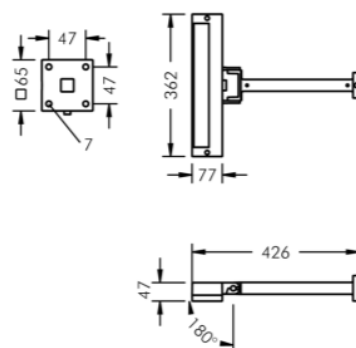

VÄGGARM

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +45°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN - ACCEPTERAS



BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
HIGHLINE	8 730
FÄSTE	B
SKENA/ FLÄNS	0
STANDARD	1
VÄGGARM	7
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
WALL WASHER	09
SMALSTRÅLANDE	19
ASYMMETRISK	89

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A

B C D

E F