




## NIGHTSPOT A2


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 11°	MEDIUMSTRÅLANDE 19°	BREDSTRÅLANDE 53°	LINJÄR ROTERBAR 17°/40°
EFFEKT	28W	28W	28W	28W
4000K	2492lm	2459lm	2231lm	2132lm
3000K	2308lm	2277lm	2066lm	1974lm

## FÄSTEN


Välj mellan tre olika fästen. Vill man använda bygelfästet tillsammans med ett klämfäste på stolpe finns detta att välja på sidan med tillbehör.

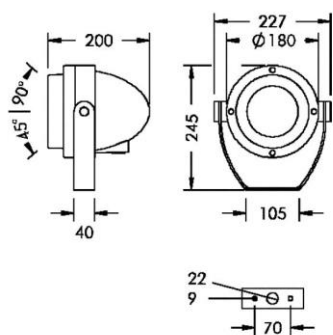

BYGELFÄSTE

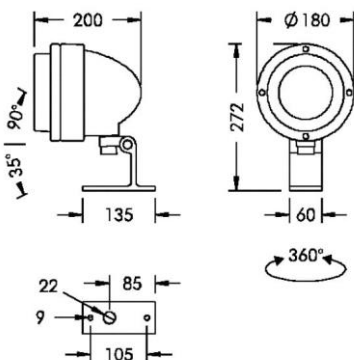

VÄGGFÄSTE

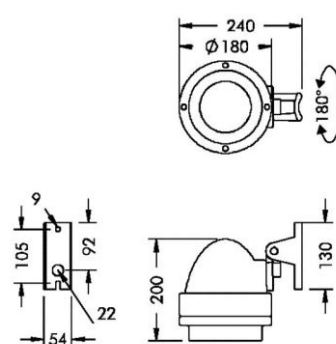

STOLPFÄSTE  
För Ø 60-100mm

## EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B20 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 3 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I (klass II som tillval)
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	<b>BYGGVARUBEDÖMNINGEN</b> - ACCEPTERAS



**BESTÄLLNINGSNUMMER**


MODELL	A
NIGHTSPOT A2	8 983
FÄSTE	B
BYGEL	0
VÄGG	1
STOLPE	2
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
1-10V	2
KLASS II	5
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
LINJÄR ROTERBAR	69

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER (armatur)

**A****B C D****E F**

## TILLBEHÖR

### BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS

SVART	129 0578 940	
SILVERGRÅ	129 0578 950	
VIT	129 0578 960	

### STOLPFÄSTE TILL BYGELFÄSTET. Passar $\varnothing$ 76-89mm, singel

SVART	119 0033 940	
SILVERGRÅ	119 0033 950	
VIT	119 0033 960	

### STOLPFÄSTE TILL BYGELFÄSTET. Passar $\varnothing$ 76-89mm, dubbel

SVART	119 0034 940	
SILVERGRÅ	119 0034 950	
VIT	119 0034 960	

### DISTANSER. För att stolpfästen ovan ska passa $\varnothing$ 60mm stolpe

SVART	239 0781 000
-------	--------------