



NIGHTSPOT B


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 12°	MEDIUMSTRÅLANDE 31°	BREDSTRÅLANDE 64°	GATU OPTIK 47°/126°
EFFEKT	54W	54W	54W	41W
4000K	4335lm	4705lm	4810lm	3772lm
3000K	4228lm	4511lm	4614lm	3596lm

NIGHTSPOT B RGBW

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 19°	MEDIUMSTRÅLANDE 30°	ELLIPS 24°/47°
EFFEKT	42W	42W	42W
LUMENFLÖDE VID 4000K	1364lm	926lm	847lm

FÄSTEN

Välj mellan tre olika fästen. Vill man använda bygelfästet tillsammans med ett klämfäste på stolpe finns detta att välja på sidan med tillbehör.

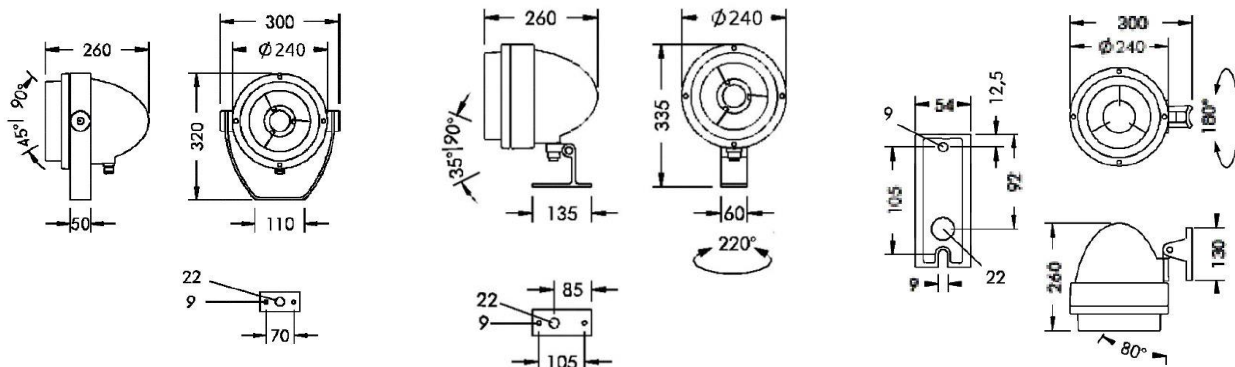

BYGELFÄSTE

VÄGGFÄSTE

STOLPFÄSTE
För \varnothing 60-100mm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h / RGBW L70/B20 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I (klass II som tillval)
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL / RGBW - DMX
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN - ACCEPTERAS



BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
NIGHTSPOT B	8 986
NIGHTSPOT B STREET OPTIC	8 988
FÄSTE	B
BYGEL	0
VÄGG	1
STOLPE	2
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
RGBW	9
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
1-10V	2
KLASS II	5
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
ELLIPS (RGBW)	39
GATU OPTIK	09

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER**A****B C D****E F**

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS

SVART	129 0320 940
SILVERGRÅ	129 0320 950
VIT	129 0320 960



STOLPFÄSTE TILL BYGELFÄSTET. Passar \varnothing 76-89mm, singel

SVART	119 0033 940
SILVERGRÅ	119 0033 950
VIT	119 0033 960



STOLPFÄSTE TILL BYGELFÄSTET. Passar \varnothing 76-89mm, dubbel

SVART	119 0034 940
SILVERGRÅ	119 0034 950
VIT	119 0034 960



DISTANSER. För att stolpfästen ovan ska passa \varnothing 60mm stolpe

SVART	239 0781 000
-------	--------------

RIBBAT GLAS FÖR LINJÄR OPTIK

129 0627 000

