


**- BESKRIVNING**

Phalanx linear 115 är en linjär vandalarmatur som är anpassad för applikationer där vandalism kan förekomma, så som tunnlar, stationer och fängelse. IK10 och klarar 150 joule.

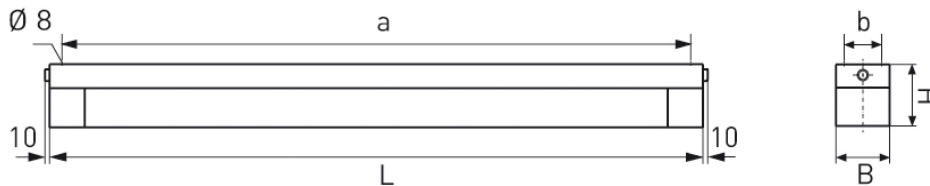

UTFÖRANDE	Effekt	Lumen	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	38W	5330lm	1340	115	130	1290	8,2
M1500	48W	6660lm	1640	115	130	1590	10,5

**EGENSKAPER**

LIVSLÄNGD	L80/B10>100.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	KLARAR -40°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTOR	PC OPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	230V on/off
BEDÖMNING	<b>BYGGVARUBEDÖMNINGEN</b> - ACCEPTERAS

**BESTÄLLNINGSNUMMER**

MODELL	A
PHALANX LINEAR 115	743
LÄNGD	B
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
ASYMMETRISK	6
LJUSFÄRG	D
4000K	4
REFLEKTOR	E
PC OPAL (gäller mediumstrålande)	02
PC KLAR PRISMATISK (gäller asymmetrisk eller mediumstrålande)	92
TILLVAL	
DALI	100 502

**DITT BESTÄLLNINGSNUMMER****A****B****C****D****E**