



ECOSCAPE 1

SPRIDNING

COMFORT OPTIC
71°/139°

EFFEKT



55W

4000K

4142lm

3000K




3971lm

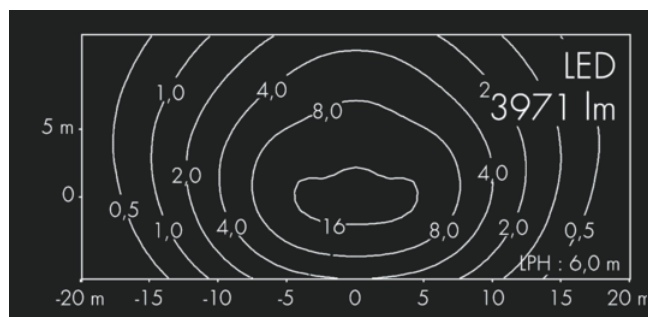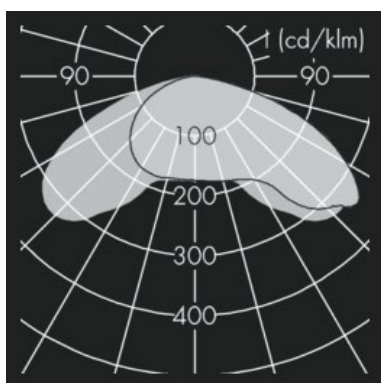

ECOSCAPE 1 COMFORT OPTIC

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK09
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS AV KORROSIONSBESTÄNDIG ALUMINIUM AISI12
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON DALI
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN - ACCEPTERAS

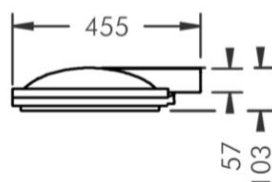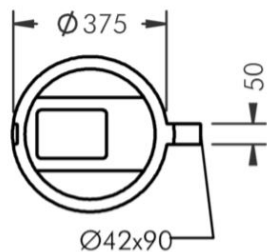

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

MODELL	A
ECOSCAPE 1	8 292
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
DALI	1
SPRIDNING	F
COMFORT OPTIC	09

DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT

A

B C D

E F

TILLBEHÖR

STOLPTOPPSFÄSTE Ø60-76mm FÖR EN ARMATUR		
SVART	122 0281 940	
SILVERGRÅ	122 0281 950	
VIT	122 0281 960	
STOLPTOPPSFÄSTE Ø60-76mm FÖR TVÅ ARMATURER		
SVART	122 0282 940	
SILVERGRÅ	122 0282 950	
VIT	122 0282 960	
STOLPADAPTER Ø60-76mm FÖR EN ARMATUR		
SVART	122 0283 940	
SILVERGRÅ	122 0283 950	
VIT	122 0283 960	
VÄGGFÄSTE FÖR EN ARMATUR		
SVART	122 0284 940	
SILVERGRÅ	122 0284 950	
VIT	122 0284 960	
STOLPARM Ø60, 910mm, FÖR EN ARMATUR		E
SVART	122 0291 940	
SILVERGRÅ	122 0291 950	
VIT	122 0291 960	
STOLPARM Ø60, 910mm, FÖR TVÅ ARMATURER		
SVART	122 0292 940	
SILVERGRÅ	122 0292 950	
VIT	122 0292 960	