




SUPERLIGHT LED 1



SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 16°	ASYMMETRISK 40°	BREDSTRÅLANDE 92°/108°
EFFEKT	26W	26W	26W
4000K	2899lm	2677lm	3056lm
3000K	2723lm	2550lm	2870lm

EGENSKAPER


LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™ - ACCEPTERAS



BYGELFÄSTE

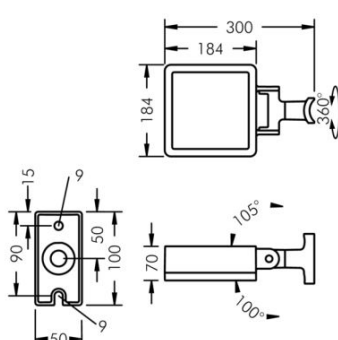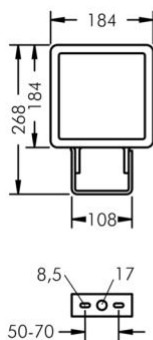

STOLPFÄSTE

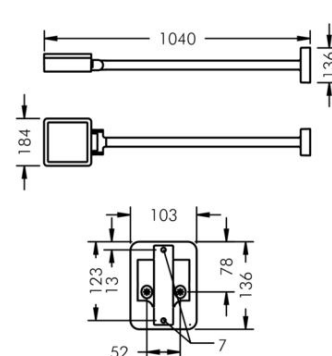


MED ARM

SUPERLIGHT LED 2



SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 16°	ASYMMETRISK 40°	BREDSTRÅLANDE 92°/102°
EFFEKT	40W	40W	40W
4000K	4031lm	3613lm	4267lm
3000K	3899lm	3441lm	4127lm

EGENSKAPER


LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™ - ACCEPTERAS

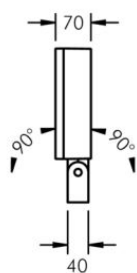

BYGELFÄSTE

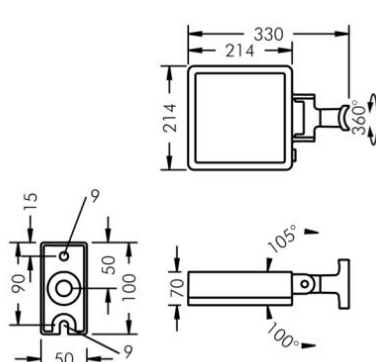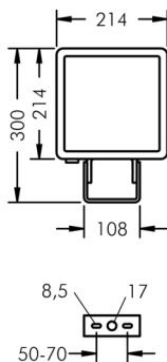

STOLPFÄSTE

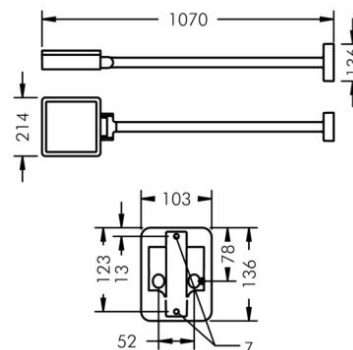


MED ARM

SUPERLIGHT LED 3


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 16°	ASYMMETRISK 40°	BREDSTRÅLANDE 92°/105°
EFFEKT	87W	87W	87W
4000K	9278lm	8573lm	10293lm
3000K	8984lm	8144lm	9953lm

EGENSKAPER



LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™ - ACCEPTERAS

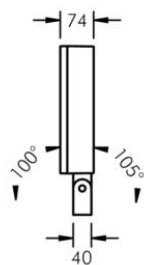

BYGELFÄSTE

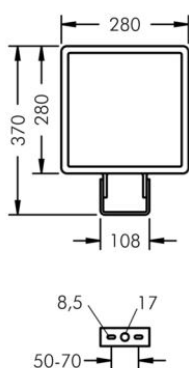

STOLPFÄSTE

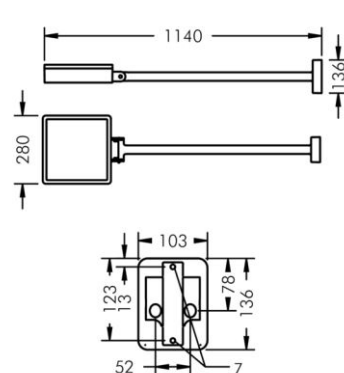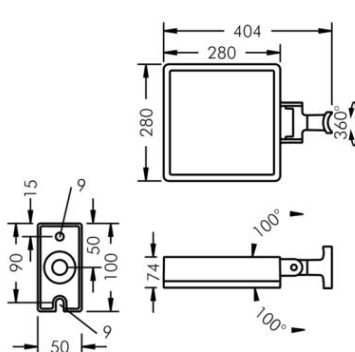


MED ARM

SUPERLIGHT LED 3+

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 16°	ASYMMETRISK 40°	BREDSTRÅLANDE 92°/105°
EFFEKT	156W	156W	156W
4000K	16887lm	15929lm	18487lm
3000K	15782lm	15171lm	17255lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF

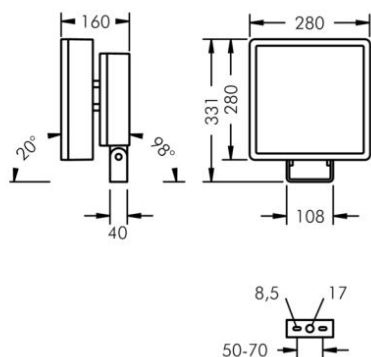

BYGELFÄSTE

BESTÄLLNINGSNUMMER









MODELL	A
SUPERLIGHT LED 1	8 817
SUPERLIGHT LED 2	8 818
SUPERLIGHT LED 3	8 819
SUPERLIGHT LED 3+	8 821
FÄSTE	B
BYGEL	0
STOLPE	2
ARM	1
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
ASYMMETRISK	49
BREDSTRÅLANDE	59
COMFORT OPTIK (GÄLLER SUPERLIGHT LED 3)	99

A

B C D

E F

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS SUPERLIGHT LED 1		
SVART	128 0792 940	
SILVERGRÅ	128 0792 950	
VIT	128 0792 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS SUPERLIGHT LED 2		
SVART	128 0793 940	
SILVERGRÅ	128 0793 950	
VIT	128 0793 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS SUPERLIGHT LED 3 / 3+		
SVART	128 0794 940	
SILVERGRÅ	128 0794 950	
VIT	128 0794 960	
BLÄNDNINGSKLAFFAR SUPERLIGHT LED 1		
SVART	128 0797 940	
SILVERGRÅ	128 0797 950	
VIT	128 0797 960	
BLÄNDNINGSKLAFFAR SUPERLIGHT LED 2		
SVART	128 0798 940	
SILVERGRÅ	128 0798 950	
VIT	128 0798 960	
BLÄNDNINGSKLAFFAR SUPERLIGHT LED 3		
SVART	128 0799 940	
SILVERGRÅ	128 0799 950	
VIT	128 0799 960	
BLÄNDNINGSKLAFFAR SUPERLIGHT LED 3+		
SVART	128 0909 940	
SILVERGRÅ	128 0909 950	
VIT	128 0909 960	
BLÄNDSKYDD HONEYCOMB INTERNT		
SUPERLIGHT LED 1	128 0810 000	
SUPERLIGHT LED 2	128 0811 000	
SUPERLIGHT LED 3	128 0812 000	
SUPERLIGHT LED 3+	128 0908 000	