






ARCLUX

SPRIDNING	12°/180°
EFFEKT	13W
4000K	977lm
3000K	930lm
RGBW (3000K)	12W / max.106lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL / RGBW=DMX DON
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN ™ - ACCEPTERAS

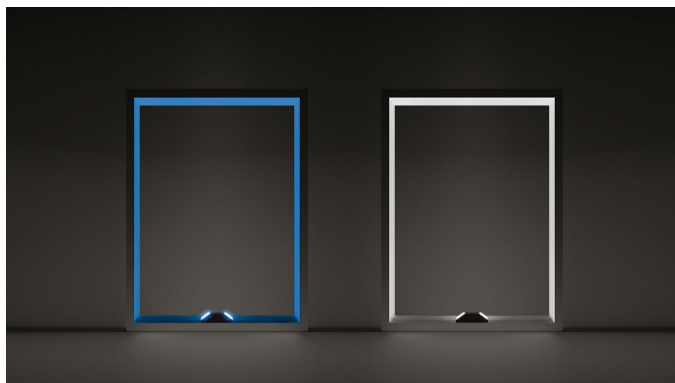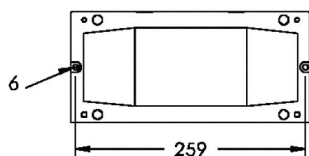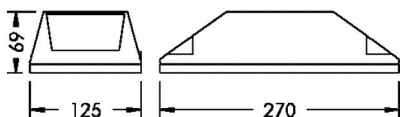

BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
ARCLUX	8 375
ARCLUX RGBW	8 374
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
RGBW	9
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
12°/180°	09

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TILLBEHÖR

BLÄNSKYDD		
SVART	123 0367 940	
SILVERGRÅ	123 0367 950	
VIT	123 0367 960	
MONTERINGSPLATTA FÖR FÖNSTERKANTER		
ROSTFRITT	123 0370	