





ARCLUX MINI

SPRIDNING	6°/180°
EFFEKT	4W
4000K	179lm
3000K	161lm
BLÅ	101lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +45°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN - ACCEPTERAS

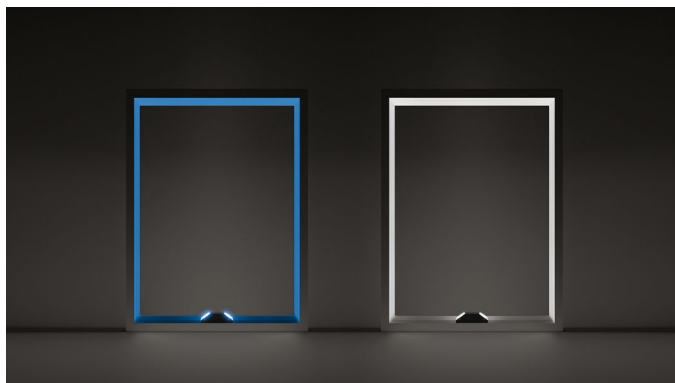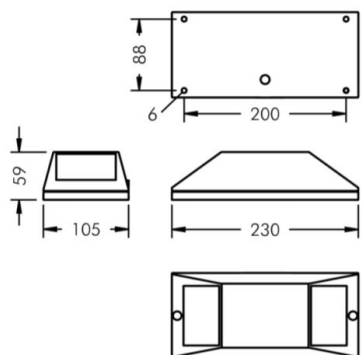

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

MODELL	A
ARCLUX MINI	8 373
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
BLÅ	3
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
SPRIDNING	F
6°/180°	09

DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>