

METASPOT
GOBO


SPRIDNING	150mm lins 14°	85mm lins 22°	63mm lins 29°	45mm lins 41°
EFFEKT	49W	49W	49W	49W
6500K	1599lm	1496lm	1127lm	1535lm
3000K	1455lm	1362lm	1029lm	1401lm

EGENSKAPER


LIVSLÄNGD	L70 B20 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	6500K / 3000K. Ra >70. max 4 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
VIKT	6,5 kg
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI & ZHAGA SOM TILLVAL.




Ljusbildens storlek från olika avstånd.

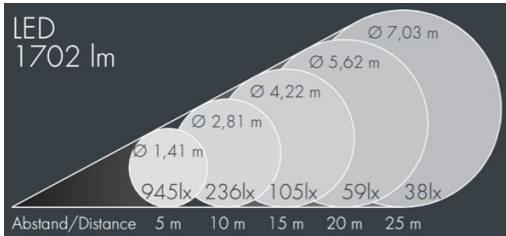


150mm lins - 12° - 6500K

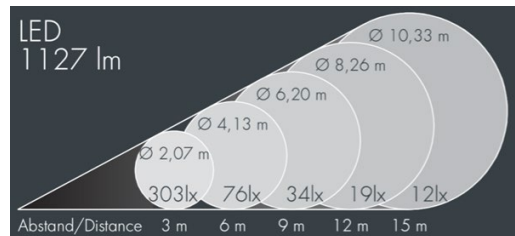


63mm lins - 30° - 6500K

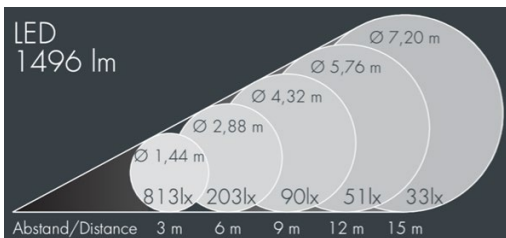


85mm lins - 20° - 6500K

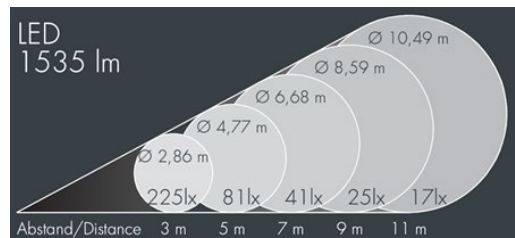

45mm lins - 41° - 6500K

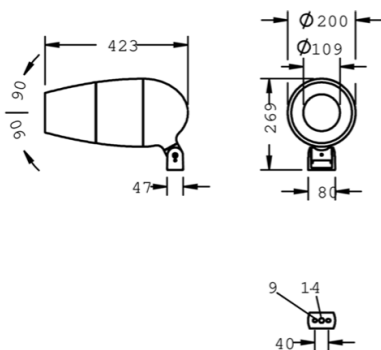

BYGELFÄSTE

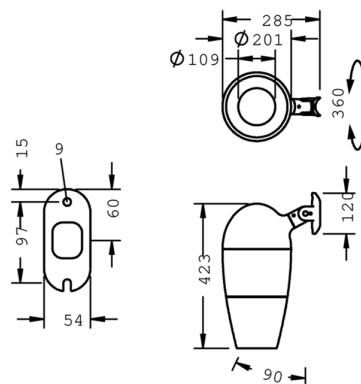

STOLPFÄSTE FÖR Ø 60-100mm

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

MODELL	A
METASPOT GOBO	8 244
FÄSTE	B
BYGEL	0
STOLPFÄSTE	2
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
6500K	4
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
DALI D4i	2
ZHAGA 18	3
SPRIDNING	F
150mm lins 12°	19
85mm lins 22°	49
63mm lins 30°	59
45mm lins 41°	69

DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT

A

B C D

E F

TILLBEHÖR

GOBOMÖNTSER METALL Ø50mm

VÅGOR	129 0489 000
STJÄRNOR	129 0490 000
HASH	129 0491 000

