



METASPOT 1

SPRIDNING	SMAL 8°	MEDIUM 31°	BRED 55°	LINJÄR 36x9° / 9x36°	STREET OPTIC 41°x146°
EFFEKT	15W	15W	15W	15W	15W
2700K	1051 lm	1067 lm	1025 lm	1025 lm	883 lm
3000K	1099 lm	1116 lm	1072 lm	1171 lm	981

METASPOT 2

SPRIDNING	SMAL 10°	MEDIUM 30°	BRED 53°	LINJÄR 36x9° / 9x36°	STREET OPTIC 51°x141°
EFFEKT	35W	35W	35W	35W	35W
2700K	3371 lm	3364 lm	3430 lm	2898 lm	3299 lm
3000K	3510 lm	3519 lm	3588 lm	2791 lm	3451

METASPOT 2 DARKRING OPTIK



SPRIDNING	MEDIUM 27°	BRED 48°	EXTRA BRED 91°
EFFEKT	39W	39W	39W
2700K	2666 lm	2676 lm	2844 lm
3000K	2771 lm	2782 lm	2956 lm

METASPOT 3

SPRIDNING	SMAL 9°	MEDIUM 36°	BRED 57°	LINJÄR 36x9° / 9x36°	STREET OPTIC 60° / 142°
EFFEKT	67W	67W	67W	67W	67W
2700K	5359 lm	5351 lm	5178 lm	4644 lm	7033 lm
3000K	5653 lm	5645 lm	5462 lm	4909 lm	7311 lm


METASPOT 3 DARKRING OPTIK

SPRIDNING	MEDIUM 26°	BRED 54°	EXTRA BRED 91°
EFFEKT	58W	58W	58W
2700K	3957 lm	4125 lm	4396 lm
3000K	4113 lm	4149 lm	4576 lm

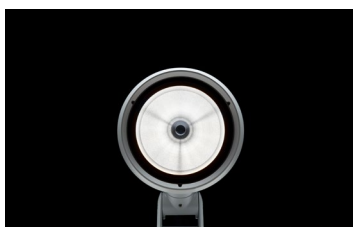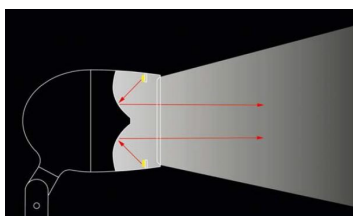

DARKRING OPTIK


Indirekta reflektorer som ger utmärkt avbländning.
Gäller Metaspot 2 & 3.




ZHAGA BOOK 18 SOCKEL

Alternativ:


- Sockel på armaturen.
- Sockel på stolptopp – med 8m kabel, kan styra och övervaka max 4st armaturer med D4i LED driver individuellt.

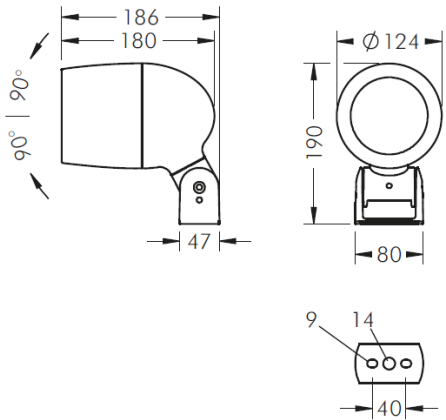


METASPOT 1 - BYGEL

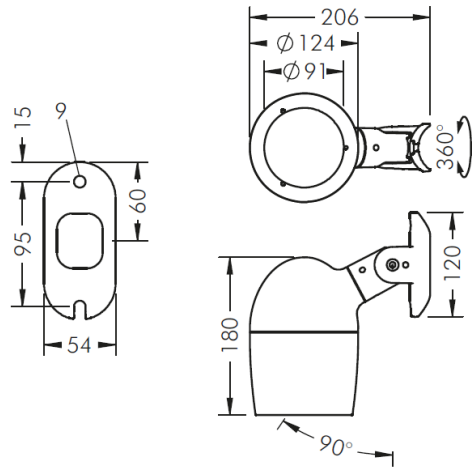


METASPOT 1 – STOLPTOP 60-100mm

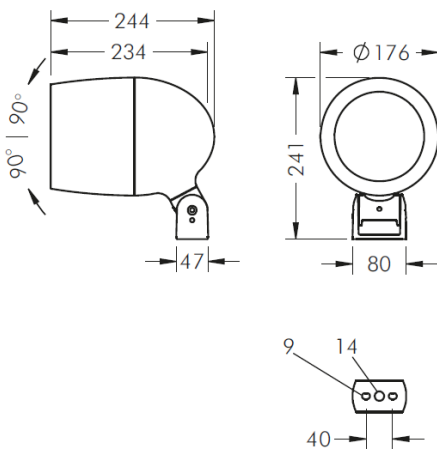


METASPOT 2 - BYGEL

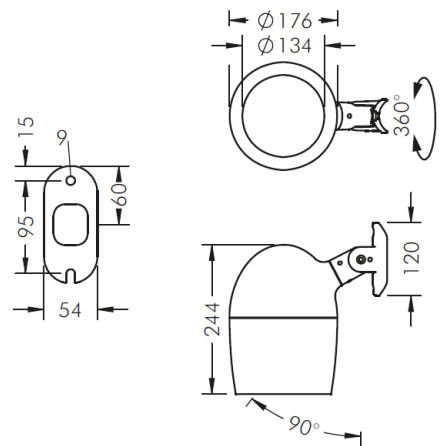

METASPOT 2 – STOLPTOP 60-100mm

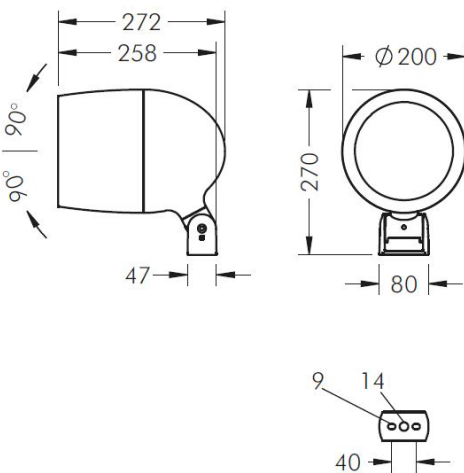

METASPOT 3 - BYGEL

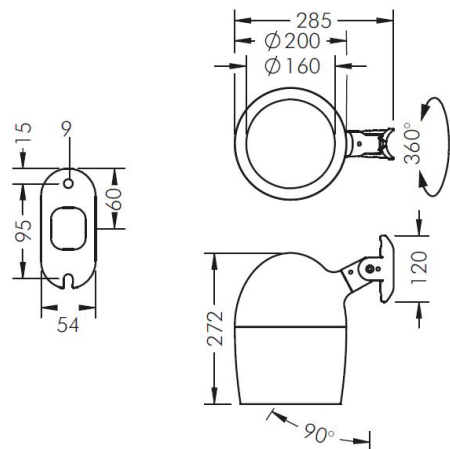

METASPOT 3 – STOLPTOP 60-100mm

EGENSKAPER	METASPOT
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 50 000h
FÄRGTEMPERATUR	2700K, 3000K, RGBW (Metaspot 3)
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
VINDAREA	META 1- 0,023m ² META 2-0,045m ² META 3- 0,055m ²
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I eller II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF TILLVAL: DALI – METASPOT 1, 2 & 3 DALI D4i - METASPOT 2 & 3 ZHAGA SOCKEL – METASPOT 2 & 3
ÖVERSPÄNNINGSSKYDD METASPOT 1	2 kV L/N 4kV L/PE
ÖVERSPÄNNINGSSKYDD METASPOT 2	6 kV L/N 10kV L/PE
ÖVERSPÄNNINGSSKYDD METASPOT 3	2 kV L/N 4kV L/PE



MODELL	A
METASPOT 1	8 241
METASPOT 1 (KLASS II)	...5
METASPOT 2	8 242
METASPOT 2 DARKRING	8 232
METASPOT 2 (KLASS II)	...6
METASPOT 3	8 243
METASPOT 3 DARKRING	8 233
METASPOT 3 (KLASS II)	...7
FÄSTE	B
BYGEL	0
STOLPE	2
FÄRG	C
SVART RAL 7021	4
VIT RAL 9002	6
SILVERGRÅ LIKT RAL 9006	5
LJUSFÄRG	D
2700K	7
3000K	6
RGBW (gäller Metaspot 3)	9
DRIVDON	E
STANDARD ON/OFF	0
DALI	1
DALI D4i (används vid tex Zhaga sockel på stolpen, se tillbehör) (Ej Metaspot 1)	2
ZHAGA BOOK 18 (placeras på armaturen) (Ej Metaspot 1)	3
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
VERTIKAL (LINJÄR)	29
HORISONTELL (LINJÄR)	39
LINJÄR ROTERBAR LINS	79
STREET OPTIK	89
DARKRING – MEDIUM 26°	49
DARKRING – BRED 54°	59
DARKRING – EXTRA BRED 91°	69

TILLBEHÖR

KEPS TILL METASPOT 1

SVART	122 0571 940	
SILVERGRÅ	122 0571 950	
VIT	122 0571 960	

KEPS TILL METASPOT 2

SVART	122 0572 940	
SILVERGRÅ	122 0572 950	
VIT	122 0572 960	

KEPS TILL METASPOT 3

SVART	122 0573 940	
SILVERGRÅ	122 0573 950	
VIT	122 0573 960	

BLÄNSKYDD HONEYCOMB

METASPOT 1	129 0752 000	
METASPOT 2	129 0893 000	
METASPOT 3	129 0754 000	

BLÄNSKYDD RADIAL LOUVRE

METASPOT 1	129 0728 940	
METASPOT 2	129 0729 940	
METASPOT 3	129 0730 940	

STOLPTOPP MONTAGE FÖR ZHAGA SOCKEL METASPOT 2 & 3

Ø 60mm / Ø 76mm

SVART	120 0699 940 / 120 0700 940	
SILVERGRÅ	120 0699 950 / 120 0700 950	
VIT	120 0699 960 / 120 0700 960	

BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>