

**MINISPOT 1 - 48 V**



SPRIDNING	SMAL 5°	MEDIUM 25°	BRED 44°	LINJÄR 52x7° / 7x52°
EFFEKT	2W	2W	2W	2W
2700K	141 lm	133 lm	136 lm	134 lm
3000K	148 lm	138 lm	141 lm	142 lm
4000K	156 lm	145 lm	149 lm	149 lm

**MINISPOT 2 - 48 V**



SPRIDNING	SMAL 6°	MEDIUM 23°	BRED 59°	LINJÄR 34x7° / 7x37°
EFFEKT	9W	9W	8W	8W
2700K	528 lm	525 lm	547 lm	484 lm
3000K	549 lm	546 lm	573 lm	506 lm
4000K	576 lm	576 lm	604 lm	534 lm
RGBW	(3W) 137 lm	(3W) 155 lm	(3W) 155 lm	(3W) 153 lm

**MINISPOT 2 - 230 V**



SPRIDNING	SMAL 6°	MEDIUM 23°	BRED 59°	LINJÄR 34x7° / 7x37°
EFFEKT	9W	9W	8W	8W
2700K	528 lm	525 lm	547 lm	484 lm
3000K	549 lm	546 lm	573 lm	506 lm
4000K	576 lm	576 lm	604 lm	534 lm

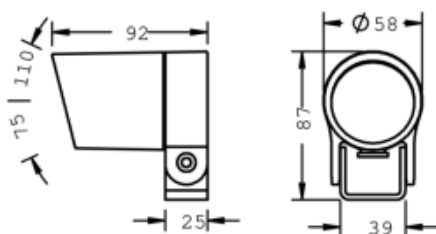

MINISPOT 1 – 48 V

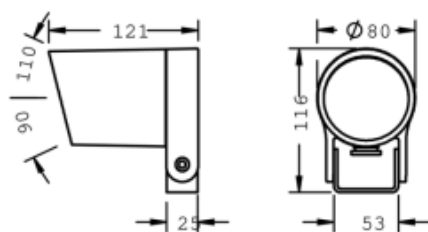


MINISPOT 2 – 48 V

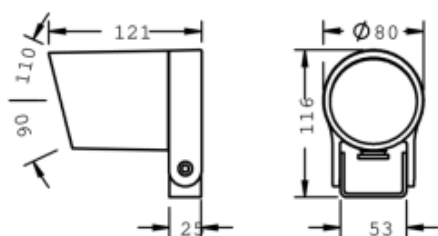

MINISPOT 2 – 230 V

EGENSKAPER	MINISPOT
LIVSLÅNGD	L80 B10 > 50 000h
FÄRGTEMPERATUR	2700K, 3000K, 4000K, (RGBW - Minispot 2 – 48V – endast Casambi-driver)
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
VINDAREA	MINI 1- 0,006m <sup>2</sup>   MINI 2 -0,01m <sup>2</sup>   MINI- 0,01m <sup>2</sup>
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	(48V = Skyddklass III) – (230V = Skyddklass I)
DRIVDON	EXTERNT DRIVDON / INTERNT DRIVDON 230V

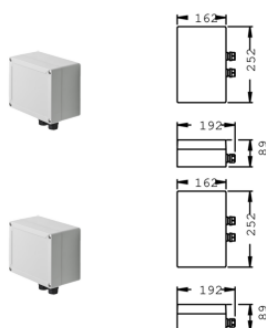

Part number	Description
119 0 071	<b>remote control gear, 48 V, max. 70 W</b> in plastic installation housing (gray)

Part number	Description
119 0 072	<b>remote control gear, 48 V, max. 150 W</b> in plastic installation housing (gray)

MODELL	A
MINISPOT 1 - 48V	8 924
MINISPOT 2 - 48V	8 925
MINISPOT 2 - 230V	8 926
FÄSTE	B
BYGEL	0
FÄRG	C
SVART RAL 7021	4
VIT RAL 9002	6
SILVERGRÅ LIKT RAL 9006	5
LJUSFÄRG	D
2700K	7
3000K	6
4000K	5
RGBW (Gäller Minispot 2 - 48V- Casambi-driver)	9
DRIVDON	E
STANDARD ON/OFF (Kräver extern driver 48V)	0
DALI (Gäller Minispot 1 och 2 - 48V)	1
Casambi (Gäller Minispot 2 - 48V)	3
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
VERTIKAL (LINJÄR)	29
HORISONTELL (LINJÄR)	39

BESTÄLLNINGSGNUMMER

A

B C D

E F

## TILLBEHÖR

### BLÄNSKYDD HONEYCOMB

MINISPOT 1	129 0901
MINISPOT 2	129 0902



### JORDSPETT MINISPOT 1 & 2

SVART	129 0731 940
SILVERGRÅ	129 0731 950
VIT	129 0731 960




### EXTERNA DRIVDON FÖR 48V MINISPOT

Extern driver 48V (max. 70W)	119 0071
Extern driver 48V (max. 150W)	119 0072

Extern driver 48V (max. 70W)

119 0071



Extern driver 48V (max. 150W)

119 0072

