



ARCLUX

SPRIDNING	12°/180°
EFFEKT	13W
4000K	977lm
3000K	930lm
RGBW (3000K)	12W / max.105lm



EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL / RGBW=DMX DON
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis specialkulör eller andra ljusfärger än standard.

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

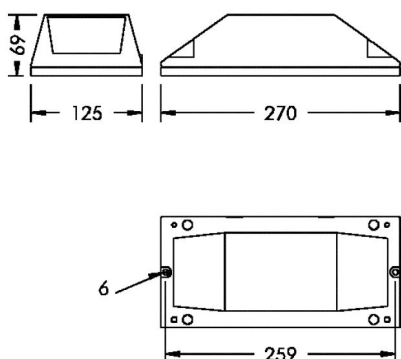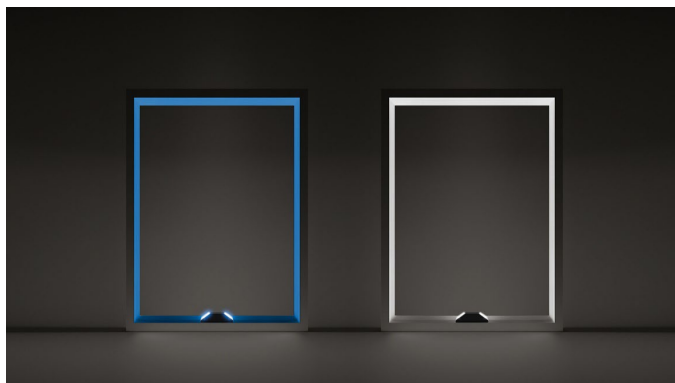

BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
ARCLUX	8 375
ARCLUX RGBW	8 374
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
RGBW	9
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
12°/180°	09

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A	B C D	E F
<div></div>	<div></div>	<div></div>

TILLBEHÖR

BLÄNDSKYDD		
SVART	123 0367 940	
SILVERGRÅ	123 0367 950	
VIT	123 0367 960	
MONTERINGSPLATTA FÖR FÖNSTERKANTER		
ROSTFRITT	123 0370	