FERGIN

ARCLUX MINI

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



MEYER



FERGIN | ARCLUX MINI

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

ARCLUX MINI

SPRIDNING	6°/180°
EFFEKT	4W
4000K	179lm
3000K	161lm
BLÅ	101lm


EGENSKAPER


LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +45°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

CE

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis specialkulör eller andra ljusfärger än standard.

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

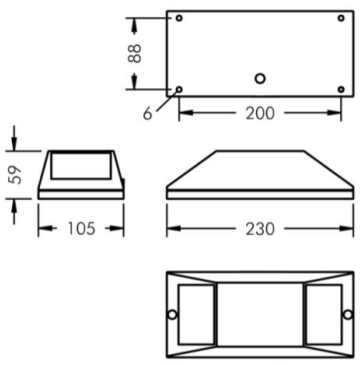

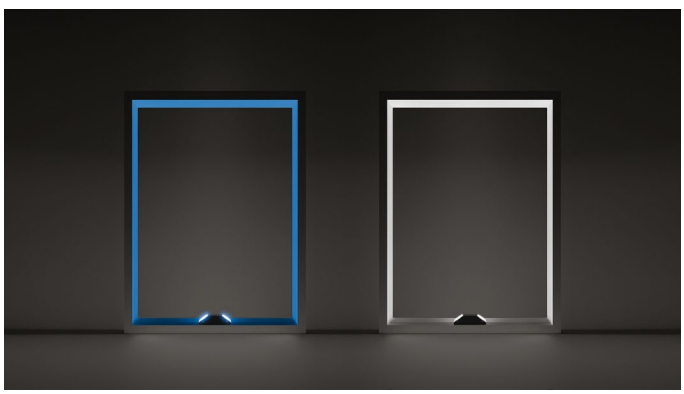

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
ARCLUX MINI	8 373
FÄSTE	**B**
STANDARD	0
FÄRG	**C**
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	**D**
4000K	5
3000K	6
BLÅ	3
DRIVDON	**E**
STANDARD (ON/OFF)	0
SPRIDNING	**F**
6°/180°	09

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B C D	E F