
BREMERHAVEN LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



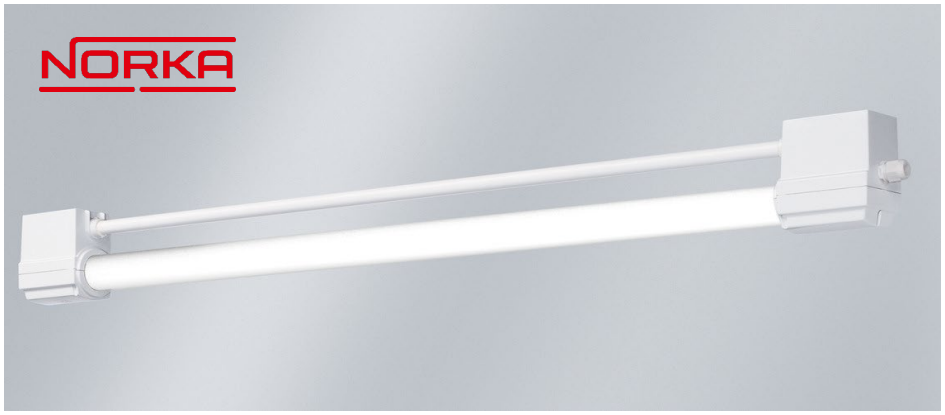


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

FERGIN | BREMERHAVEN LED

- BESKRIVNING

BREMERHAVEN LED Armaturen klarar höga omgivningstemperaturer vilket gör den perfekt för montering i storkök och fläktkåpor. Den finns i två olika versioner. HT som klarar +60°C med internt drivdon och VHT som klarar +90°C med externt drivdon.

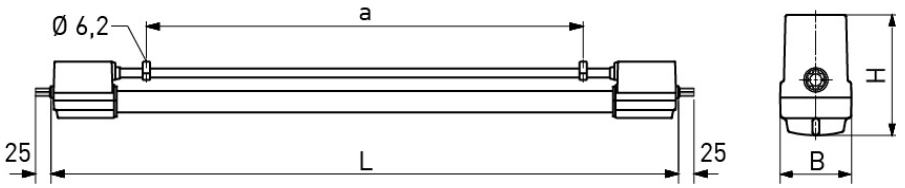

UTFÖRANDE	Effekt	Lumen	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600 HT	16W	1900lm	822	77	129	395	2,3
M600 VHT	15W	1820lm	822	77	129	395	2,2
M1200 HT*	30W	3800lm	1432	77	129	1005	2,9
M1200 VHT	26W	3640lm	1432	77	129	1008	2,7
M1500 HT	37W	4750lm	1732	77	129	1305	3,4
M1500 VHT	31W	4550lm	1732	77	129	1305	3,2

**Finns på lager i Motala. Kontrollera lagerstatus och antal med oss, ring 0141-500 25.*

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80/B10>50.000h vid +90°C / L80/B10>100.000h vid +60°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP68 1m
IK-KLASS	IK09
TEMPERATUR	HT -25°C till +60°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR VHT -25°C till +90°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL TUB	PC
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	230V INTERNT (HT) / EXTERNT (VHT)

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
BREMERHAVEN LED HT	596
BREMERHAVEN LED VHT	597
LÄNGD	**B**
M600	280
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
REFLEKTOR	**E**
PC	84

EXTERNT DRIVDON TILL VHT VERSIONEN	597 186

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E