BASEL LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se






0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

Basel är en EX-klassad armatur som klarar explosiva miljöer i zon 2,22. Finns i tre olika längder och har en ställbar reflektor.

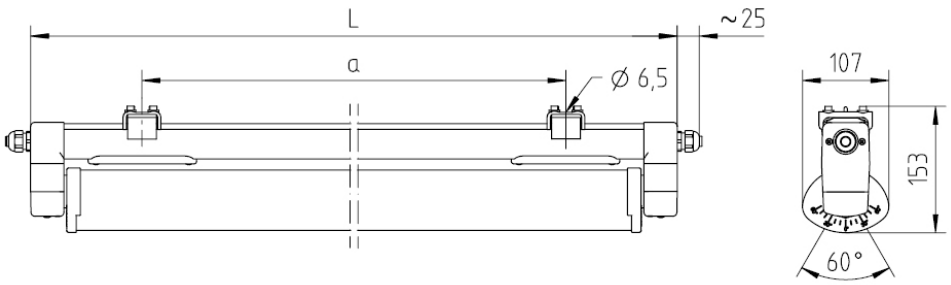

UTFÖRANDE	Effekt	Lumen	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	11W	1710lm	685	107	153	465	1,7
M1200	20W	3420lm	1251	107	153	980	2,0
M1500	30W	5280lm	1551	107	153	1280	3,6

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80/B10>60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	5000K/4000K/3000K , Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP67
IK-KLASS	IK09
TEMPERATUR	KLARAR -20°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTOR	PC OPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	230V on/off
EX-ZONER	2,22
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
BASEL	525
LÄNGD	**B**
M600	280
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	**D**
5000K	5
4000K	4
3000K	3
REFLEKTOR	**E**
PC	84

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E