
BELFAST LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



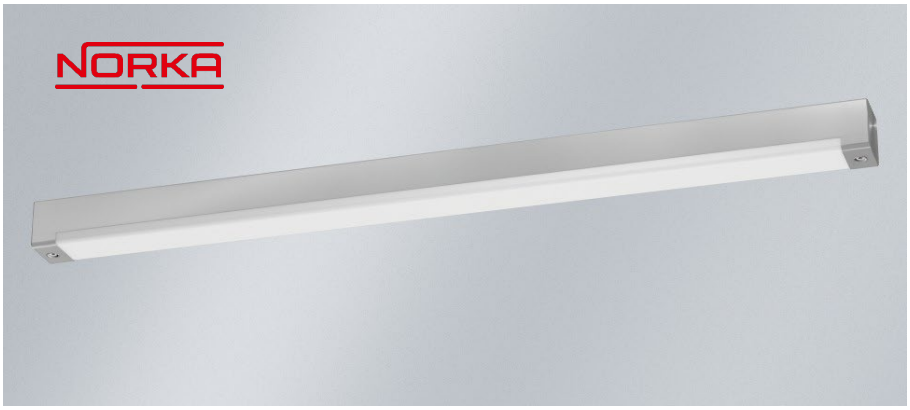


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

Vandalarmatur med IK10+ som finns i tre olika längder och har ett armaturhus i rostfritt stål. Kan användas inomhus och utomhus där vandalism kan förekomma.

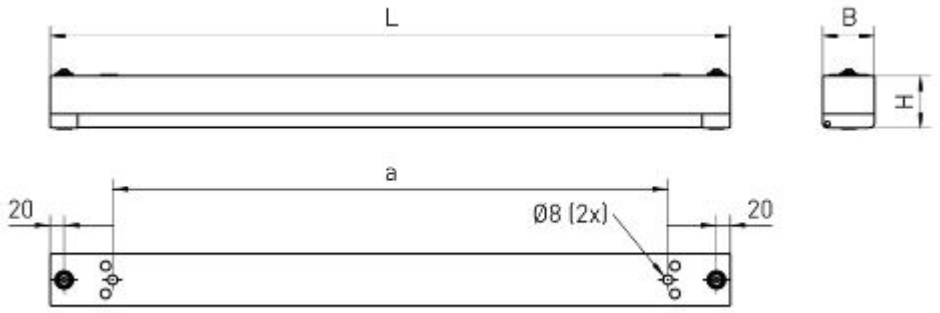

UTFÖRANDE	Effekt	Lumen	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	21W	2660lm	700	75	75	520	3,4
M1200	38W	5330lm	1260	75	75	1080	5,8
M1500	47W	6660lm	1540	75	75	1360	7,6

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80/B10>100.000h vid +35°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP44, IP65
IK-KLASS	IK11+
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +35°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTOR	PC OPAL/KLAR STRUKTURERAD
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	230V on/off standard. DALI som tillval
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
BELFAST	656
LÄNGD	**B**
M600	280
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
MEDIUMSTRÅLANDE + INDIREKT LJUS	0
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
REFLEKTOR	**E**
OPAL	01
KLAR-STRUKTURERAD	91
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.