
BERN LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



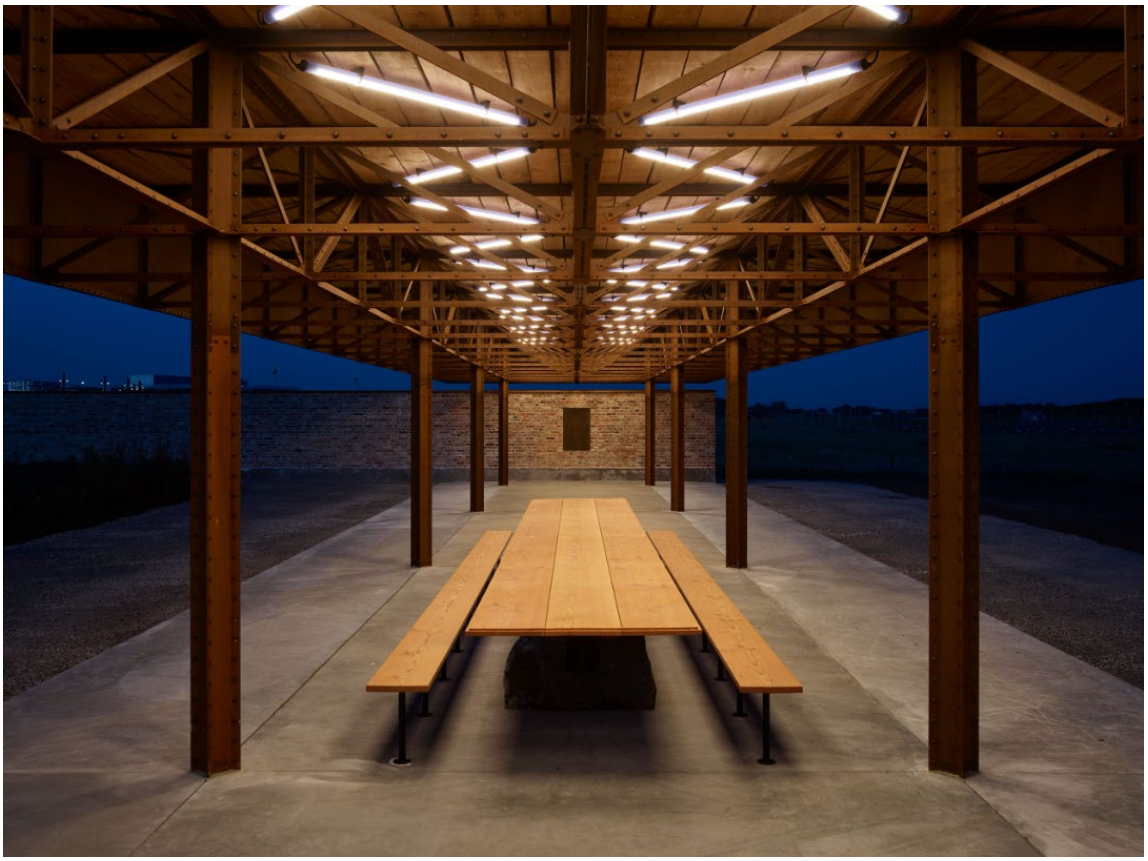


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

En tubarmatur som är mycket tålig mot fukt, damm och aggressiva ämnen. Har skyddsklass IP69K som gör det klarar livsmedelsindustrin. Tubens material finns i PMMA (akrylplast) eller PC (polykarbonat).

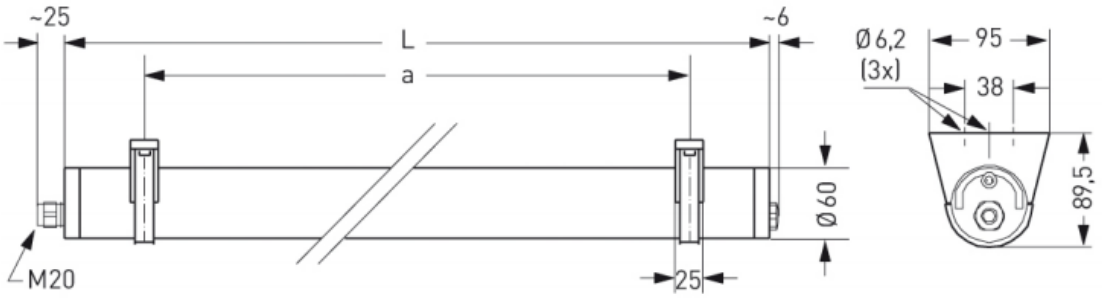

UTFÖRANDE 230V	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600 230V	750	95	89	650	2,5
M1200 230V	1310	95	89	1210	3,6
M1500 230V	1590	95	89	1490	4,7

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	9W 1300lm	11W 1710lm	13W 2110lm	16W 2730lm	17W 2930lm
M1200	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm
M1500	23W 4270lm	28W 5280lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40˚C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	KLARAR -25˚C till +40˚C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTOR	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN

CE LED

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
BERN 230V	536
LÄNGD	**B**
M600	280
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	163 000
2700K	162 700

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E		MC nr*
					-	

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.3.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.