BITBURG LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se






FERGIN | BITBURG LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

Bitburg LED är en robust armatur med hög kapsling som klarar högtryckstvätt, damm och aggressiva ämnen. Armaturen är HACCP-IFS certifierad för livsmedelsindustri.

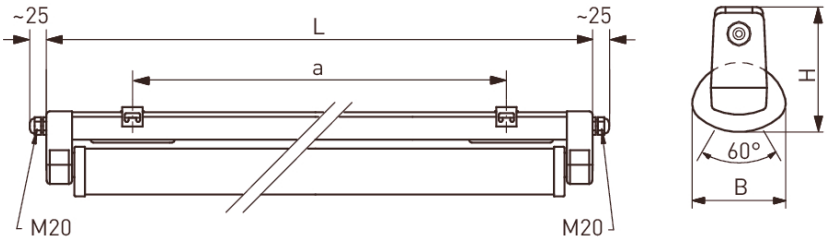

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1251	107	140	980	3,3
M1500	1551	107	140	1280	4,2

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1200	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm
M1500	23W 4270lm	28W 5280lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40˚C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP69K
IK-KLASS	PC=IK10. PMMA=IK09
TEMPERATUR	KLARAR -25˚C till +40˚C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
BITBURG LED	645
LÄNGD	**B**
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	163 000

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E		MC nr*
					-	

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.