
BRÜNN LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



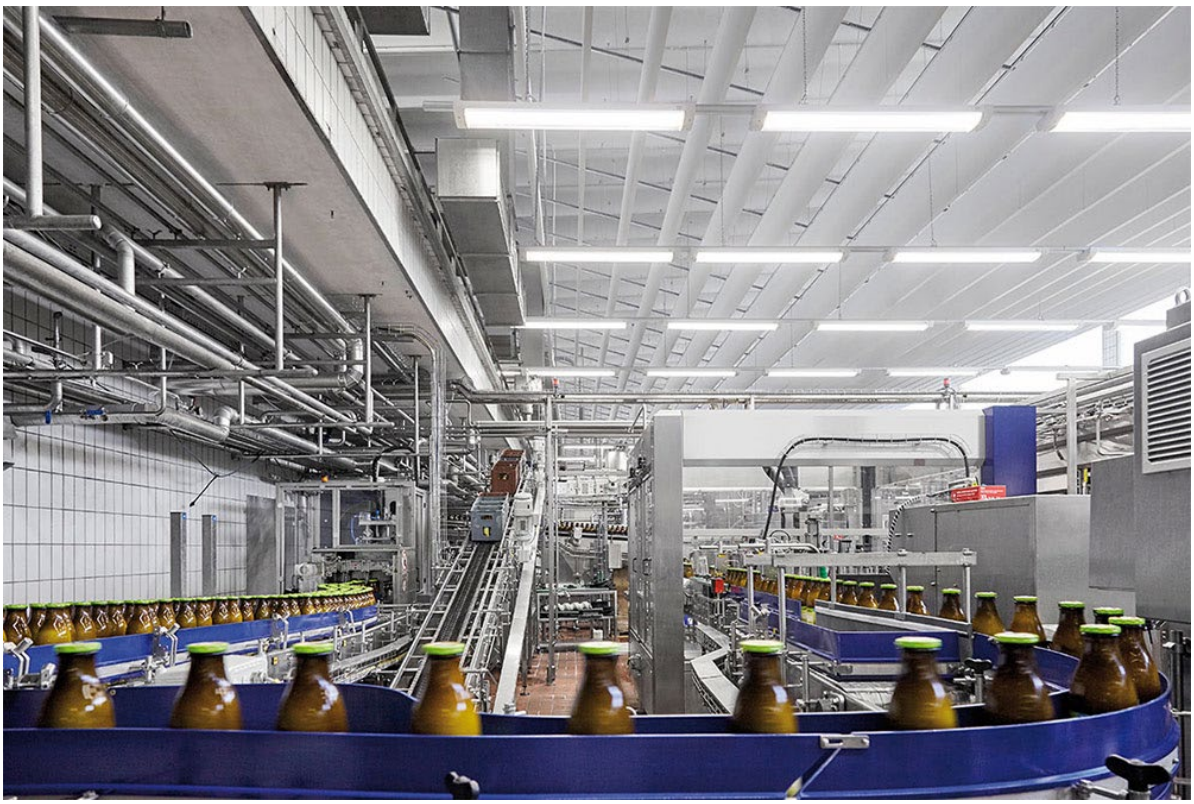



0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

Brünn är en armatur som passar på stationer, parkeringshus eller platser som kräver IP65.

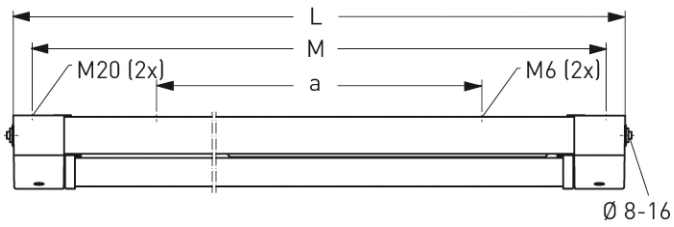



UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1285	220	85	951	5,6
M1500	1585	220	85	1251	5,8

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1200	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm
M1500	23W 4270lm	28W 5280lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	PC=IK08. PMMA=IK07
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

CE LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
BRÜNN LED	485
LÄNGD	**B**
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
ASYMMETRISK	6
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	143 000
Överkoppling 5G2,5mm²	485 391

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E		MC nr*
					-	

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.