FERGIN | CEILING RECESSED DOWNLIGHT

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se






0141-50025
info@fergin.se


www.fergin.se

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 20°	MEDIUMSTRÅLANDE 32°	BREDSTRÅLANDE 50°
EFFEKT	19W	19W	19W
LUMENFLÖDE 4000K	1975lm	1987lm	1980lm
LUMENFLÖDE 3000K	1857lm	1869lm	1863lm


Notera!
Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

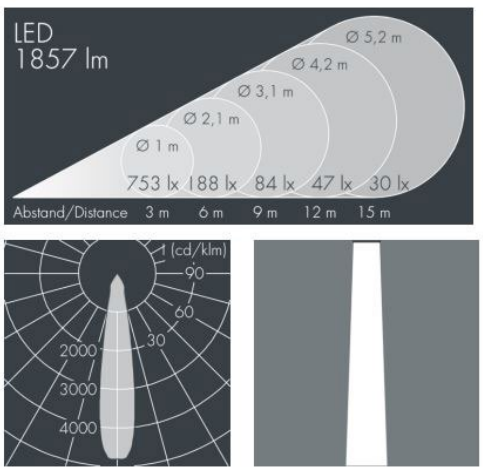

SMALSTRÅLANDE

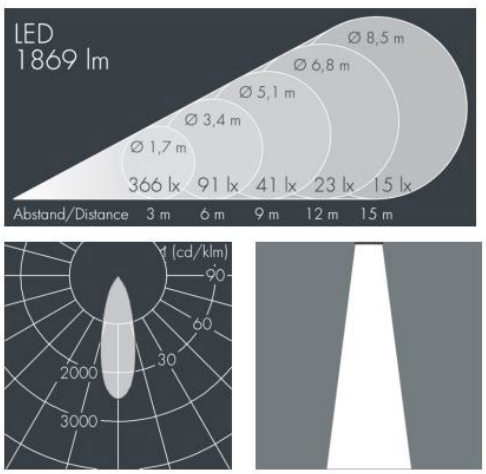

MEDIUMSTRÅLANDE

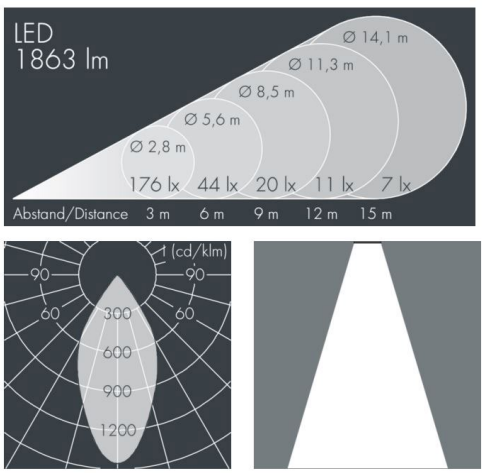

BREDSTRÅLANDE


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se


EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. CRI >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	KORROSIONSBESTÄNDIG PRESSGJUTEN ALUMINIUM AlSi12
SKYDDSKLASS	III
DRIVDON	EXTERN DRIVER KRÄVS

CE

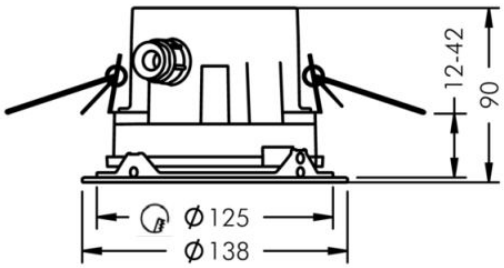





0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
CEILING-RECESSED DOWNLIGHT	8 314
FÄSTE	**B**
STANDARD	1
FÄRG	**C**
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ	5
VIT	6
LJUSFÄRG	**D**
4000K	5
3000K	6
SPRIDNING	**E**
SMAL 20°	019
MEDIUM 32°	049
BRED 50°	059
EXTERNT DRIVDON	
ON/OFF	113 0027
DALI	113 0027 100

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B C D	E

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

TILLBEHÖR

RIBBAT GLAS FÖR LINJÄR SPRIDNING, ROTERBAR 360°	
	123 0430
INVÄNDIGT BLÄNDSKYDD, RADIAL LOUVRE	
SVART	123 0440 940
HONEYCOMB	
	123 0444