



ECOSPOT

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	MEDIUMSTRÅLANDE 15°	LINJÄR VERTIKAL 32°/9°	LINJÄR HORISONTELL 9°/32°
EFFEKT	19W	19W	19W	19W
4000K	1275lm	1275lm	1275lm	1278lm
3000K	1211lm	1211lm	1211lm	1211lm

ECOSPOT MINI


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 4°	MEDIUMSTRÅLANDE 13°	LINJÄR VERTIKAL 24°/6°	LINJÄR HORISONTELL 6°/24°
EFFEKT	3W	3W	3W	3W
4000K	157lm	155lm	153lm	153lm
3000K	137lm	142lm	142lm	144lm

Notera!


Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90/B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

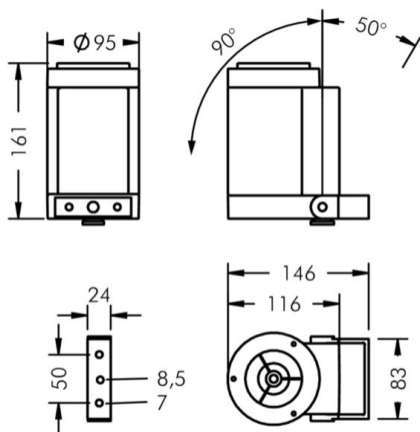

ECOSPOT



ECOSPOT MINI

BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
ECOSPOT	8 981
ECOSPOT MINI	8 980
FÄSTE	B
BYGEL	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
LINJÄR VERTIKAL	29
LINJÄR HORIZONTELL	39

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER (armatur)

A

B C D

E F

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL ECOSPOT		
SVART	129 0499 940	
SILVERGRÅ	129 0499 950	
VIT	129 0499 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILLECOSPOT MINI		
SVART	129 0498 940	
SILVERGRÅ	129 0498 950	
VIT	129 0498 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø60-120mm		
SVART	128 0760 940	
SILVERGRÅ	128 0760 950	
VIT	128 0760 960	
MARKSPETT		
SVART	129 0502 940	
SILVERGRÅ	129 0502 950	
VIT	129 0502 960	
VÄGGARM 250mm		E
SVART	129 0500 940	
SILVERGRÅ	129 0500 950	
VIT	129 0500 960	