
FERGIN

ECOVISION

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

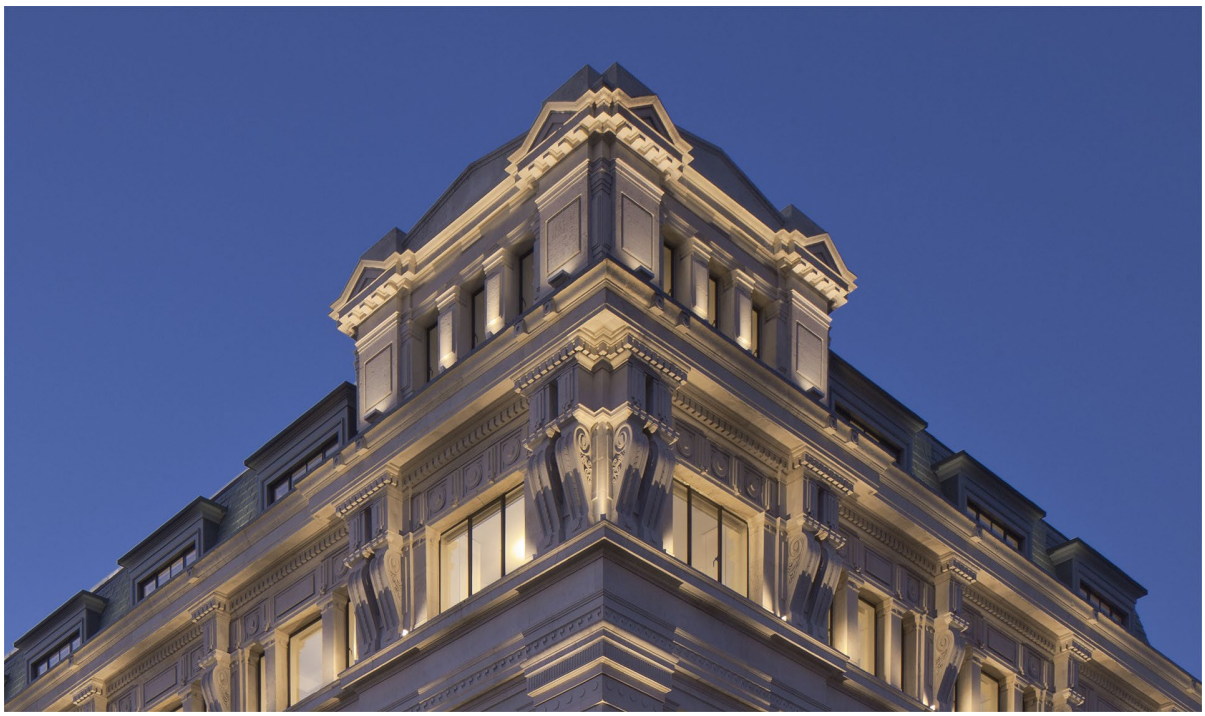

MEYER









0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

ECOVISION


SPRIDNING	WALL WASHER 15°/103°
EFFEKT	29W
4000K	2395lm
3000K	2238lm

Notera!
Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com


EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis specialkulör eller andra ljusfärger.



Kort arm



Lång arm

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se


ECOVISION MINI

SPRIDNING	WALL WASHER 15°/103°
EFFEKT	15W
4000K	1253lm
3000K	1175lm


EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL

CE

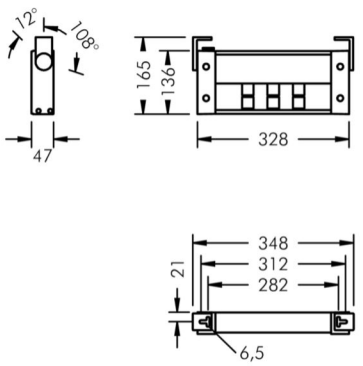

Kort arm



Lång arm

FERGIN | ECOVISION

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
ECOVISION	8 707
ECOVISION MINI	8 706
FÄSTE	**B**
KORT ARM	0
LÅNG ARM	1
FÄRG	**C**
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	**D**
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	**E**
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
1-10V	2
SPRIDNING	**F**
WALL WASHER	09

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B C D	E F