ERFURT LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se








0141-50025
info@fergin.se


www.fergin.se

- BESKRIVNING

Erfurt är en vägg eller takmonterad armatur med en eller två reflektorer. Finns i tre längder och tubens material finns i PMMA (akrylplast) eller PC (polykarbonat). IP65 alternativt IP67.

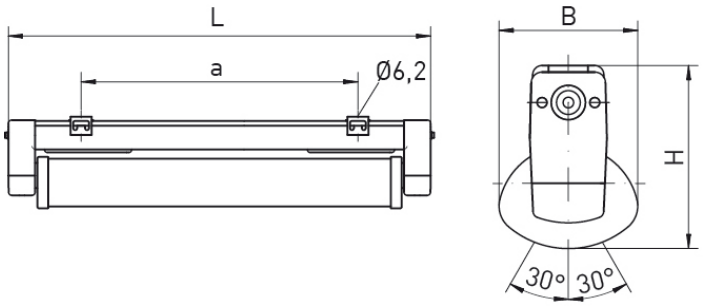

UTFÖRANDE SINGEL	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	685	107	140	465	1,6
M1200	1251	107	140	590	2,6
M1500	1551	107	140	890	3,1

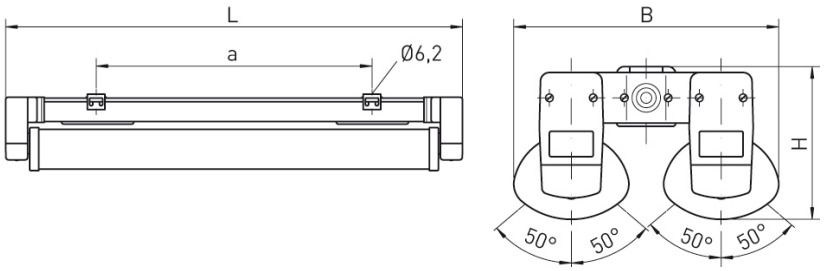

UTFÖRANDE DUBBEL	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	685	242	140	465	1,6
M1200	1251	107	140	590	2,6
M1500	1551	107	140	890	3,1

FERGIN | ERFURT LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EFFEKT SINGEL	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	9W 1300lm	11W 1710lm	13W 2110lm	16W 2730lm	17W 2930lm
M1200	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm
M1500	23W 4270lm	28W 5280lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

EFFEKT DUBBEL	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	15W 2600lm	19W 3420lm	23W 4220lm	29W 5460lm	31W 5860lm
M1200	30W 5200lm	38W 6840lm	50W 9280lm	64W 11720lm	68W 12540lm
M1500	46W 8540lm	56W 10560lm	66W 12600lm	78W 14640lm	82W 15660lm

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, (IP67 SOM TILLVAL FÖR M1200, M1500 SINGEL)
IK-KLASS	PC=IK09. PMMA=IK04
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
ÖVERKOPPLING STANDARD	3G1,5mm² (alternativ finns)
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

CE LED

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
ERFURT LED SINGEL	445
ERFURT LED DUBBEL	446
LÄNGD	**B**
M600	280
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
IP67 (gäller m1200/m1500 singel version)	445 400
ÖVERKOPPLING 5G1,5mm²	445 831
ÖVERKOPPLING 5G2,5mm²	445 383

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E		MC nr*
					-	

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.3.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.