FERGIN

# EXPOLUX

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se




MEYER





FERGIN | EXPOLUX

0141-50025
info@fergin.se


www.fergin.se


## EXPOLUX MED ARM

| SPRIDNING | WALL WASHER 20°/82° | SKYLT 15°/41° |
|---|---|---|
| EFFEKT | 18W | 18W |
| 4000K | 1614lm | 1556lm |
| 3000K | 1533lm | 1482lm |


## EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| LIVSLÄNGD | L80 B10 > 50.000h |
| FÄRGTEMPERATUR | 4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM |
| IP-KLASS | IP65 |
| IK-KLASS | IK10 |
| TEMPERATUR | MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C |
| MATERIAL | ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM |
| SKYDDSKLASS | I |
| DRIVDON | INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL |
| BEDÖMNING | BYGGVARUBEDÖMNINGEN |



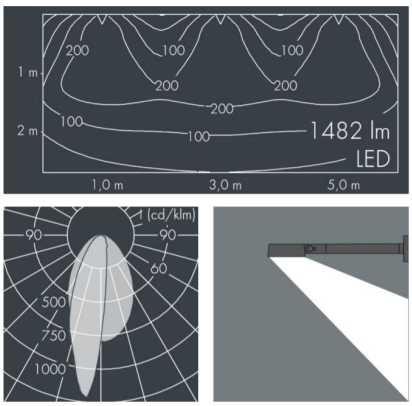
SKYLT SPRIDNING

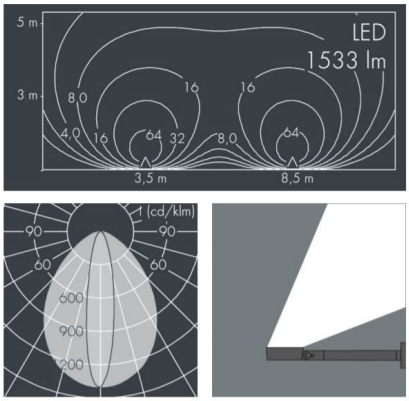


WALL WASHER

*Notera!*
*Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com*

FERGIN | EXPOLUX

0141-50025
info@fergin.se


www.fergin.se


## EXPOLUX MED VÄGGFÄSTE

| SPRIDNING | WALL WASHER 20°/85° | ASYMMETRISK 43°/70° |
|---|---|---|
| EFFEKT | 18W | 18W |
| 4000K | 1614lm | 1629lm |
| 3000K | 1533lm | 1551lm |


## EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| LIVSLÄNGD | L80 B10 > 50.000h |
| FÄRGTEMPERATUR | 4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM |
| IP-KLASS | IP65 |
| IK-KLASS | IK10 |
| TEMPERATUR | MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C |
| MATERIAL | ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM |
| SKYDDSKLASS | I |
| DRIVDON | INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL |
| BEDÖMNING | BYGGVARUBEDÖMNINGEN |



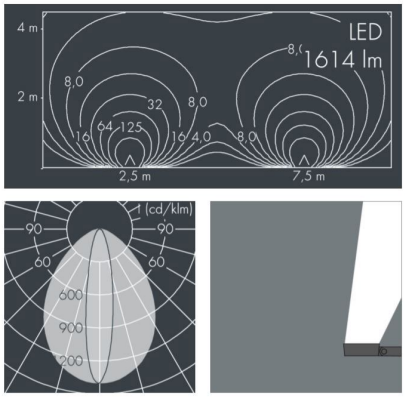
WALL WASHER

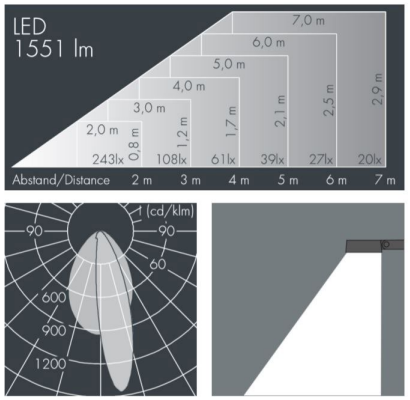


ASYMMETRISK

*Notera!*
*Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com*

FERGIN | EXPOLUX

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

# BESTÄLLNINGSNUMMER

| MODELL | A |
|---|---|
| EXPOLUX | 8 990 |
| **FÄSTE** | **B** |
| VÄGGFÄSTE | 1 |
| ARM | 7 |
| **FÄRG** | **C** |
| SVART (RAL 7021) | 4 |
| SILVERGRÅ (likt RAL 9006) | 5 |
| VIT (RAL 9002) | 6 |
| **LJUSFÄRG** | **D** |
| 4000K | 5 |
| 3000K | 6 |
| **DRIVDON** | **E** |
| STANDARD (ON/OFF) | 0 |
| DALI | 1 |
| 1-10V | 2 |
| **SPRIDNING** | **F** |
| WALL WASHER | 19 |
| ASYMMETRISK | 89 |
| SKYLT | 09 |

## DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

| A | B C D | E F |
|---|---|---|
| | | |