

GEMINI 1

SPRIDNING	SMAL UPP 7° SMAL NER 7°	SMAL UPP 7° BRED NER 45°	BRED UPP 45° SMAL NER 7°	BRED UPP 45° BRED NER 45°
EFFEKT	5W	5W	5W	5W
LUMENFLÖDE 4000K	342lm	339lm	339lm	339lm
LUMENFLÖDE 3000K	324lm	313lm	313lm	313lm

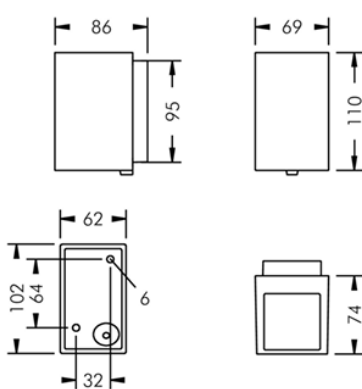
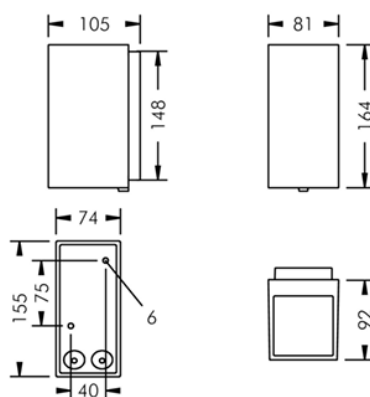
GEMINI 2

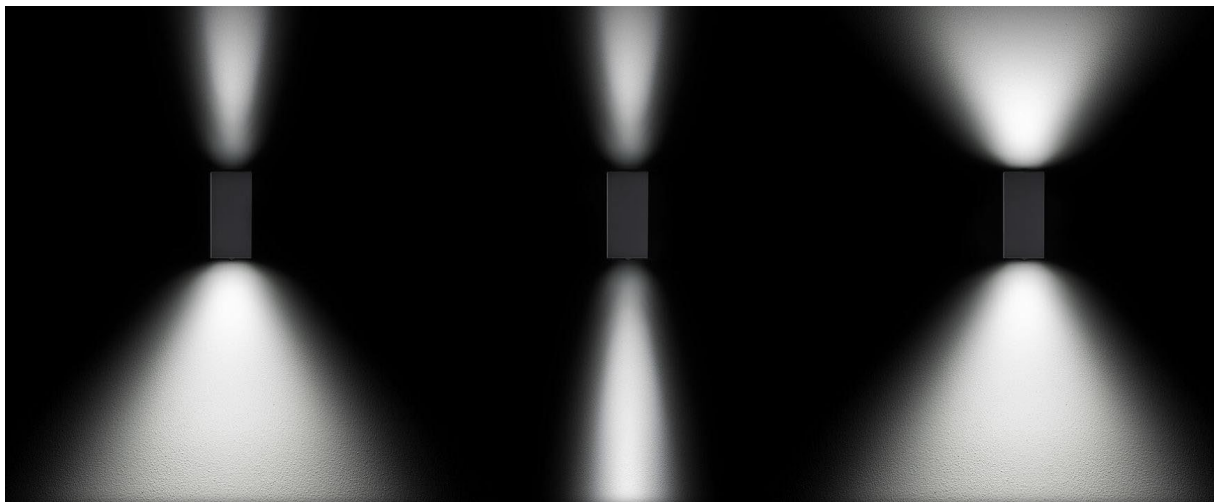
SPRIDNING	SMAL UPP 7° SMAL NER 7°	SMAL UPP 7° BRED NER 45°	SMAL UPP 7° ASYMMETRISK NER 7°
EFFEKT	20W	20W	20W
LUMENFLÖDE 4000K	1506lm	1506lm	1102lm
LUMENFLÖDE 3000K	1395lm	1395lm	1049lm

GEMINI 2

SPRIDNING	BRED UPP 45° SMAL NER 7°	BRED UPP 45° BRED NER 45°	BRED UPP 45° ASYMMETRISK NER
EFFEKT	20W	20W	20W
LUMENFLÖDE 4000K	1496lm	1505lm	913lm
LUMENFLÖDE 3000K	1425lm	1394lm	870lm

Finns även i endast upp eller ner ljus på förfrågan.


GEMINI 1

GEMINI 2



EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I

DRIVDON

INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL I GEMINI 2



Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

MODELL	A
GEMINI 1	8 337
GEMINI 2	8 338
SPRIDNING UPP	B
SMAL 7° - 3000K	1
SMAL 7° - 4000K	4
BRED 45° - 3000K	2
BRED 45° - 4000K	5
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
SPRIDNING NER	D
SMAL 7° - 3000K	1
SMAL 7° - 4000K	4
BRED 45° - 3000K	2
BRED 45° - 4000K	5
ASYMMETRISK (GEMINI 2)	8
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	009
DALI (GEMINI 2)	109

DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT

A

B C D

E