


- BESKRIVNING

Genf är en lågprofil armatur för tak eller vägg montage. Armaturen har två reflektorer som är ställbara och kan därför ge både direkt och indirekt ljus.

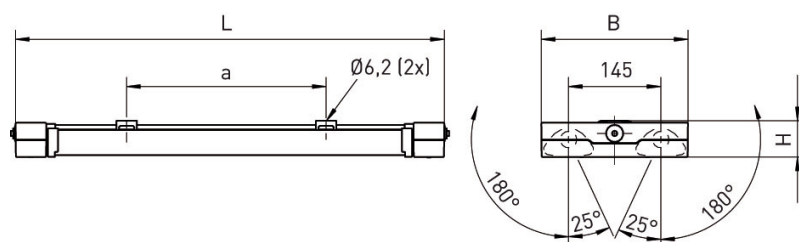

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1260	230	61	800	3,1

M1500	1560	230	61	1100	3,5
-------	------	-----	----	------	-----

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1200	30W 5200lm	38W 6840lm	50W 9280lm	64W 11720lm	68W 12540lm
M1500	46W 8540lm	56W 10560lm	66W 12600lm	78W 14640lm	82W 15660lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +35°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	PC=IK08 / PMMA=IK04
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +35°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II

DRIVDON 230V
INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
GENF	335
LÄNGD	B
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	D
4000K	4
TUBMATERIAL	E
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	263 000

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A	B	C	D	E	MC nr*
					-

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.