
LUGANO

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



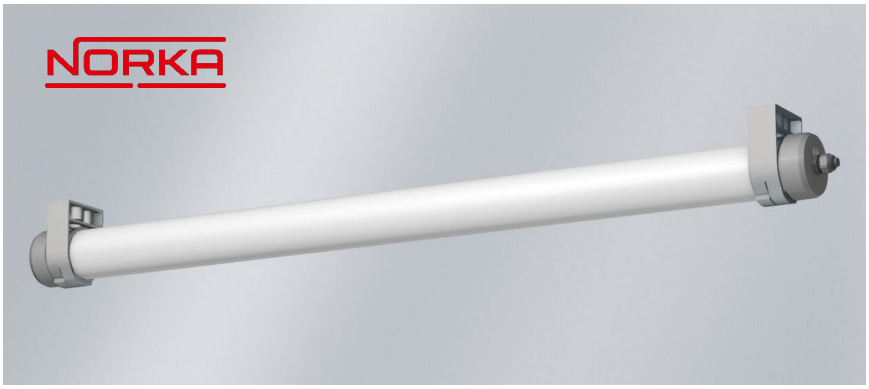


FERGIN | LUGANO

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

LUGANO är en gastät och ammoniakbeständig tubarmatur. Kan användas inomhus och utomhus och har en skyddsklass på IP65, IP66, IP67, IP68 20m och IP69K. På grund av den höga skyddsklassen är den lämplig för intensiva rengöringsprocesser med högtryckstvätt.

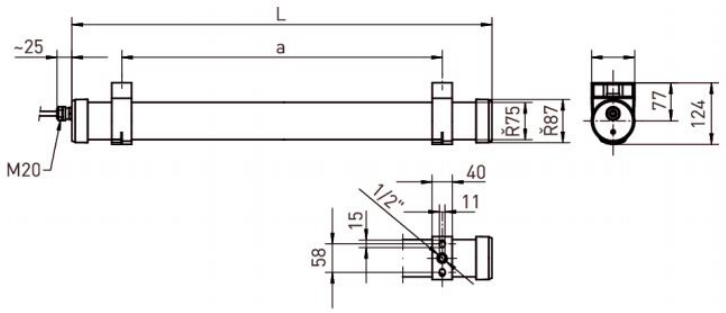

UTFÖRANDE	Effekt	Lumen	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	13W	1740lm	650	87	124	545	2,7
M1200	25W	3480lm	1260	87	124	1155	4,0
M1500	36W	5240lm	1560	87	124	1455	4,9

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80/B10>100.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
IK-KLASS	IK09
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL TUB	PMMA TRANSOPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	DALI 230V
ÖVERKOPPLING	Levereras med 2m kabel 5x1,5mm²
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

IP 66 | IP 67 | IP 68 20m | IP 69K | CE | D | LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
LUGANO	776
LÄNGD	**B**
M600	280
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
REFLEKTOR	**E**
PMMA	21
TILLVAL	
3000K	123 000
5000K	125 000

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com