
0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

LUZERN 38 LED



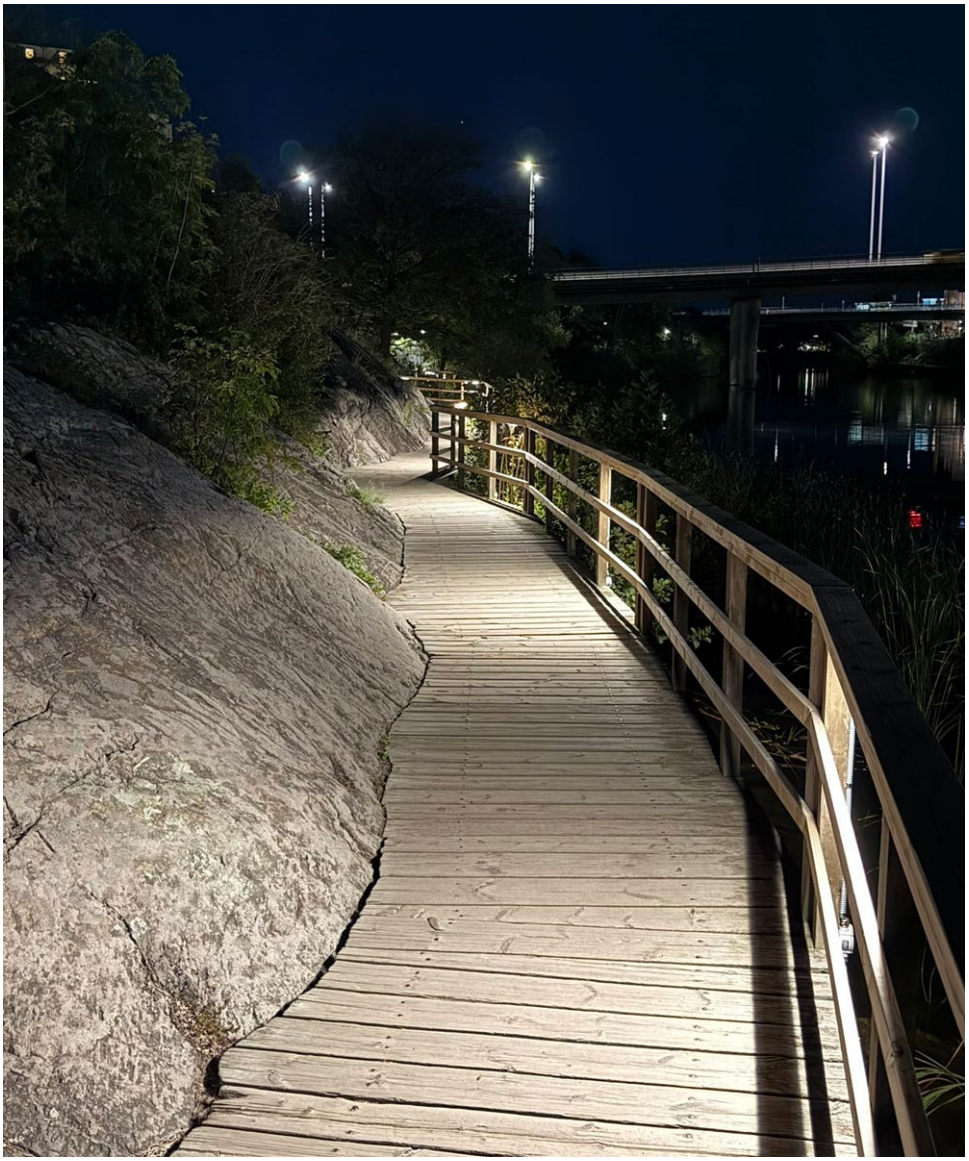


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

En tubarmatur för inomhus och utomhus applikationer med internt drivdon. Tubens material finns i PMMA (akrylplast) eller PC (polykarbonat). Levereras med 2m förmonterad kabel på en sida.

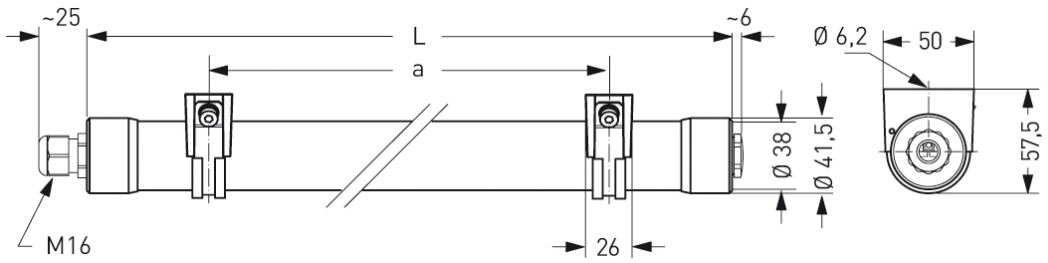

UTFÖRANDE 230V	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600 230V	690	50	58	495	0,6
M1200 230V	1250	50	58	1160	0,9
M1500 230V	1530	50	58	1440	1,3

FERGIN | LUZERN 38 LED

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600 230V	9W 1300lm	11W 1710lm	13W 2110lm	16W 2730lm	17W 2930lm
M1200 230V	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm
M1500 230V	23W 4270lm	28W 5270lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +35°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP68 1m
IK-KLASS	PC=IK09 / PMMA=IK07
TEMPERATUR	KLARAR -30°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTOR	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V
KABEL	2M FÖRMONTERAD KABEL PÅ EN SIDA. FINNS SOM TILLVAL FÖR ATT FÅ KABEL PÅ BÅDA SIDORNA.



Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
LUZERN 38 LED 230V	538
LÄNGD	**B**
M600	280
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	44
PC TROPAL	34
TILLVAL	
DALI	100 502
2700K	142 700
3000K	143 000
5000K	145 000

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E		MC nr*
					-	

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid. 3