





Merkur - M1

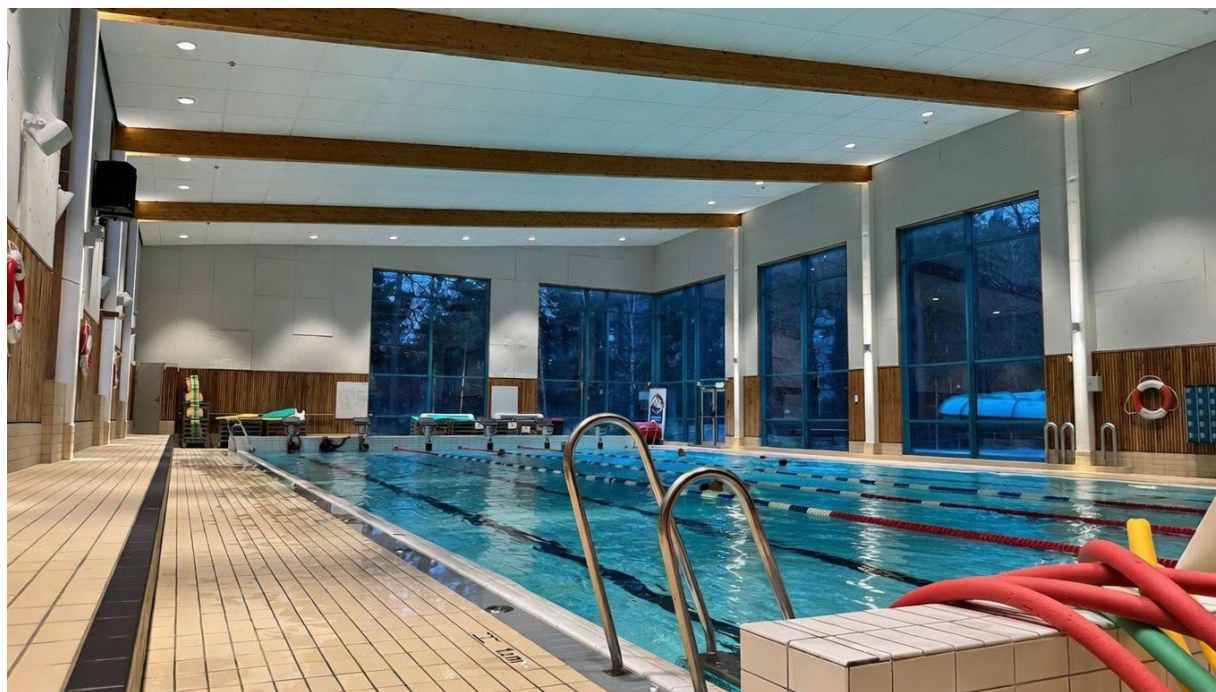

Merkur – M3

- MERKUR M1

En infälld downlight med kapslingsklass IP65.

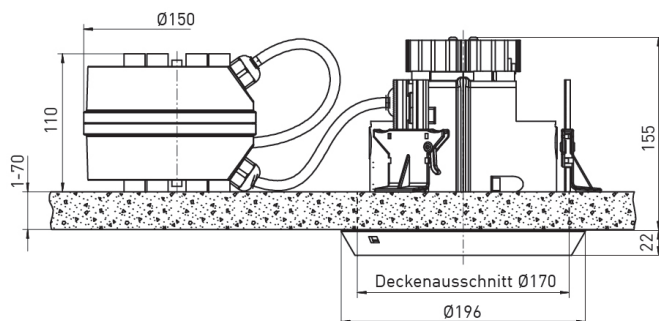

UTFÖRANDE MERKUR M1	Diameter (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
ARMATUR	196	177	2,2

DRIVDON	150	110
---------	-----	-----

EFFEKT

SMALSTRÅLANDE	27W 4300lm
BREDSTRÅLANDE CDP-PRISM SCREEN	27W 4300lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +45°C
-----------	-----------------------------

FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
----------------	------------------------

IP-KLASS	IP65
----------	------

IK-KLASS	IK08 (IK10 finns som tillval)
----------	-------------------------------


TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +45°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
------------	--

MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
-----------------------	-----------

SKYDDSKLASS	II
-------------	----

DRIVDON 230V	EXTERN DALI DRIVDON 230V
--------------	--------------------------

- MERKUR M3

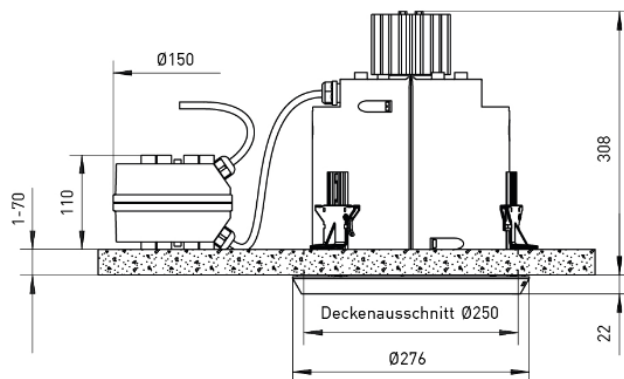

UTFÖRANDE MERKUR M3	Diameter (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
ARMATUR	276	308	4

DRIVDON	150	110
---------	-----	-----

EFFEKT

	15W 2260lm	20W 3200lm	27W 4300lm	45W 7550lm
SMALSTRÅLANDE				
BREDSTRÅLANDE				

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +45°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08 (IK10 finns som tillval)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +45°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II

DRIVDON 230V EXTERNT DALI DRIVDON 230V.

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
MERKUR LED M1	978 140
MERKUR LED M3	979
EFFEKT (Gäller M3)	
15W – 2260lm	022
20W – 3200lm	032
27W – 4300lm	044
45W – 7550lm	075
SPRIDNING	B
SMALSTRÅLANDE	24
BREDSTRÅLANDE	44
LJUSFÄRG	C
4000K	61
TILLVAL	
Skyddsglas av PC för IK10	100 555
Swimming pool version	978 970

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A

B

C

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.