FERGIN

MICRO

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



MEYER





RGB

FERGIN | MICRO

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se


MICRO

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 7° (17°)	MEDIUMSTRÅLANDE 20° (27°)	BREDSTRÅLANDE 33° (40°)	LINJÄR HORISONTELL 6°/46°	LINJÄR VERTIKAL 46°/6°
EFFEKT	13W	13W	13W	13W	13W
4000K	837lm	820lm	778lm	79lm	796lm
3000K	782lm	781lm	727lm	743lm	744lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. RGB
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
VIKT	1KG
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF

CE

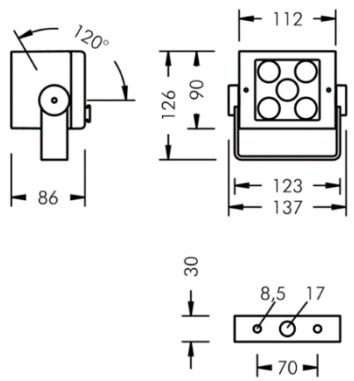

Notera!
Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

FERGIN | MICRO

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
MICRO	8 813
FÄSTE	**B**
BYGEL	0
FÄRG	**C**
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	**D**
4000K	5
3000K	6
RGB	9
DRIVDON	**E**
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	3
DMX (RGB)	0
SPRIDNING	**F**
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
LINJÄR VERTIKAL	29
LINJÄR HORISONTELL	39

A	B C D	E F

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EXEMPEL TILLBEHÖR

AVBLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS		
SVART	128 0589 940	
SILVERGRÅ	128 0589 950	
VIT	128 0589 960	
STOLPFÄSTE, ∅ 60-120mm		
SVART	128 0760 940	
SILVERGRÅ	128 0760 950	
VIT	128 0760 960	

För fler tillbehör eller frågor kontakta oss på Fergin.