




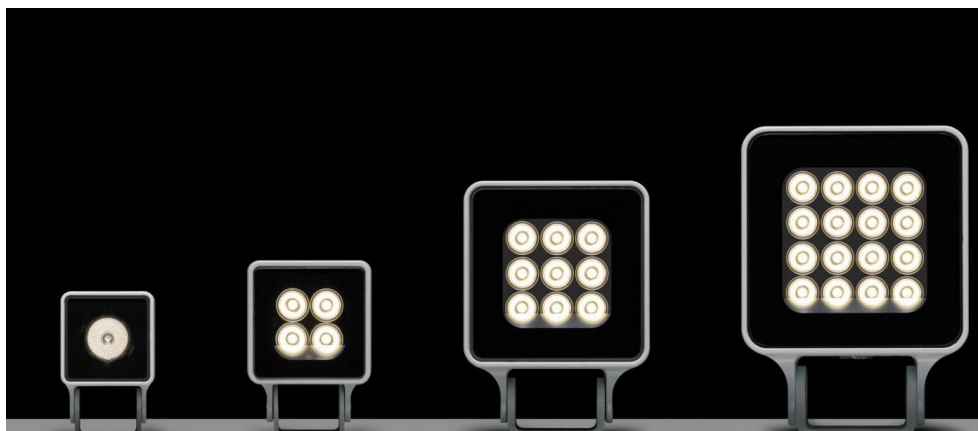

FYRA OLIKA STORLEKAR OCH EFFEKTER.

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K / RGBW (Monocube 4). Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP66
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI TILLVAL / CASAMBI TILLVAL (3+4)
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN ™ (gäller Monocube 2 & 3)

MONOCUBE 1

SPRIDNING	SMAL- STRÅLANDE 4°	MEDIUM- STRÅLANDE 34°	BRED- STRÅLANDE 55°	LINJÄR VERTIKAL 37°/8°	LINJÄR HORISONTELL 8°/37°
EFFEKT	3W	3W	3W	3W	3W
LUMENFLÖDE 4000K	156lm	134lm	145lm	153lm	153lm
LUMENFLÖDE 3000K	148lm	127lm	137lm	146lm	146lm

MONOCUBE 2

SPRIDNING	SMAL- STRÅLANDE 6°	MEDIUM- STRÅLANDE 25°	BRED- STRÅLANDE 44°	LINJÄR VERTIKAL 54°/7°	LINJÄR HORISONTELL 7°/54°
EFFEKT	7W	7W	7W	7W	7W
LUMENFLÖDE 4000K	629lm	577lm	487lm	542lm	542lm
LUMENFLÖDE 3000K	563lm	549lm	464lm	516lm	516lm

MONOCUBE 3

SPRIDNING	SMAL- STRÅLANDE 6°	MEDIUM- STRÅLANDE 25°	BRED- STRÅLANDE 44°	LINJÄR VERTIKAL 54°/7°	LINJÄR HORISONTELL 7°/54°
EFFEKT	23W	23W	23W	23W	23W
LUMENFLÖDE 4000K	1903lm	1816lm	1533lm	1705lm	1705lm
LUMENFLÖDE 3000K	1811lm	1729lm	1460lm	1624lm	1624lm

MONOCUBE 4

SPRIDNING	SMAL- STRÅLANDE 6°	MEDIUM- STRÅLANDE 25°	BRED- STRÅLANDE 44°	LINJÄR VERTIKAL 54°/7°	LINJÄR HORISONTELL 7°/54°
EFFEKT	37W	37W	37W	37W	37W
LUMENFLÖDE 4000K	3241lm	3102lm	2654lm	2901lm	2901lm
LUMENFLÖDE 3000K	3086lm	2953lm	2528lm	2762lm	2762lm

MONOCUBE 4


RGBW

SPRIDNING	SMAL- STRÅLANDE 16°	MEDIUM- STRÅLANDE 33°	BRED- STRÅLANDE 55°	LINJÄR VERTIKAL 33°/16°	LINJÄR HORISONTELL 16°/33°
EFFEKT	48W	48W	48W	48W	48W
LUMENFLÖDE RGBW	1753lm	1578lm	1588lm	1753lm	1753lm


Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com


BYGELFÄSTE

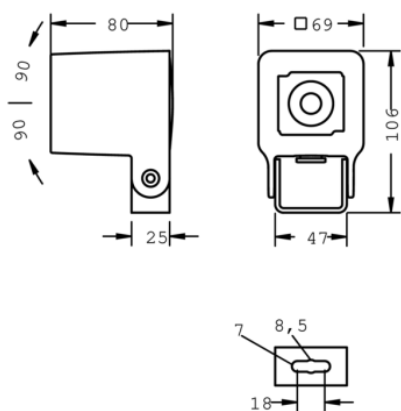


MONOCUBE 1

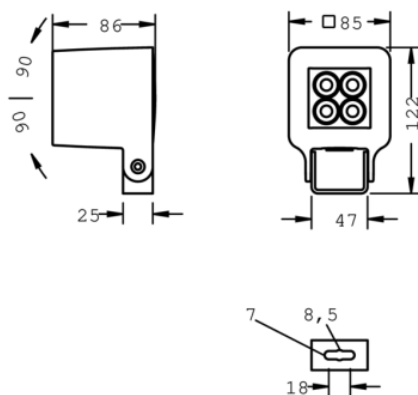

MONOCUBE 2

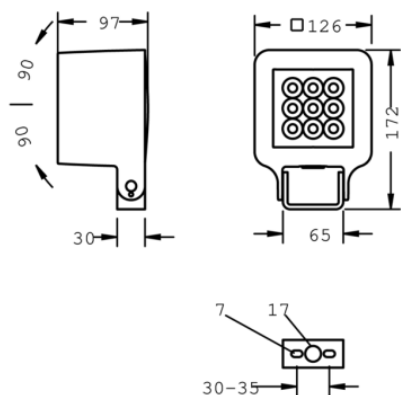


MONOCUBE 3

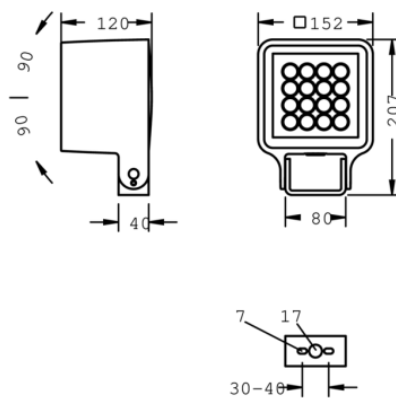


MONOCUBE 4

STOLPFÄSTE Ø 60-100mm

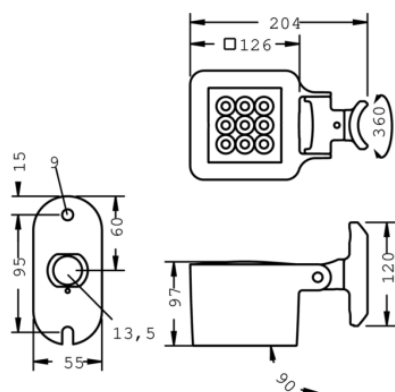

MONOCUBE 3

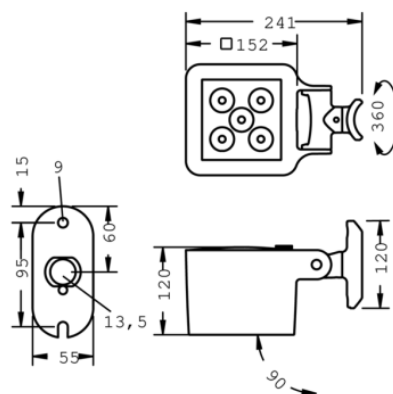

MONOCUBE 4

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
MONOCUBE 1	8 261
MONOCUBE 2	8 262
MONOCUBE 3	8 263
MONOCUBE 4	8 264
FÄSTE	B
BYGEL	0
STOLPFÄSTE (ej MONOCUBE 1+2)	2
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
RGBW (gäller MONOCUBE 4)	9
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
CASAMBI (gäller MONOCUBE 3+4)	3
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE (rotationssymmetrisk)	19
MEDIUMSTRÅLANDE (rotationssymmetrisk)	49
LINJÄR VERTIKAL	29
LINJÄR HORISONTELL	39
BREDSTRÅLANDE (rotationssymmetrisk)	59


DITT BESTÄLLNINGSNUMMER (armatur)

A

B C D

E F

TILLBEHÖR DEL 1

AVBLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOCUBE 1		
SVART	122 0521 940	
SILVERGRÅ	122 0521 950	
VIT	122 0521 960	
AVBLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOCUBE 2		
SVART	122 0522 940	
SILVERGRÅ	122 0522 950	
VIT	122 0522 960	
AVBLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOCUBE 3		
SVART	122 0523 940	
SILVERGRÅ	122 0523 950	
VIT	122 0523 960	
AVBLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOCUBE 4		
SVART	122 0524 940	
SILVERGRÅ	122 0524 950	
VIT	122 0524 960	
BLÄNSKYDD HONEYCOMB LOUVRE		
MONOCUBE 1	122 0164 000	
MONOCUBE 2	238 1205 000	
MONOCUBE 3	238 1206 000	
MONOCUBE 4	232 0599 000	

TILLBEHÖR DEL 2

DIFFUSOR FILM + (För lätt diffusering av ljuset)		
MONOCUBE 1	122 0165 000	
MONOCUBE 2	122 0170 000	
MONOCUBE 3	122 0176 000	
MONOCUBE 4	122 0181 000	
DIFFUSOR FILM ++ (för medelstark diffusering av ljuset)		
MONOCUBE 1	122 0166 000	
MONOCUBE 2	122 0171 000	
MONOCUBE 3	122 0177 000	
MONOCUBE 4	122 0182 000	
DIFFUSOR FILM +++ (för stark diffusering av ljuset)		
MONOCUBE 1	122 0167 000	
MONOCUBE 2	122 0172 000	
MONOCUBE 3	122 0178 000	
MONOCUBE 4	122 0183 000	
PRISMATIC FILM (för vertikal ljusoptik)		
MONOCUBE 1	122 0168 000	
MONOCUBE 2	122 0173 000	
MONOCUBE 3	122 0179 000	
MONOCUBE 4	122 0184 000	
PRISMATIC FILM (för horisontell ljusoptik)		
MONOCUBE 1	122 0169 000	
MONOCUBE 2	122 0174 000	
MONOCUBE 3	122 0180 000	
MONOCUBE 4	122 0185 000	