




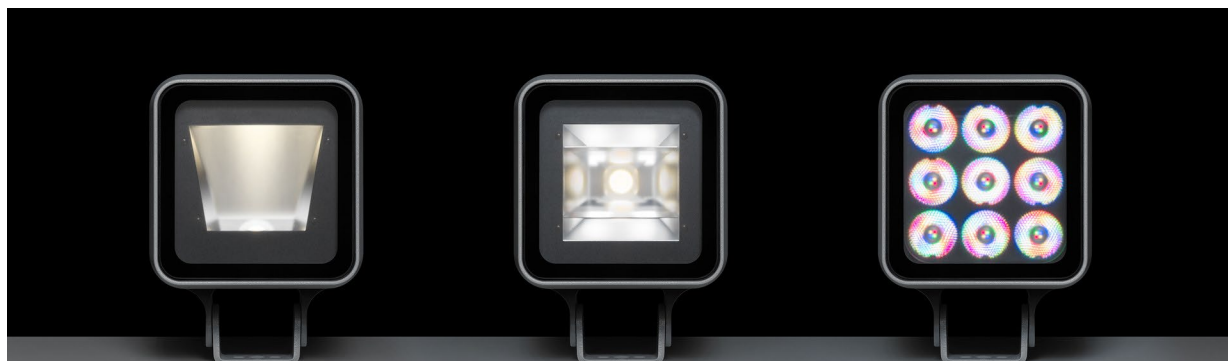

REFLEKTOR OPTIK MED
ASYMMETRISK SPRIDNING

REFLEKTOR OPTIK MED
BISYMMETRISK SPRIDNING

LINS OPTIK MED
ROTATIONSSYMMETRISK
SPRIDNING



FYRA OLIKA STORLEKAR OCH EFFEKTER.

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

MONOFLOOD 1 REFLEKTOR OPTIK / BISYMMETRISK

SPRIDNING	BREDSTRÅLANDE 85°/83°
EFFEKT	14W
LUMENFLÖDE 4000K	1509lm
LUMENFLÖDE 3000K	1437lm

MONOFLOOD 1 LINS OPTIK / ROTATIONSSYMMETRISK

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 4°	MEDIUMSTRÅLANDE 27°	LINJÄR VERTIKAL 29°/6°	LINJÄR HORISONTELL 6°/29°
EFFEKT	10W	10W	10W	10W
LUMENFLÖDE 4000K	541lm	501lm	533lm	533lm
LUMENFLÖDE 3000K	515lm	476lm	508lm	508lm

MONOFLOOD 2 REFLEKTOR OPTIK / BISYMMETRISK

SPRIDNING	BREDSTRÅLANDE 88°/89°	SMALSTRÅLANDE 55°/86°	ASYMMETRISK 53°
EFFEKT	27W	28W	27W
LUMENFLÖDE 4000K	3159lm	3028lm	2913lm
LUMENFLÖDE 3000K	3009lm	2884lm	2774lm

MONOFLOOD 2 LINS OPTIK / ROTATIONSSYMMETRISK

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 5°	MEDIUM STRÅLANDE 35°	LINJÄR VERTIKAL 40°/9°	LINJÄR HORISONTELL 9°/40°	LINJÄR ROTTERBAR 9°/40°
EFFEKT	27W	25W	25W	25W	25W
LUMENFLÖDE 4000K	1840lm	1444lm	1592lm	1592lm	1432lm
LUMENFLÖDE 3000K	1752lm	1375lm	1516lm	1516lm	1364lm

MONOFLOOD 3 REFLEKTOR OPTIK / BISYMMETRISK

SPRIDNING	BREDSTRÅLANDE 63°/67°	SMALSTRÅLANDE 45°/69°	ASYMMETRISK 56°
EFFEKT	52W	52W	53W
LUMENFLÖDE 4000K	5515lm	5347lm	5035lm
LUMENFLÖDE 3000K	5252lm	5092lm	4792lm

MONOFLOOD 3 LINS OPTIK / ROTATIONSSYMMETRISK

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 5°	MEDIUM STRÅLANDE 35°	LINJÄR VERTIKAL 40°/9°	LINJÄR HORISONTELL 9°/40°	LINJÄR ROTTERBAR 9°/40°
EFFEKT	53W	53W	54W	54W	53W
LUMENFLÖDE 4000K	3765lm	2955lm	3261lm	3261lm	2935lm
LUMENFLÖDE 3000K	3586lm	2814lm	3105lm	3105lm	2795lm

MONOFLOOD 4 REFLEKTOR OPTIK / BISYMMETRISK

SPRIDNING	BREDSTRÅLANDE 65°/66°	SMALSTRÅLANDE 43°/62°	ASYMMETRISK 65°
EFFEKT	102W	102W	104W
LUMENFLÖDE 4000K	12738lm	11501lm	9675lm
LUMENFLÖDE 3000K	12131lm	10952lm	9214lm

MONOFLOOD 4 LINS OPTIK / ROTATIONSSYMMETRISK

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 5°	MEDIUM STRÅLANDE 35°	LINJÄR VERTIKAL 40°/9°	LINJÄR HORISONTELL 9°/40°	LINJÄR ROTTERBAR 9°/40°
EFFEKT	98W	98W	98W	98W	98W
LUMENFLÖDE 4000K	6358lm	5452lm	5506lm	5506lm	4956lm
LUMENFLÖDE 3000K	6055lm	5192lm	5244lm	5244lm	4720lm

MONOFLOOD 3 **RGBW**

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 13°	BREDSTRÅLANDE 35°
EFFEKT	52W	52W
LUMENFLÖDE 3000K	2001lm	1650lm

MONOFLOOD 4 **RGBW**

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 13°	BREDSTRÅLANDE 35°
EFFEKT	110W	110W
LUMENFLÖDE 3000K	3481lm	2751lm


MONOFLOOD 2 & 3 STREET OPTIC

SPRIDNING	Street Optic 51°/121°	Street Optic 51°/121°
EFFEKT	27W	52W
LUMENFLÖDE 4000K	3019lm	5342lm
LUMENFLÖDE 3000K	2875lm	5088lm

Notera!


Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

BYGELFÄSTE

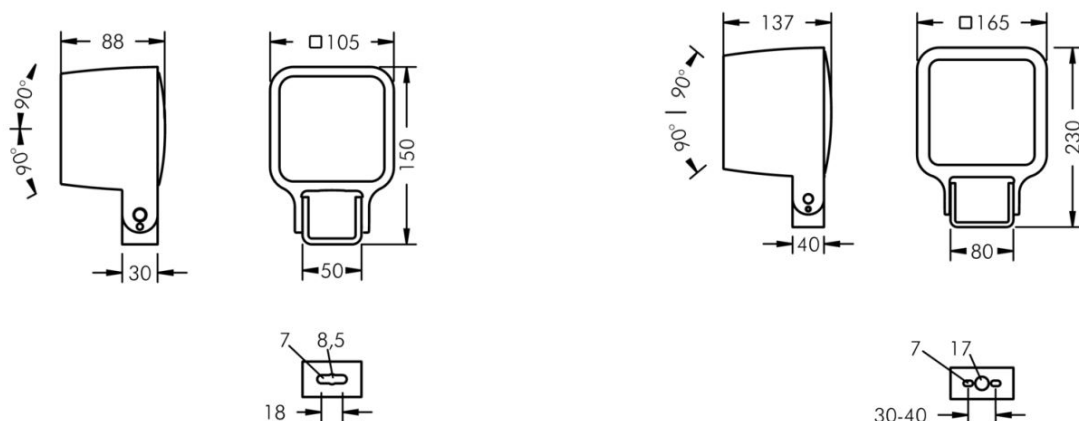

MONOFLOOD 1


MONOFLOOD 2

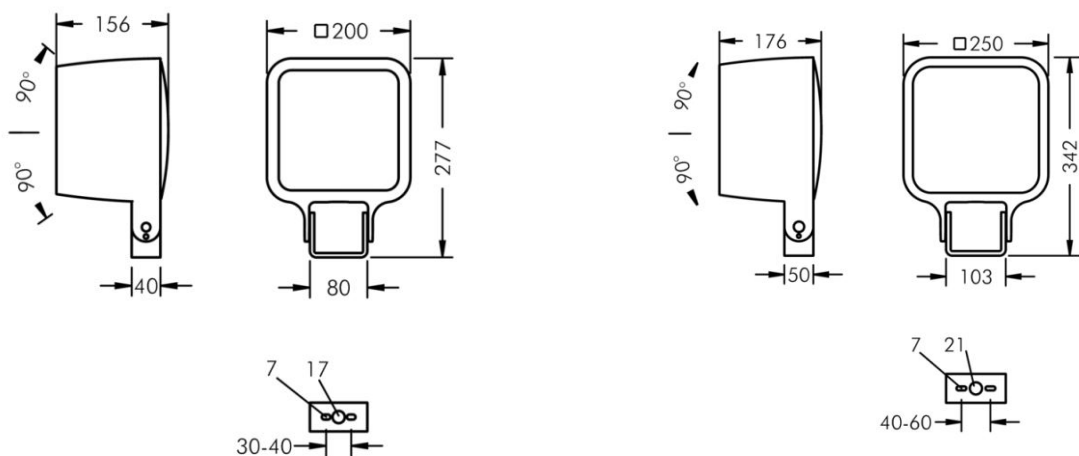


MONOFLOOD 3

MONOFLOOD 4


STOLPFÄSTE Ø 60-100mm

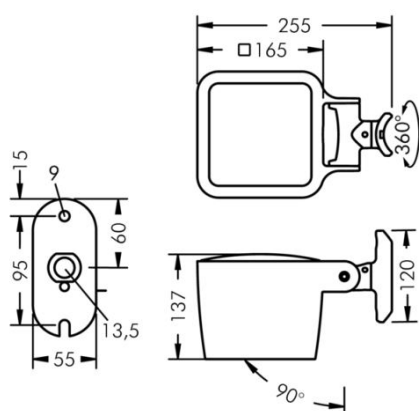

MONOFLOOD 2

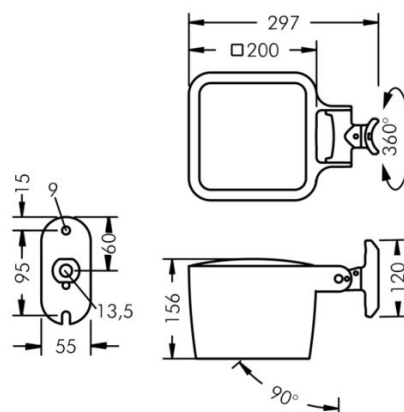

MONOFLOOD 3

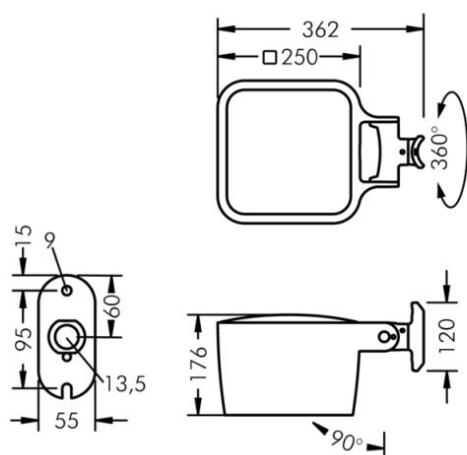


MONOFLOOD 4

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

MODELL	A
MONOFLOOD 1	8 201
MONOFLOOD 2	8 202
MONOFLOOD 3	8 203
MONOFLOOD 4	8 204
FÄSTE	B
BYGEL	0
STOLPFÄSTE (ej Monoflood 1)	2
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
RGBW (gäller Monoflood 3 & 4)	9
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE (rotationssymmetrisk)	19
MEDIUMSTRÅLANDE (rotationssymmetrisk)	49
BREDSTRÅLANDE (bisymmetrisk)	59
SMALSTRÅLANDE (bisymmetrisk)	69
ASYMMETRISK	99
LINJÄR VERTIKAL	29
LINJÄR HORIZONTELL	39
LINJÄR ROTERBAR LINS	79
STREET OPTIC (gäller Monoflood 2 & 3)	89

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOFLOOD 1		
SVART	122 0401 940	
SILVERGRÅ	122 0401 950	
VIT	122 0401 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOFLOOD 2		
SVART	122 0402 940	
SILVERGRÅ	122 0402 950	
VIT	122 0402 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOFLOOD 3		
SVART	122 0403 940	
SILVERGRÅ	122 0403 950	
VIT	122 0403 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOFLOOD 4		
SVART	122 0404 940	
SILVERGRÅ	122 0404 950	
VIT	122 0404 960	
BLÄNDSKYDD HONEYCOMB		E
MONOFLOOD 1	122 0411 000	
MONOFLOOD 2	122 0412 000	
MONOFLOOD 3	122 0413 000	
MONOFLOOD 4	122 0414 000	

*För att få ZHAGA BOOK 18. Addera ett "S" efter artikelnumret och skriv "ZHAGA BOOK 18". Gäller för Monoflood 2, 3 och 4.

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER (armatur)

A

B C D

E F