





MONOLINE 1


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 11°	WALL WASHER 38°/122°	ASYMMETRISK 30°
EFFEKT	9W	9W	9W
LUMENFLÖDE 4000K	783lm	532lm	677lm
LUMENFLÖDE 3000K	756lm	507lm	645lm
LUMENFLÖDE 2700K	718lm	482lm	613lm




SMALSTRÅLANDE

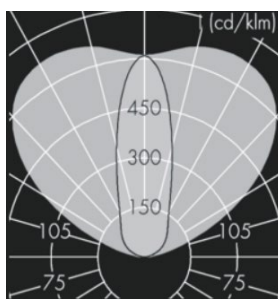


WALL WASHER

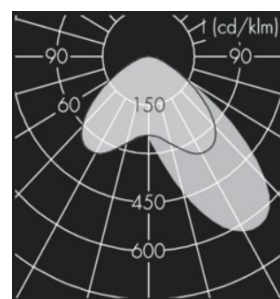

ASYMMETRISK

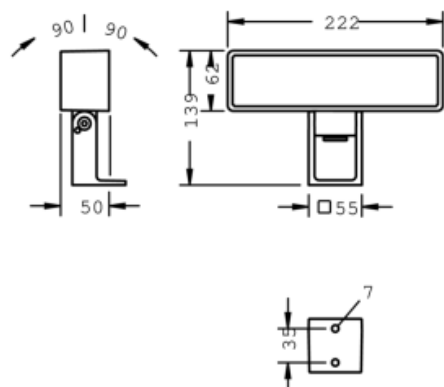

STANDARD

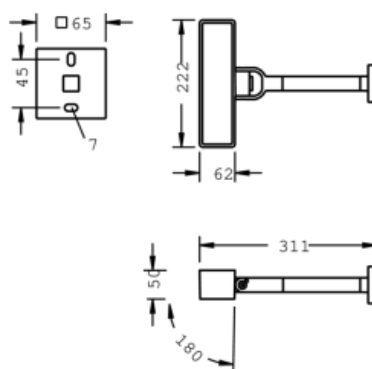


VÄGGARM

Notera!


Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

MONOLINE 2


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 11°	WALL WASHER 38°/122°	ASYMMETRISK 30°
EFFEKT	27W	27W	27W
LUMENFLÖDE 4000K	1928lm	1474lm	1645lm
LUMENFLÖDE 3000K	1837lm	1404lm	1567lm
LUMENFLÖDE 2700K	1745lm	1334lm	1489lm

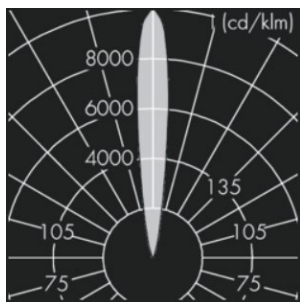


SMALSTRÅLANDE

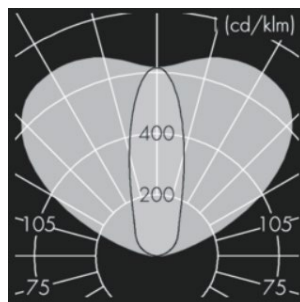


WALL WASHER

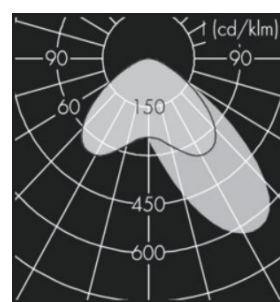

ASYMMETRISK

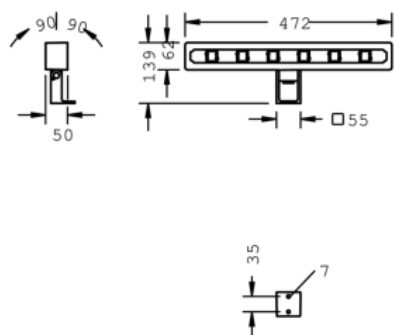

STANDARD

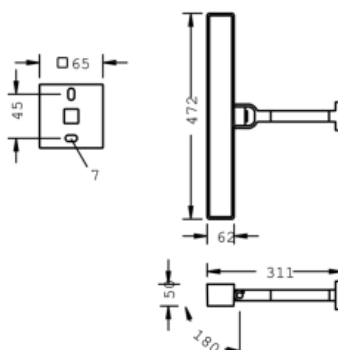

VÄGGARM

Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B20 > 50.000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 3 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN ™ - MONOLINE 2



BESTÄLLNINGSDOKUMENT

MODELL	A
MONOLINE 1	8 780
MONOLINE 2	8 781
FÄSTE	B
STANDARD	1
VÄGGARM	7
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
2700K	7
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
WALL WASHER	09
SMALSTRÅLANDE	19
ASYMMETRISK	89

DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>